


## Data sheet

# SKYSAFE PRO FLEX Y

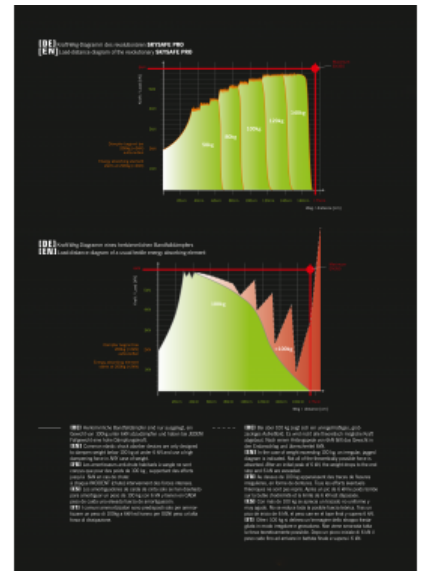

## Général

Référence pièce:	L-0559-1,8
EAN:	4030281180654
Norme:	EN 354:2010 EN 355:2002 EN 795:2012 RFU PPE-R/11.063 V1:2018 RFU PPE-R/11.074 V1:2018

Numéro classe E:	40-02-01-04
N° douane:	56090000

## Data sheet

# SKYSAFE PRO FLEX Y

ONE4ALL – nouveau système amortisseur, révolutionnaire, breveté, supportant des poids de 50 kg à 140 kg, capable d'encaisser des chocs en dessous de 6kN sur une course de 1,75 m. Résistance mécanique exceptionnelle à un effort de 22 kN, de même pour l'amortisseur, avant ET après une chute. Le SKYSAFE PRO est en conformité avec les normes internationales les plus importantes, le tout avec UN SEUL équipement. Disponible en quatre variantes avec différents mousquetons: configurations I, Y, I Tie-back, Y Tie-back.

## CARACTERISTIQUES

Indicateur de chute

---

Charge à la rupture axe principal:

22,00 kN

---

Lavage à la main: 40 °C

---

Supporte les arêtes: oui

---

Durée de vie max.: 10 Years

---

Nombre max. de personnes:

1

---

Poids admissible: 140 KG

---

Brevet

---

Rescue Loop: oui

---

Plage de température:

de 45 °C jusqu'à -35 °C

---

Support: BAND

---

Champ d'application:

Construction de lignes électriques / aériennes /  
Télécommunication, Pompiers / Sauvetage /  
Forces spéciales d'intervention

---

## DIMENSIONS

Taille: 1,8m

Poids: 1,85 kg

## HARDWARE

Mousqueton côté point d'accrochage:

FS 90 ALU

Mousqueton côté harnais:

STAK TRI

## MATERIAL

Matériau: Polyester, Aluminium

Matériau sangle: Polyester