

# Bâches réutilisables DELTA®

L'écran de sous-toiture ne peut se substituer au matériau de couverture pendant la phase chantier : pour une durée d'exposition aux intempéries de l'écran supérieure aux 8 jours préconisés par le SNEST.


## Bâches DELTA® : qualité couvreur.

- ... réutilisables grâce à leur résistance et leur longévité exceptionnelles.
- ... sont fabriquées à partir de polyéthylène et polypropylène non polluants.
- ... possèdent des bandes de renfort sur tout le périmètre avec œillets préperforés tous les 10 cm.
- ... sont résistantes aux produits chimiques et neutres au contact de l'eau.
- ... sont imputrescibles et non toxiques.
- ... proposent une stabilité élevée aux températures entre - 40 °C et + 80 °C.
- ... peuvent être jetées avec les déchets ménagers ou industriels.
- ... sont disponibles en formats standards ou à partir du rouleau.

■ *Bande à œillets renforcée*

■ *Tissu à bandelettes PEHD recouvert de part et d'autre par un film en PE*

■ *Lavable*

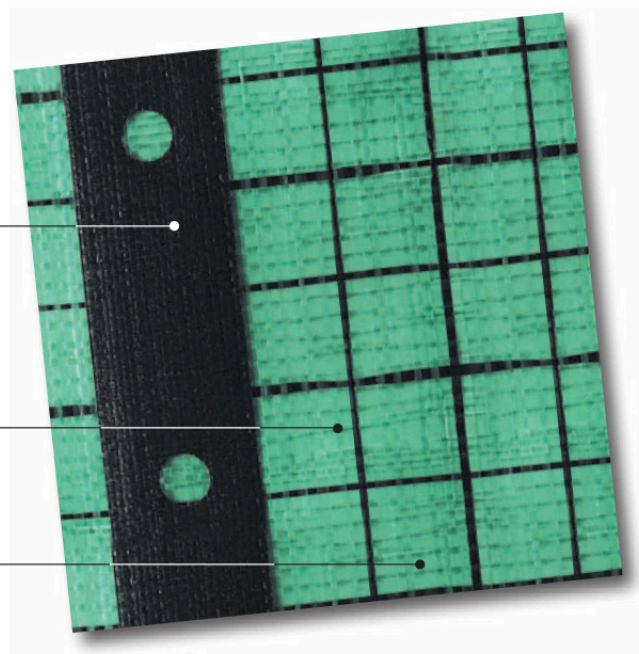

DELTA®-PLAN 2000



DELTA®-PLAN 1000

### DELTA®-PLAN 2000 « Spécial couvreur »




Tissu à bandelettes PEHD avec enductions PE sur les deux faces, renforcé sur les quatre côtés par des bandes à œillets pré-perforées et deux bandes réparties en milieu de bache (œillets espacés de 10 cm).

#### Applications

- Bâche de protection.
- Mise en œuvre lorsque les exigences relatives à la résistance mécanique l'exigent.

Résistance à la rupture	env. 900 N/5 cm
Poids	env. 220 g/m <sup>2</sup>
Dimensions	en coupes : 6 x 8 m/6 x 10 m/ 8 x 10 m/8 x 12 m

### DELTA®-PLAN 2000



Tissu à bandelettes PEHD avec enductions PE sur les deux faces, renforcé sur les quatre côtés par des bandes à œillets pré-perforées et deux bandes réparties en milieu de bache (œillets espacés de 10 cm).


#### Applications

- Bâche de protection.
- Mise en œuvre lorsque les exigences relatives à la résistance mécanique l'exigent.

Résistance à la rupture	env. 900 N/5 cm
Poids	env. 220 g/m <sup>2</sup>
Dimensions	en coupes : 4 x 6 m/4 x 8 m en rouleaux : 4 x 40 m(1)

(1) pour la version en rouleaux 4 x 40 m, des bandes de renforcement à œillets supplémentaires ont été rajoutées : vous disposez ainsi de surfaces pré-définies de 4 x 3 m, 4 x 6 m, 4 x 9 m, etc. pour le rouleau 4 x 4 m, 4 x 8 m, 4 x 12 m, etc. pour le rouleau 4 x 40 m.

### DELTA®-PLAN 1000



Feuille PE armée renforcée sur les 4 côtés par des bandes à œillets pré-perforées (œillets espacés de 10 cm).

#### Applications

- Bâche de protection.

Résistance à la rupture	env. 250 N/5 cm
Poids	env. 165 g/m <sup>2</sup>
Dimensions	en coupes : 4 x 3 m/4 x 4 m/ 4 x 6 m/4 x 8 m/ 6 x 8 m/6 x 10 m