

## ORIZON II

### KIT OCCULTANTS PVC


2 DESIGN EXCLUSIFS  
SUR UNE MÊME LAME



**NOUVEAU  
PROFIL**



**GRIS ANTHRACITE**




**VERT**




### POUR ÉQUIPER UN PANNEAU RIGIDE DE 2,5 M

**CONTENU DU KIT** 1 KIT = 1 PANNEAU (ACCESSOIRES INCLUS)




- A** SACHET x 50 clips
- B** LAMES VERTICALES x 48
- C** LAMES D'EXTRÉMITÉ x 2
- D** LATTES HORIZONTALES x 2/3  
(selon la hauteur du panneau)  
coupée en 2 pièces
- E** LISSE DE FINITION  
coupée en 2 pièces
- F** PIÈCE DE RACCORD x 1  
pour lisse de finition

### MONTAGE

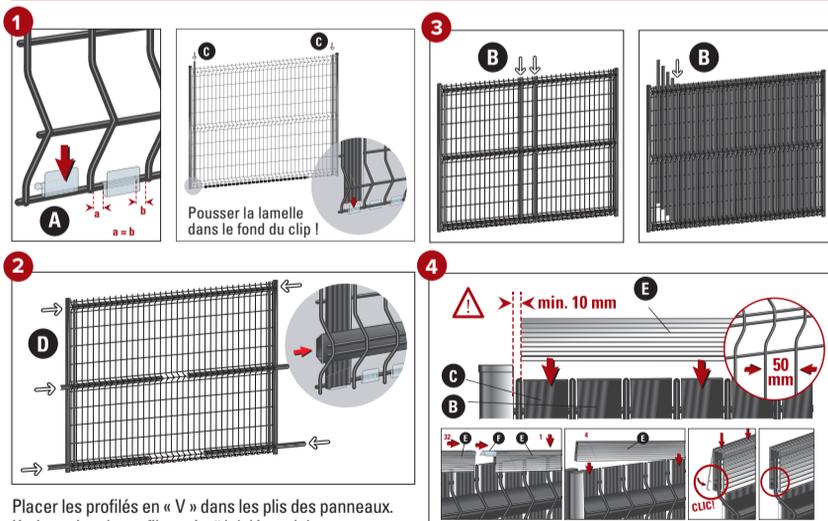

Placer les profilés en « V » dans les plis des panneaux.  
L'orientation du profil trapézoïdal dépend du panneau.  
Pour un panneau avec un fil dans le nez, il faut retourner  
le profil.



Bien positionner la pièce de jonction entre les 2 lisses  
pour un parfait maintien et finition.  
Son renfort intérieur en alu permet une prise optimale  
dans le fil haut du panneau.

OPSIAL garantit 10 ans la stabilité des éléments du kit d'occultation aux variations de températures allant de -15° C à +40° C, à compter de la date de facture. Elle couvre le remplacement gratuit des éléments défectueux. Tout dommage lié au transport, au stockage, au vent, à l'installation, à un usage autre que prévu ainsi que toutes pertes directes, indirectes et dommages consécutifs n'entrent pas dans la garantie. Stabilité aux UV, blanchiment et décoloration éventuels ne sont pas couverts. À titre d'information, l'installation de brise-vue peut impacter la stabilité de la configuration initiale des éléments de clôture.

**STOCKAGE ET TRANSPORT** Les lamelles peuvent se déformer au soleil pendant le transport, rangez donc les boîtes et les profils bien à plat et à l'ombre ! Une fois placé dans le panneau dans des circonstances normales et en laissant la possibilité de dilatation, elles ne peuvent plus se déformer.

**OPSIAL® équipe votre réussite.**

**SOGEDESCA - 10, rue Général Plessier - 69002 Lyon**