TENDEUR CROCHET / ANNEAU ACIER

Matière : Acier C15 & Fe430B
Finition : Zingué blanc
Norme : CE

USAGE PRÉVU

- Le tendeur est principalement utilisé pour connecter les élingues, tendre des câbles, cordes...
- Il ne doit pas être utilisé pour des opérations de levage ou de traction.
- Ce produit est conforme à la directive machine 2006/42/CE

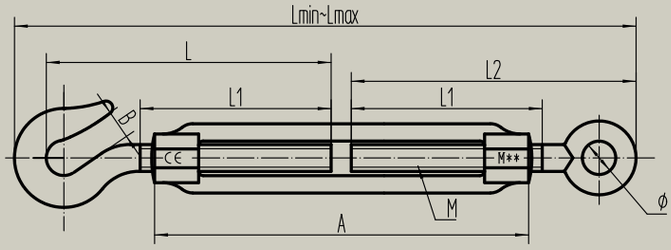

L'ensemble des cotes indiquées sur le dessin sont disponibles sur demande auprès de nos équipes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE P	Matière	Code	Filetage	C.M.U (Kg)	Cœf. sécurité	Dia. anneau (Ø) en mm	Longueur filetée anneau & crochet (L1) en mm	Ouverture crochet (B) en mm	Longueur fermé (Lmin) en mm	Longueur ouvert (Lmax) en mm	Conditionne-ment
P469R59	Acier C15 & Fe430B Finition zingué blanc	67 672 240	M5	60	1.5	8	37	7	129	185	5
		67 672 275	M6	70	1.5	9	55	8	165	226	4
		67 672 291	M8	140	1.5	10	55	9.5	180	262	2
		67 672 208	M10	220	1.5	14	65	12	222	320	1
		67 672 216	M12	310	1.5	16	70	15	241	347	1
		67 672 224	M14	450	1.5	18	85	17	283	415	1
		67 672 232	M16	600	1.5	22	95	19	325	469	1
		67 672 259	M18	750	1.5	25	100	21	353	505	1
		67 672 267	M20	910	1.5	24	110	20	370	534	1
		67 672 283	M22	1100	1.5	28	120	23	419	597	1
		67 672 305	M24	1300	1.5	28	130	25	456	650	1

Version : 11-01-2022