# TENDEUR CROCHET/CROCHET ET TENDEUR ANNEAU/ANNEAU ACIER

**Matière :** Acier C15 zingué blanc & Fe430B
**Norme :** CE

## USAGE PRÉVU

- Le tendeur est principalement utilisé pour connecter les élingues, tendre des câbles, cordes...
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour des opérations de levage ou de traction.
- Ce produit est conforme à la directive machine 2006/42/CE.

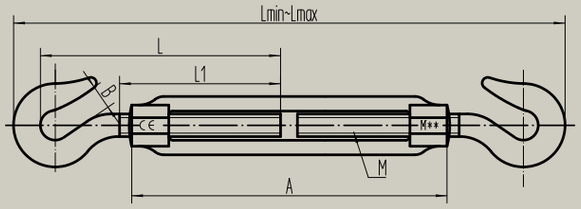


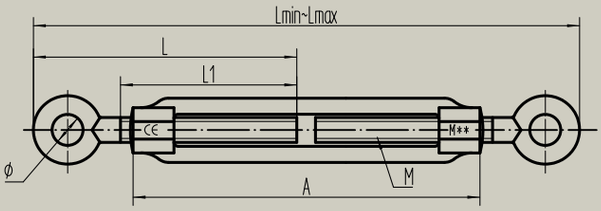


L'ensemble des cotes indiquées sur le dessin sont disponibles sur demande auprès de nos équipes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CODE P | Matière | Code | Filetage | C.M.U (Kg) | Cœf. sécurité | Dia. anneau (Ø) en mm | Longueur filetée (L1) en mm | Longueur fermé (Lmin) en mm | Longueur ouvert (Lmax) en mm | Condition-nement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P46D2JG Anneau / anneau | Acier C15 & Fe430B Finition zingué blanc | 67 672 429 | M5 | 60 | 6 | 8 | 37 | 124 | 180 | 5 |
| | | 67 672 321 | M6 | 70 | 7 | 9 | 55 | 160 | 222 | 4 |
| | | 67 672 364 | M8 | 140 | 4 | 10 | 55 | 170 | 253 | 2 |
| | | 67 672 399 | M10 | 220 | 6 | 14 | 65 | 210 | 309 | 1 |
| | | 67 672 402 | M12 | 310 | 4 | 16 | 70 | 222 | 328 | 1 |
| | | 67 672 410 | M14 | 450 | 6 | 18 | 85 | 268 | 400 | 1 |
| | | 67 672 313 | M16 | 600 | 6 | 22 | 95 | 314 | 458 | 1 |
| | | 67 672 348 | M18 | 750 | 4 | 25 | 100 | 331 | 483 | 1 |
| | | 67 672 356 | M20 | 910 | 6 | 24 | 110 | 346 | 510 | 1 |
| | | 67 672 372 | M24 | 1300 | 6 | 28 | 130 | 414 | 608 | 1 |
| | | 67 672 380 | M27 | 1700 | 6 | 31 | 150 | 480 | 686 | 1 |

| CODE P | Matière | Code | Filetage | C.M.U (Kg) | Cœf. sécurité | Ouverture crochet (B) en mm | Longueur filetée (L1) en mm | Longueur fermé (Lmin) en mm | Longueur ouvert (Lmax) en mm | Condition-nement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P46D2JG Crochet / crochet | Acier C15 & Fe430B Finition zingué blanc | 67 672 496 | M5 | 60 | 1.5 | 7 | 37 | 134 | 190 | 5 |
| | | 67 672 534 | M6 | 70 | 1.5 | 8 | 55 | 169 | 230 | 4 |
| | | 67 672 550 | M8 | 140 | 1.5 | 9.5 | 55 | 189 | 272 | 2 |
| | | 67 672 445 | M10 | 220 | 1.5 | 12 | 65 | 235 | 334 | 1 |
| | | 67 672 453 | M12 | 310 | 1.5 | 15 | 70 | 261 | 367 | 1 |
| | | 67 672 461 | M14 | 450 | 1.5 | 17 | 85 | 298 | 430 | 1 |
| | | 67 672 488 | M16 | 600 | 1.5 | 19 | 95 | 336 | 480 | 1 |
| | | 67 672 518 | M18 | 750 | 1.5 | 21 | 100 | 375 | 527 | 1 |
| | | 67 672 526 | M20 | 910 | 1.5 | 20 | 110 | 394 | 558 | 1 |
| | | 67 672 542 | M22 | 1100 | 1.5 | 23 | 120 | 458 | 636 | 1 |
| | | 67 672 569 | M24 | 1300 | 1.5 | 25 | 130 | 498 | 692 | 1 |
| | | 67 672 437 | M27 | 1700 | 1.5 | 31 | 150 | 588 | 794 | 1 |

Version : 11-01-2022