

## ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE

**Matière :** Acier C15


**Finition :** Zingué blanc

**Norme :** CE, DIN 582:2008



### USAGE PRÉVU

- Ces anneaux sont destinés à être vissés sur des charges pour des opérations de levage.
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE et certifié DIN 582:2008

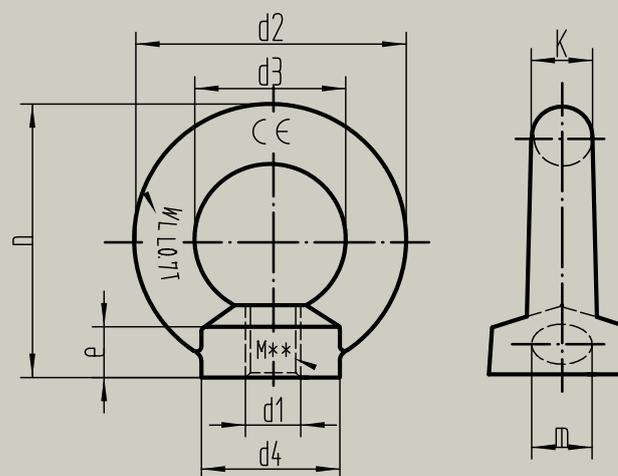

L'ensemble des cotes indiquées sur le dessin sont disponibles sur demande auprès de nos équipes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE P	Matière	Code	Filetage	CMU (Kg)	Cœf. sécurité	Dia. Intérieur anneau (d3) en mm	Dia. Extérieur anneau (d2) en mm	Dia. Embase (d4) en mm	Hauteur (n) en mm	Conditionnement
P46040Q	Acier C15 Finition zingué blanc	67 670 620	M6	75	6	20	36	20	36	4
		67 670 558	M8	140	6	20	36	20	36	4
		67 670 582	M10	230	6	25	45	25	45	2
		67 670 590	M12	340	6	30	54	30	53	1
		67 670 604	M14	490	6	35	63	35	62	2
		67 670 612	M16	700	6	35	63	35	62	1
		67 670 639	M18	900	6	40	72	40	71	1
		67 670 531	M20	1200	6	40	72	40	71	1
		67 670 566	M22	1500	4	50	90	50	90	1
		67 670 574	M24	1800	4	50	90	50	90	1
		67 670 507	M27	2500	4	60	108	65	109	1
		67 670 515	M30	3600	4	60	108	65	109	1
		67 670 523	M42	7000	4	80	144	85	147	1