



# Mires télescopiques Nedo

Mires télescopiques en aluminium avec graduation E




**MIRES  
TÉLESCOPIQUES**

Nivelles ajustables Nedo pour mires  
téléscopiques Nedo QualiLine



## Mires télescopiques en aluminium avec graduation E

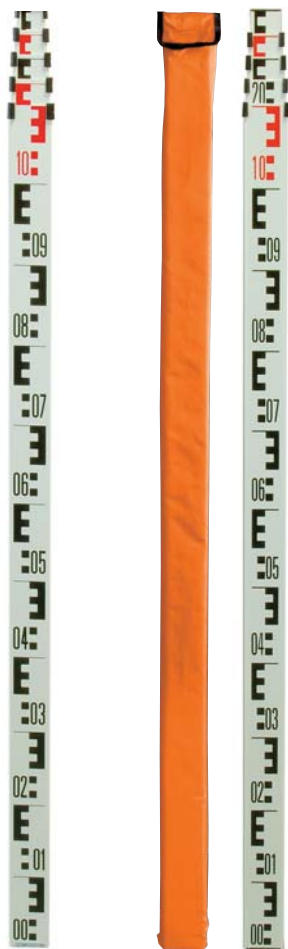

Mire télescopique  
QualiLine

Mire télescopique  
StandardLine  
avec étui

### Mires télescopiques en aluminium

Pour répondre aux différentes exigences en matière de qualité, Nedo propose deux séries de mires télescopiques.

### Mires télescopiques QualiLine




Les **mires télescopiques QualiLine** Nedo de haute précision sont fabriquées avec des tubes d'aluminium de grande qualité et peintes avec un revêtement d'époxy blanc garantissant les plus sévères exigences. Le mécanisme robuste à crans garantit un encliquetage sûr des éléments télescopiques. La graduation sur le devant de la mire est bien protégée par un bord profilé faisant saillie. Les **mires télescopiques QualiLine** Nedo sont également disponibles avec des nivelles sphériques réglables.

Les **mires télescopiques QualiLine** sont conformes à la norme DIN 18703.

### Mires télescopiques StandardLine

Qualité fiable à un prix avantageux. Les **mires télescopiques StandardLine** Nedo en tubes profilés d'aluminium anodisé sont conçues pour les travaux de chantier. Un mécanisme à crans fiable muni de boutons d'arrêt garantit un encliquetage sûr des éléments télescopiques. Un étui et nivelle sphérique sont compris dans la livraison.

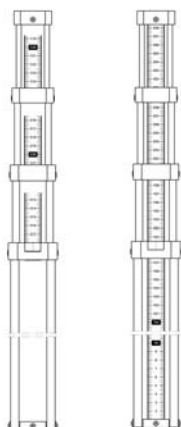

Graduation 1

Graduation 2

### Graduations au dos

#### Graduation 1

Graduation normale pour mesurer la hauteur libre du local

#### Graduation 2

Graduation en continu en mm au pied de la mire commençant par 0

Nivelle enclipsable pour mires télescopiques  
Nedo StandardLine



### Mires télescopiques QualiLine

Réf.	Graduation au dos	Nivelle sphérique	Nombre d'éléments	Longueur rétractée	Plage de mesure	Poids
343 122-101	2	-	3	1,16 m	3,00 m	1,40 kg
344 121	1	ajustable	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
344 122	2	ajustable	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
345 121	1	ajustable	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg
345 122	2	ajustable	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg

### Mires télescopiques StandardLine

Réf.	Graduation au dos	Nivelle enclipsable	Nombre d'éléments	Longueur rétractée	Plage de mesure	Poids
344 115-637	1	oui	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
344 122-637	2	oui	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
345 115-637	1	oui	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
345 122-637	2	oui	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
347 122-637	2	oui	5	1,69 m	7,00 m	2,30 kg

### Accessoires optionnels

Réf.	
355 111-613	Etui pour mires télescopiques 3 m, 4 m et 5 m
350 215	Nivelle enclipsable pour mires télescopiques QualiLine
062525	Nivelle enclipsable pour mires télescopiques StandardLine



Pour des mesures d'exception

**Nedo** GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43

D-72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0

Fax +49 (0) 7443 24 01-45

[info@nedo.com](mailto:info@nedo.com)

[www.nedo.com](http://www.nedo.com)