



Protection chimique

ULTRANE0 450

Contact fréquent | port intermittent

Souplesse et aisance en protection chimique standard



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN388



2121X

EN ISO 374-1



TYPE A
ALMNST

EN ISO 374-5



CAT.3

DEXTERITÉ

EN 420:
5/5



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Aisance des gestes : souplesse du néoprène et confort du flockage



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries

APPLICATIONS

- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Préparation de colles industrielles
- Epandage d'engrais
- Manipulation et dépotage / repotage de produits chimiques
- Fabrication d'accumulateurs électriques, de batteries





Protection chimique

ULTRANE0 450

Contact fréquent | port intermittent

(LÉGENDES)

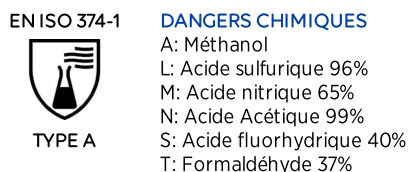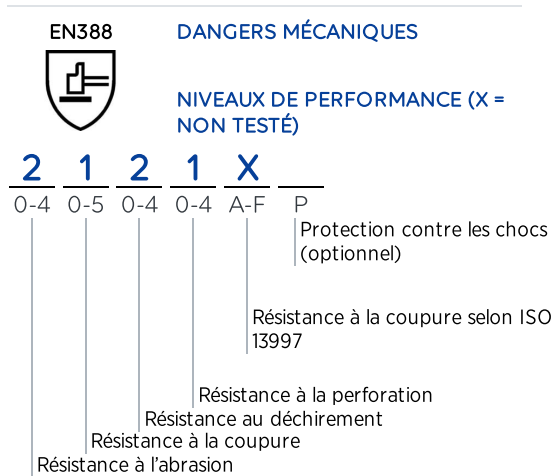

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Longueur (cm)	41
Epaisseur (mm)	0.75
Tailles	7 8 9 10
Résistivité superficielle (O)	4.5E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.9E+10 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 50 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 09/07/2022