



Protection en manutention

ULTRANE 527

Doigts détachables pour éviter le risque de happement causé par un outil en rotation - Brevet déposé MAPA
Confort, souplesse et grande dextérité sans aucun compromis sur la respirabilité et la durabilité



 RESICOMFORT
TECHNOLOGY



AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection contre les risques de happement

- Doigts détachable pour réduire le risque de happement - Brevet déposé MAPA



Confort

- Souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts, respirabilité prouvée



Durabilité

- Résistance: usage prolongé garanti par notre procédé exclusif ResiComfort. Respirabilité, souplesse et durabilité prouvée de l'enduction.



Protection de la peau

- Sans substances nocives: STANDARD 100 par OEKO-TEX®, sans DMF
- Homologué dermatologiquement



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C, sans altération des performances*

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Aéronautique
- Fabrication
- Maintenance industrielle

APPLICATIONS

- Maintenance mécanique
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile
- Petite visserie
- Travaux de maintenance mécanique



Protection en manutention

ULTRANE 527


(LÉGENDES)

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

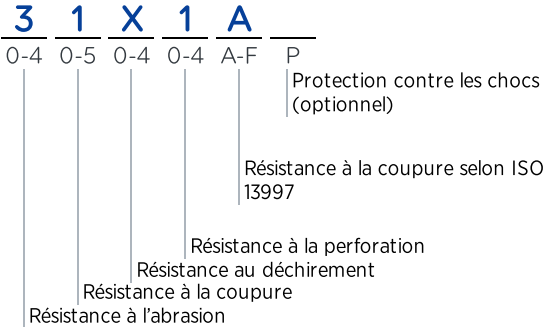


EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

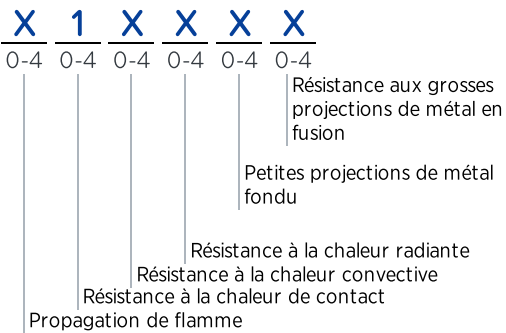

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	15
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Mousse de nitrile sablé
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Gris
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité superficielle (O)	270000000000 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	8.2E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 96 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/20/3017
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE