


Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

- Epaisseur d'isolant 15 mm
- Conductivité thermique $\lambda = 0.040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Extrusion circulaire

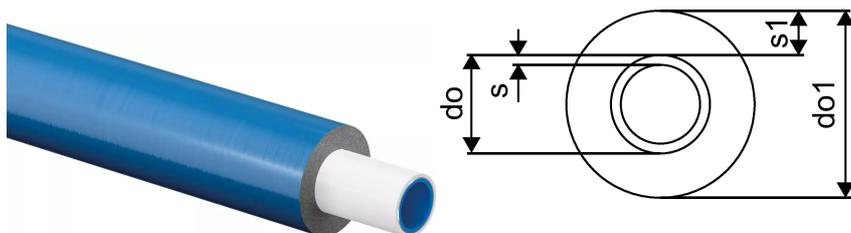

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S15 Clima

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

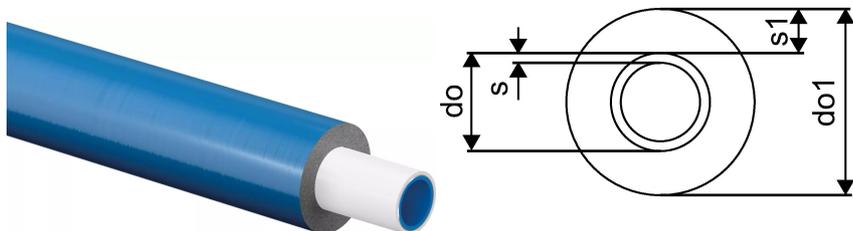

Données techniques

Quantité produit 1	25
Quantité produit 2	225
Produit (unité de mesure)	m
Diamètre extérieur	32 mm
Longueur en mètre	25 m
couleur	bleu -
Diamètre extérieur_do	32 mm
Diamètre extérieur_do1	62 mm
Epaisseur paroi_s	3 mm
Epaisseur paroi_s1	15 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Cours du 3^e Millénaire
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr