


Brides de serrage strut avec ergot

pour réaliser un montage en rail strut


(H 36 15)

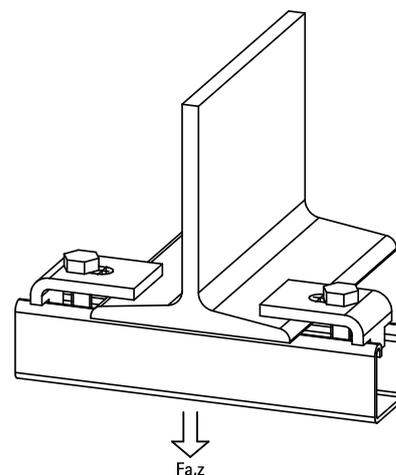

Avantages et caractéristiques

- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- toujours utiliser deux unités par fixation
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	A (mm)	L	B (mm)	h (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
66583761	15	40 mm	55	20	6,0	22 x 11	30	8 300	50

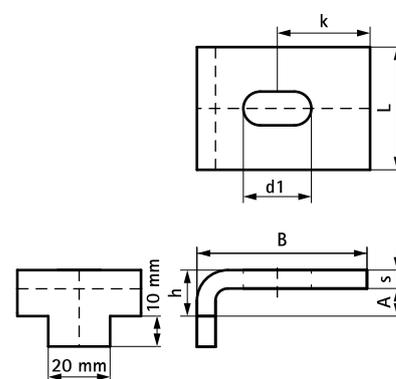

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage (gs)
 BIS RapidStrut® Rail de montage double (gs)

Alternatif

Accroche-tout strut charges lourdes 41x21D
 Crampon charges lourdes strut (gac)
 Etriers fil strut (gac)