

# Plaques de verrouillage U strut (BUP1000)


(H 24 92)

pour réaliser un montage en rail strut




## Avantages et caractéristiques

- plaque de verrouillage en U
- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
  - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Code article	d1 (mm)	Pour rail	Cond.1
66588009	Ø 9,0	Strut	50
66588010	Ø 11,0	Strut	50
66588012	Ø 13,0	Strut	50
66588016	Ø 17,0	Strut	50

*Testé à la résistance au feu à partir du Ø 11,0.  
M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.  
M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.*

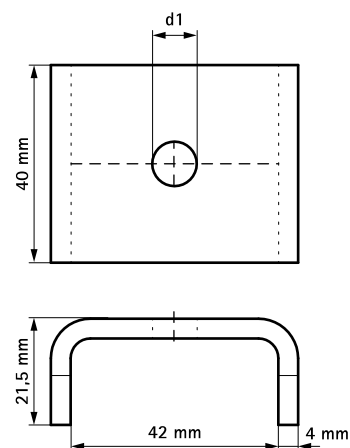

## Complémentaire

BIS RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)  
BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)