


BIS RapidStrut® Ecrous coulissants (BUP1000)

(H 24 04)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

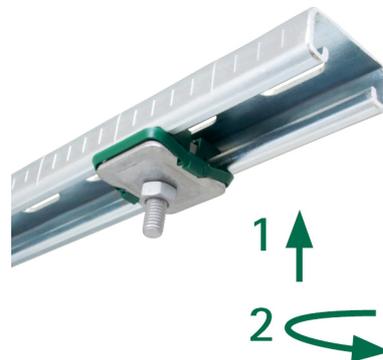

Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant BIS RapidStrut® avec rondelle et bague de maintien plastique
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227





Code article	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Cond.1	Cond.2
665185106	M6	5,0	7	Strut	2 660	950	20	200
665185108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5 000	2 440	20	200

M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1366-1.

M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1366-1.

Valeurs testées en combinaison avec le rail BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

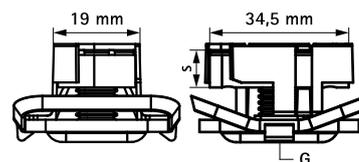

Complémentaire

- BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)