

# OPSIAL

OPSIAL est une marque de Desquillers & Caraud

## Cylindre profil Européen ReverSafe



**Garantie 5 ANS**

► **La clé réversible sécuritaire**

► **Testé à 100 000 cycles**

► **Profil européen 2 entrées**

### CARACTÉRISTIQUES

- Cylindre européen à 6 goupilles actives en laiton
- 2 goupilles anti perçage en acier cémenté
- 5 clés plates réversibles marquées OPSIAL
- Panneton DIN 15 mm à 5 heures en standard
- Panneton indexable sur le ½ cylindre
- Vis de fixation diamètre 5 mm x 60 PH2 Nick
- Carte de propriété
- Conforme norme EN 1303

1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	0	B	0	C	5	C

• Finition

**LAITON NICKELÉ  
SATINÉ**

Existe en 3 versions : Cylindre à double entrée  
Cylindre à bouton  
Demi-cylindre

Pour les centres services OPSIAL : possibilité de montage en centre service, en variés, s'ouvrant et sur organigramme ainsi que reproduction de clés.

Longueur	Dimensions en mm	Fonction	Code Finition Nickelé
60	30 x 30	Varié	63 087 807
60	30 x 30	S'ouvrant	63 087 815
70	35 x 35	Varié	63 087 823
70	35 x 35	S'ouvrant	63 087 831
70	30 x 40	Varié	63 087 858
70	30 x 40	S'ouvrant	63 087 866
75	35 x 40	Varié	63 087 939
75	35 x 40	S'ouvrant	63 087 947
80	35 x 45	Varié	63 087 955
80	35 x 45	S'ouvrant	63 087 963
80	40 x 40	Varié	63 087 971
80	40 x 40	S'ouvrant	63 087 998
80	30 x 50	Varié	63 087 874
80	30 x 50	S'ouvrant	63 087 882
90	30 x 60	Varié	63 087 890
90	30 x 60	S'ouvrant	63 087 904
90	40 x 50	Varié	63 088 005
90	40 x 50	S'ouvrant	63 088 013
95	40 x 55	Varié	63 088 021
95	40 x 55	S'ouvrant	63 088 048
100	30 x 70	Varié	63 087 912
100	30 x 70	S'ouvrant	63 087 920
100	40 x 60	Varié	63 088 056
100	40 x 60	S'ouvrant	63 088 064
100	50 x 50	Varié	63 088 072
100	50 x 50	S'ouvrant	63 088 080

OPSIAL équipe votre réussite



Document communiqué en vertu de l'Accès à l'Information

## Cylindre profil Européen ReverSafe



**Garantie 5 ANS**


### ► Profil européen 1 entrée 1/2 cylindre

Longueur	Dimensions en mm	Fonction	Code Finition Nickelé
40	10 x 30	Varié	63 088 188
40	10 x 30	S'ouvrant	63 088 196
50	10 x 40	Varié	63 088 218
50	10 x 40	S'ouvrant	63 088 226

### ► Profil européen à bouton

Longueur	Dimensions en mm	Fonction	Code Finition Nickelé
60	30 x B30	Varié	63 088 099
60	30 x B30	S'ouvrant	63 088 102
70	30 x B40	Varié	63 088 110
70	30 x B40	S'ouvrant	63 088 129
80	40 x B40	Varié	63 088 137
80	40 x B40	S'ouvrant	63 088 145
95	55 x B40	Varié	63 088 153
95	55 x B40	S'ouvrant	63 088 161

La longueur côté bouton s'inscrit après le «B»  
Attention, préciser la longueur du côté extérieur en premier




*Votre agence la plus proche*

# OPSIAL

Opsial, la marque de Descours & Cabaud

## Cylindre profil Européen ReverSafe

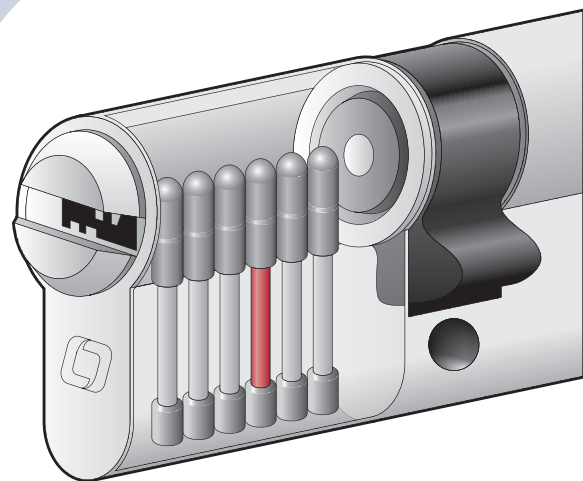

### ► La norme EN 1303

1	2	3	4	5	6	7	8
Catégorie d'utilisation	Durabilité	Masse de la porte	Résistance au feu	Sûreté	Résistance à la corrosion et à la température	Sécurité relative à la clé	Résistance aux attaques

Grade 4 à 6  
Grade 6 :  
100 000 cycles

Grade 1 à 6

Grade 0 à 2

6

### Cylindre ReverSafe

6

1

Votre agence la plus proche

OPSIAL, la marque de Descours & Cabaud - SOGEDESCA - 10, rue Général Plessier - 69002 LYON.

OPSIAL équipe votre réussite