

Perceuse sur colonne

214AB

Changement vitesses par courroie
Protecteur mandrin asservi

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	0,75Kw
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø26mm
Course de Broche	115mm
Vitesse de Broche	12 vitesses-150-2840 Rpm
Poids Maxi sur Table	60Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	164Kg
EAN	7612375504453



Perceuse sur colonne

214AB

Dimensions

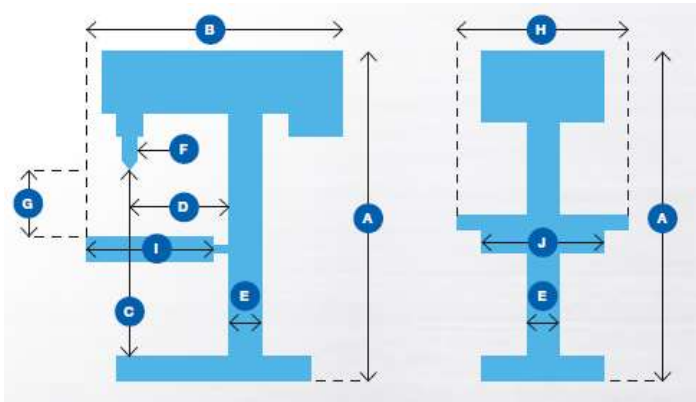

A	Hauteur Totale	1750mm
B	Profondeur	840mm
C	Distance Broche/base	1220mm
D	Col de Cygne	280mm
E	Ø Colonne	92mm
F	Nez de Broche	62mm
G	Distance Broche / Table	798mm
H	Largeur Totale	460mm
I	Profondeur de Table	415mm
J	Largeur de Table	475mm

Accessoires

Désignation



Art. 9098
Art. 2284

Etau Manuel 130mm
Etau 100mm (3 faces rectifiées)



Art. 9763

Assortiment cales de Serrage T12



Art. 9249

Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2087
Art. PM_750207

Douille Réduction CM3/CM2
Porte Fraise Weldon CM3



Art. 2086

Chasse Cône



Art. D25GS
Art. D19GS
Art. D19CO

Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5