

FLEXIBLE INOX FEMELLE X BAGUE

Code : P412KM3

Norme :



DESSCRIPTIF

- Joint intégré sur écrou femelle
- Pression de service maxi : 10 bars
- Température de service maxi : 90°C
- Plage de PH de l'eau toléré : entre 6,5 et 8,5


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PASSAGE 8

Ø de fil 0,18 x 7 - Rayon de courbure 30 mm

Code	Raccordement	Longueur (mm)
68 595 630	F3/8" x Bague 10	300
68 595 649	F3/8" x Bague 12	300
68 595 622	F1/2" x Bague 10	300

SCHÉMA

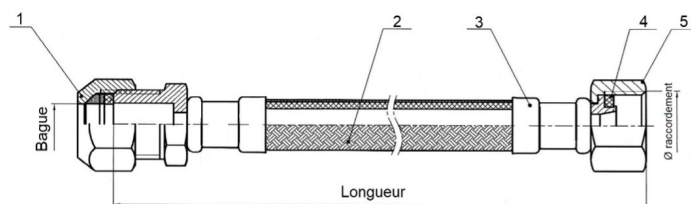

Repère	Désignation	Matériau
1	Écrou	Laiton HPb58-3
2	Flexible tressé	Acier inoxydable 304
2	Tuyau intérieur	EPDM
3	Douille de sertissage	Acier inoxydable 304
4	Joint	EPDM
5	Raccord femelle	Laiton HPb58-3

