

FLEXIBLE INOX COUDÉ FEMELLE X MÂLE

Code : P414JKI

Norme :



DESSCRIPTIF

- Joint intégré sur écrou femelle
- Pression de service maxi : 10 bars
- Température de service maxi : 90°C
- Plage de PH de l'eau toléré : entre 6,5 et 8,5


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PASSAGE 13

Ø de fil 0,20 x 8 - Rayon de courbure 45 mm

Code	Raccordement	Longueur (mm)
68 595 061	F3/4" x M3/4"	1000

SCHÉMA

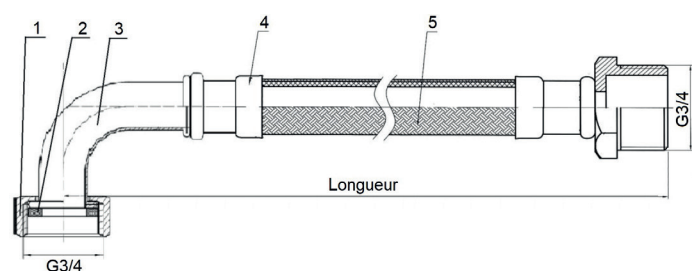

Repère	Désignation	Matériau
1	Raccord femelle	Laiton HPb58-3
2	Joint	EPDM
3	Douille de sertissage	Acier inoxydable 304
4	Flexible tressé	Acier inoxydable 304
4	Tuyau intérieur	EPDM
5	Coude	Laiton H62-3

