FLEXIBLE INOX
FEMELLE X MÂLE

Code : P41QFA5

Norme :

DESCRIPTIF

- Joint intégré sur écrou femelle
- Passage 8/13/15
  - Pression de service maxi : 10 bars
  - Température de service maxi : 90°C
- Passage 18
  - Pression de service maxi : 10 bars
  - Température de service maxi : 110°C
- Passage 25
  - Pression de service maxi : 6 bars
  - Température de service maxi : 110°C
- Plage de PH de l'eau toléré : entre 6,5 et 8,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PASSAGE 8

Ø de fil 0,18 x 7 - Rayon de courbure 30 mm

Code	Raccordement	Longueur (mm)
68 595 827	F3/8" x M3/8"	150
68 595 843		300
68 595 886		500
68 595 835	F1/2" x M1/2"	300
68 595 851		500
68 595 800		1000

PASSAGE 13

Ø de fil 0,20 x 8 - Rayon de courbure 45 mm

Code	Raccordement	Longueur (mm)
68 595 207	F1/2" x M1/2"	300
68 595 223		500
68 595 193		1000
68 595 215	F3/4" x M3/4"	300
68 595 878		500
68 595 894		700
68 595 819		1000

Descours & Cabaud - Version : Novembre 2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PASSAGE 15

Ø de fil 0,20 x 10 - Rayon de courbure 70 mm

Code	Raccordement	Longueur (mm)
68 595 541	F1/2" x M1/2"	500

PASSAGE 18

Ø de fil 0,20 x 10 - Rayon de courbure 80 mm

Code	Raccordement	Longueur (mm)
68 595 584	F3/4" x M3/4"	500
68 595 576		1000

PASSAGE 25

Ø de fil 0,20 x 10 - Rayon de courbure 100 mm

Code	Raccordement	Longueur (mm)
68 595 533	F1" x M1"	500
68 595 568		700
68 595 525		1000

SCHÉMA

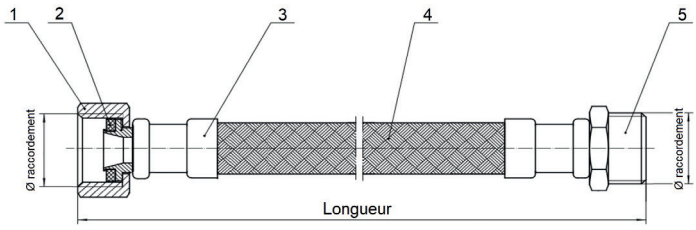

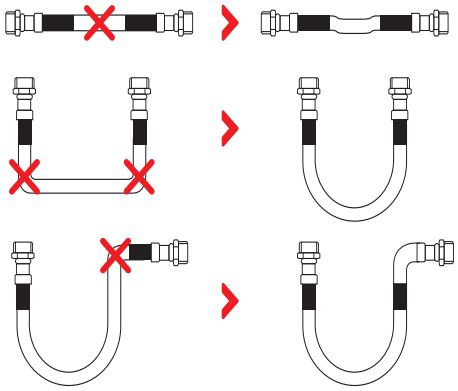

Repère	Désignation	Matériau
1	Raccord femelle	Laiton HPb58-3
2	Joint	EPDM
3	Douille de sertissage	Acier inoxydable 304
4	Flexible tressé	Acier inoxydable 304
4	Tuyau intérieur	EPDM
5	Raccord mâle	Laiton CW617N

Descours & Cabaud - Version : Novembre 2022