

FLEXIBLE INOX MÂLE X FEMELLE M10X1 LONG X F3/8" COURT

Code : P41XDH9

Norme :



DESRIPTIF

- Joint intégré sur écrou femelle
- Pression de service maxi : 10 bars
- Température de service maxi : 90°C
- Plage de PH de l'eau toléré : entre 6,5 et 8,5



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PASSAGE 8

Ø de fil 0,18 x 7 - Rayon de courbure 30 mm

Code	Raccordement	Longueur (mm)
68 595 908	M10x1 long X F3/8" court	300

SCHÉMA

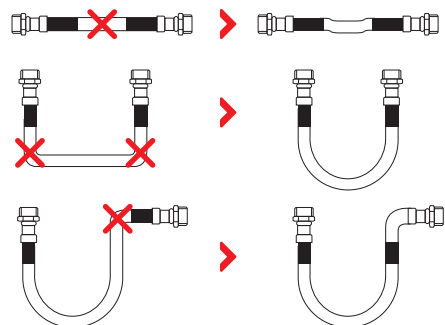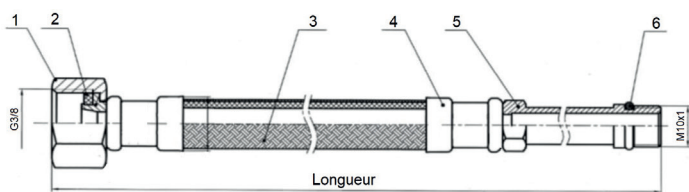

Repère	Désignation	Matériau
1	Raccord femelle	Laiton HPb58-3
2	Joint	EPDM
3	Flexible tressé	Acier inoxydable 304
3	Tuyau intérieur	EPDM
4	Douille de sertissage	Acier inoxydable 304
5	Raccord	Laiton CW617N
6	Joint	EPDM