

Ensemble de porte sur rosaces **CONFLUENCE**

Bec de cane, Clé L, Clé I,
Condamnation, Condamnation
avec voyant

Montage simple
et rapide en seulement
8 secondes



APPLICATIONS

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels.

DESCRIPTION

Garniture complète en aluminium* anodisé comprenant :


- Une paire de béquilles avec empreinte de doigts et **carré à montage rapide breveté HOPPE** de 7mm, portée 18mm.
- Une paire de rosaces de béquille (Ø 53 mm).
- Une paire de rosaces de fonction (Ø 53 mm).

Certifiée selon la norme DIN EN 1906- catégorie d'utilisation grade 3 (pour les bâtiments publics à fréquentation élevée).


Tige carrée : 7 mm.

Pour une épaisseur de porte de 38-47 mm.

PERCEMENT

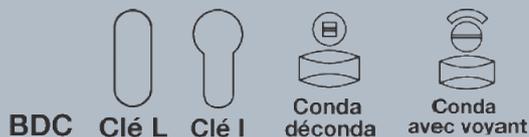

FABRICATION EUROPÉENNE

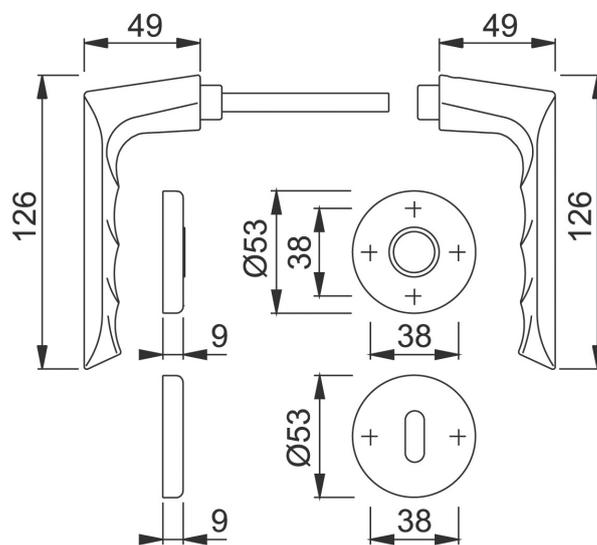

LE⁺

***Aluminium** : l'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Ensemble de porte sur rosaces **CONFLUENCE**

Bec de cane, Clé L, Clé I,
Condamnation, Condamnation
avec voyant



► NORMES ET GARANTIE

Certifications :

DIN EN ISO 9001 :2008 (qualité)

DIN EN ISO 14001 :2009 (environnement)

DIN EN 1906 :2010-09 – catégorie d'utilisation grade 3

La norme EN 1906 (certificat d'essai PV n°29-9/09)

| Catégorie d'utilisation | Cycles d'essai-endurance | Masse de la porte | Résistance au feu | Sécurité des personnes | Résistance à la corrosion | Sécurité des biens | Type d'opération |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 3* | 7** | - | 0 | 1 | 4*** | 0 | U |

* **Grade 3** : fréquence élevée d'utilisation par le public ou par des personnes peu soigneuses, c'est-à-dire, où il y a de grands risques de mauvaises utilisations.

Par exemple : les portes de bureaux publics

** **Grade 7** : fréquence d'utilisation élevée : 200 000 cycles

*** **Grade 4** : très haute résistance à la corrosion - 240h au brouillard salin (garniture complète)



► FINITIONS

2 finitions :

- Argent
- Aspect inox

| | Finition Argent | Finition aspect inox |
|--------------------------|-----------------|----------------------|
| Bec de Cane | 55 426 252 | 55 426 309 |
| Clé L | 55 426 260 | 55 426 317 |
| Clé I | 55 426 279 | 55 426 325 |
| Condamnation | 55 426 287 | 55 426 333 |
| Condamnation avec voyant | 55 426 295 | 55 426 341 |

Votre agence la plus proche