

PRIMACUFF45PO-MA

GAMME G2A

PROTECTION COUPURE

- Verrerie
- Construction mécanique
- Manipulation de grandes pièces coupantes



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/02/20/0444 EXT 01/02/20
(CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

U 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Tricot Fibres PREMIUM™
Longueur totale 45 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT


Sachet de 5 paires / Carton de 50 paires

PRO•LINE :
Notre sélection

Finition avec surjet



Ambidextre

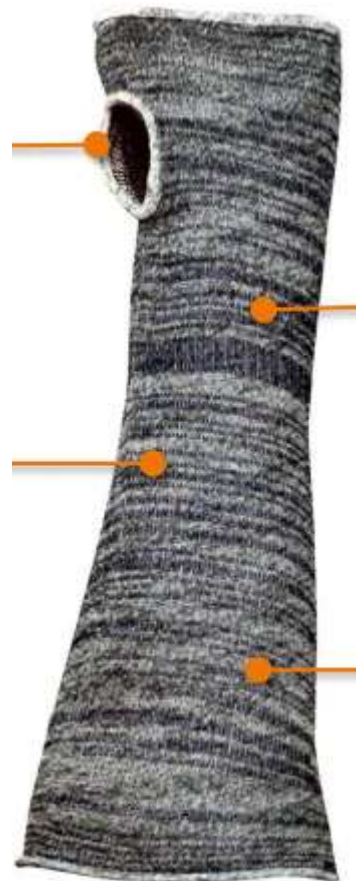

Résistance à la
chaleur de contact

Isolation thermique :
100°C pendant 15
secondes minimum



Protection aux
coupures optimale

Maille technologique

PREMIUM™