

APPLICATIONS

Groupes de surpression à fonctionnement automatique réalisés par des électropompes auto-amorçantes Jet.

Très fiables et silencieux, ils sont particulièrement adaptés

pour augmenter la pression dans un réseau de distribution, l'alimentation en eau avec aspiration de puits et pour les installations domestiques.



LIMITES D'UTILISATION


- Température liquide jusqu'à 35°C (pour un usage domestique selon EN 60335-2-41) jusqu'à 35°C (pour d'autres emplois)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 8 mt.
- Fonctionnement continu

MOTEUR


- Moteur électrique à induction à 2 poles ($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Isolation Classe F
- Protection IP 44

MATÉRIAUX

- Reservoir à membrane en butyle
- Tuyau flexible avec raccord
- Pressostat pré-réglé 1,6÷3,2 bar avec cables
- Manomètre
- Raccord en laiton

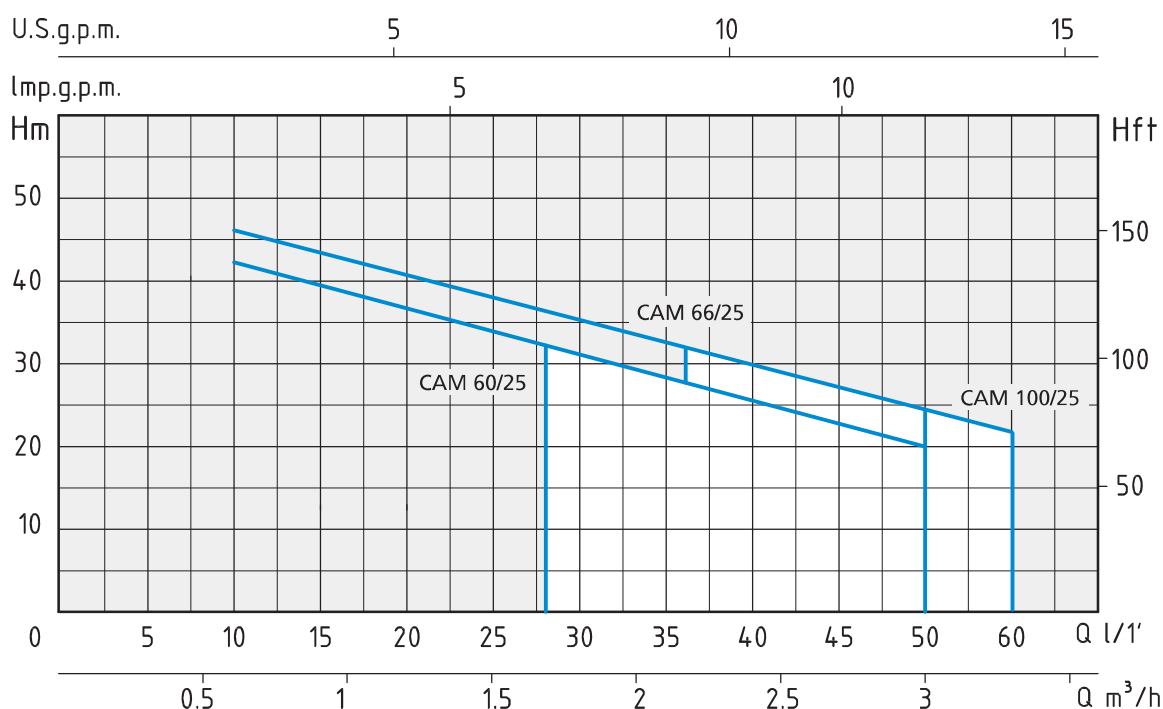

MODÈLE	PUISSANCE NOMINALE		PUISSANCE ABSORBÉE	AMPÉRAGE	Préssostat pré- étalonné	Q = DÉBIT												
Monophasé	P2		P1	Monophasé		m³/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6		
	HP	kW	kW			lt/1'	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60		
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	Bar	Hauteur manométrique totale en m.C.E.												
CAM 60/25	0,8	0,6	0,8	3,5	1,6 ÷ 3,2	H (m)	42	38	36	33	30	27	26	23	20			
CAM 66/25	1	0,7	1	4,9	1,6 ÷ 3,2		46	43	40	37	35	33	30	29	26			
CAM 100/25	1	0,75	1,1	5	1,6 ÷ 3,2		45	43	40	38	35	33	30	29	26	22		

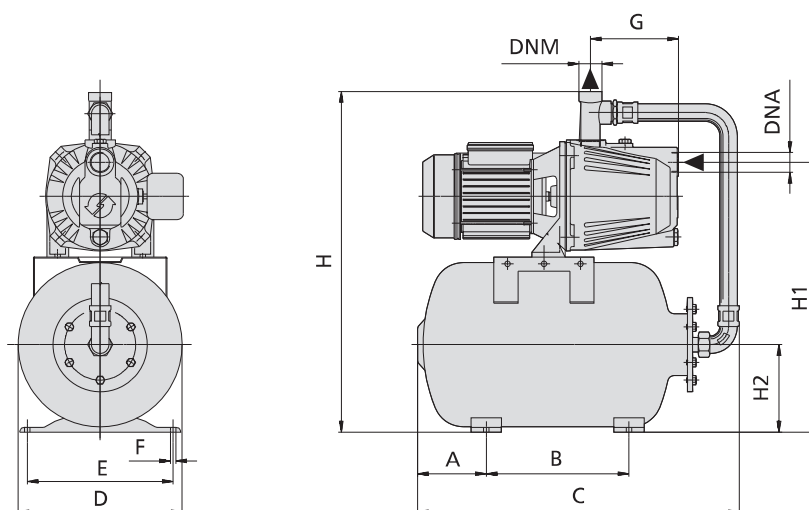

MODÈLE	DIMENSIONS mm												DIMENSIONS mm			POIDS
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	DNA	DNM	P	L	H	
Monophasé																
CAM 60/25	113	235	530	270	240	9	90	497	444	144	1"	1"	280	540	500	18
CAM 66/25	113	235	530	270	240	9	90	497	444	144	1"	1"	280	540	500	20
CAM 100/25	113	235	530	270	240	9	145	560	444	144	1"	1"	280	550	600	22

APPLICATIONS

Groupes de surpression à fonctionnement automatique réalisés par des électropompes auto-amorçantes Jet.

Très fiables et silencieux, ils sont particulièrement adaptés

pour augmenter la pression dans un réseau de distribution, l'alimentation en eau avec aspiration de puits et pour les installations domestiques.



LIMITES D'UTILISATION


- Température liquide jusqu'à 35°C (pour un usage domestique selon EN 60335-2-41) jusqu'à 35°C (pour d'autres emplois)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 8 mt.
- Fonctionnement continu

MOTEUR

- Moteur électrique à induction à 2 poles ($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Isolation Classe F
- Protection IP 44


MATÉRIAUX

- Réservoir à membrane en butyle
- Tuyau flexible avec raccord
- Pressostat pré-réglé 1,6÷3,2 bar avec cables
- Manomètre
- Raccord en laiton

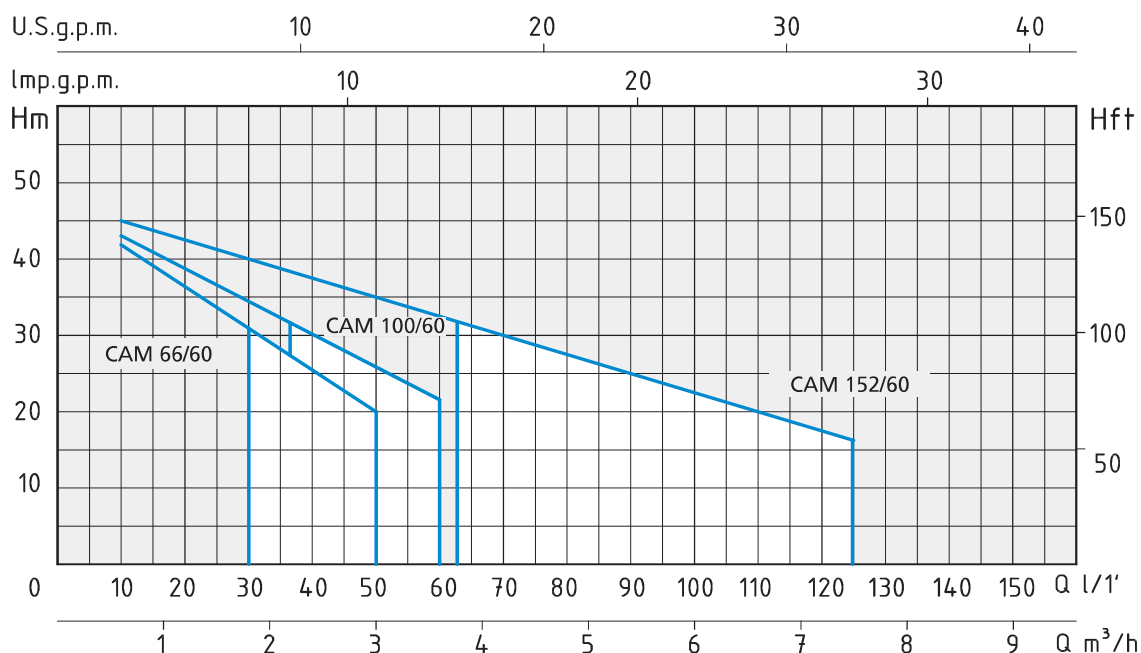

MODÈLE	PUISSANCE NOMINALE		PUISSANCE ABSORBÉE	AMPÉRAGE	Préssostat pré-étalonné	Q = DÉBIT											
	P2					P1	Monofase Single-phase	m³/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
Monofase Single-phase	HP	kW	kW	Monofase Single-phase	Bar	lt/1'	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	
230V-50Hz				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.													
CAM 66/60	1	0,7	1	4,9	1,6 ÷ 3,2	H	46	43	40	37	35	33	30	29	26		
CAM 100/60	1	0.75	1.1	5	1,6 ÷ 3,2	(m)	45	43	40	38	35	33	30	29	26	22	

MODÈLE	PUISSANCE NOMINALE		PUISSANCE ABSORBÉE	AMPÉRAGE	Préssostat pré- étalonné	Q = DÉBIT											
Monofase <i>Single-phase</i>	P2		P1	Monofase <i>Single-phase</i>		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,7	3,6	4,8	5,4	6	7,2	9	
	HP	kW	kW			lt/1'	10	20	30	45	60	80	90	100	120	150	
230V-50Hz				1 x 230V	Bar	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.											
CAM 152/60	1,5	1,1	1,5	7	1,6 ÷ 3,2	H (m)	45	42	40	35	33	28	25	22	16	10	

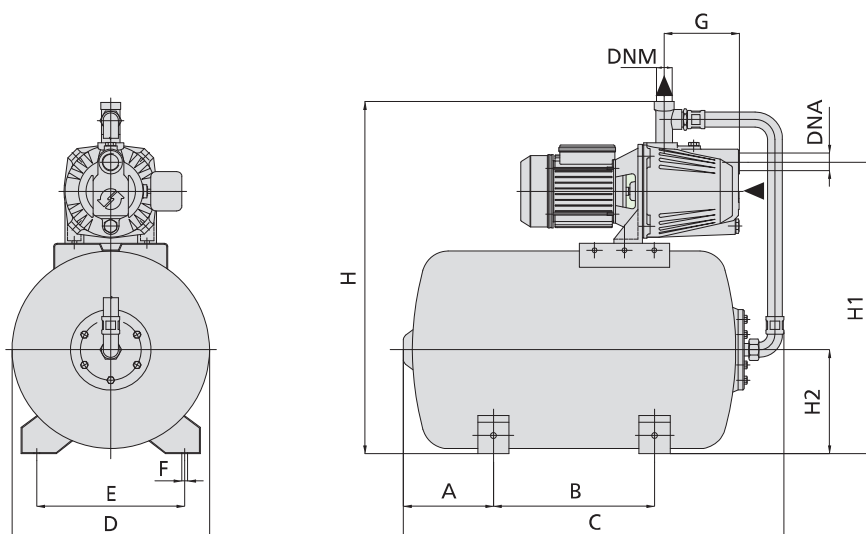

MODÈLE	DIMENSIONS mm												DIMENSIONS mm			POIDS Kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	DNA	DNM	P	L	H	
Monophasé																
CAM 66/60	173	295	748	380	305	11	90	670	545	215	1"	1"	400	770	700	30
CAM 100/60	173	295	748	380	305	11	145	670	551	215	1"	1"	400	770	700	33
CAM 152/60	173	295	748	380	305	11	171	698	603	215	1" 1/4	1"	400	770	700	56