



Charnière d'angle Sensys W45 avec amortissement intégré

Charnière d'angle Sensys W45 avec amortissement intégré (Sensys 8639i W45), nickelée, en applique, Angle d'ouverture 95°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm, à visser (-)

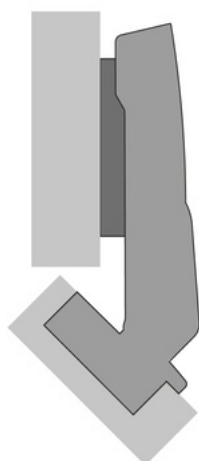

- Charnière d'angle Sensys W45
- Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W45)
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Angle d'ouverture 95°
- Pour épaisseur de la porte 15 - 28 mm
- Type de ferrure en applique (B 9 mm)
- TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Montage à visser (TH 52)
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelée

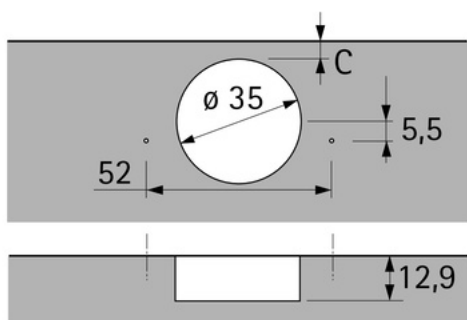

shop.hettich.com/de_FR/p/9088018

Charnière d'angle Sensys W45 avec amortissement intégré

► Charnière d'angle Sensys W45 avec amortissement intégré (Sensys 8639i W45), nickelée, en applique, Angle d'ouverture 95°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm, à visser (-)

Numéro
d'article 9088018

PROPRIÉTÉS	VALEUR
Construction	Armoire d'angle 135° (W45)
Type de porte	Porte standard / porte en bois, Porte à cadre en alu (largeur du profilé à partir de 50 mm), Porte à cadre en bois (largeur du profilé à partir de 50 mm)
Caractéristiques de confort	avec amortissement intégré
Type de ferrure	en applique
Angle d'ouverture	95
Épaisseur de la porte mini	15
Épaisseur maxi de la porte	28
Version de boîtier	TH 52
Base	9
Diamètre du boîtier	35
Profondeur du boîtier	12.8
Type de montage	à visser
Surface de la charnière	Acier / zamak nickelé
Schéma de perçage	TH 52 x 5,5 mm
Diamètre du perçage de fixation	Amorçage au pointeau, Pré-perçage maxi Ø 2,5 mm
Réglage du recouvrement intégré	+2 mm / -2 mm
Réglage de la profondeur intégré	+3 mm / -2 mm
Perçage de fixation	-
Verrouillage de porte	Oui
Coloris de la surface	nickelée
Ancienne réf.	9090748
Référence	9088018
UE	50

Safety instructions

	Respecter les instructions
	Tenir hors de portée des enfants
	Avertissement : arêtes à risque de coincement et d'écrasement. Ne pas mettre la main dans des portes entrouvertes ou des ouvertures de ferrures.
	Attention emballages d'expédition ! Des pièces de ferrure risquent de tomber en cas d'ouverture imprudente.
	Attention ! Convient uniquement à l'intérieur et aux conditions climatiques habituelles.
	Attention ! Veiller à choisir un matériau approprié.
	Avertissement concernant les erreurs de montage dues à l'utilisation d'un outil inapproprié.
	Attention ! Utiliser les dispositifs de réglage avec précaution. Risque de blessures par glissement.