



Charnière Intermat 110°

Charnière Intermat 110° (Intermat 9943), en applique, Angle d'ouverture 110°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm, à enfoncer (ø 10 x 11)

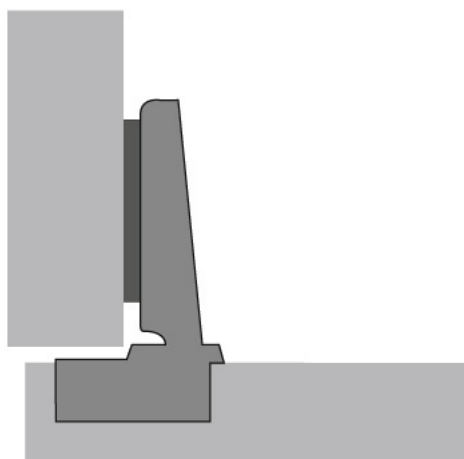

- Charnière Intermat 110°
- Avec fermeture automatique (Intermat 9943)
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Angle d'ouverture 110°
- Pour épaisseur de la porte 15 - 25 mm
- Type de ferrure en applique (B 12,5)
- TH - schéma de perçage 52 x 5,5 mm
- Profondeur du boîtier 11,6 mm
- Montage à enfoncer
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +2,5 mm / -1,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

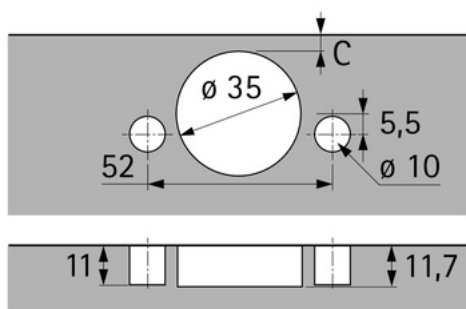

shop.hettich.com/ca_FR/p/1029520

Charnière Intermat 110°

► Charnière Intermat 110° (Intermat 9943), en applique, Angle d'ouverture 110°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm, à enfoncer (ø 10 x 11)

Numéro
d'article 1029520

PROPRIÉTÉS	VALEUR
Construction	construction à 90°
Type de porte	Porte standard / porte en bois, Porte à cadre en bois (largeur du profilé à partir de 50 mm)
Caractéristiques de confort	sans amortissement intégré
Type de ferrure	en applique
Angle d'ouverture	110
Épaisseur de la porte mini	15
Épaisseur maxi de la porte	25
Version de boîtier	TH 43
Base	12.5
Diamètre du boîtier	35
Profondeur du boîtier	11.6
Type de montage	à enfoncer
Surface de la charnière	Acier nickelé
Schéma de perçage	TH 52 x 5,5 mm
Diamètre du perçage de fixation	Ø 10 mm
Réglage du recouvrement intégré	+2 mm / -2 mm
Réglage de la profondeur intégré	+2,5 mm / -1,5 mm
Perçage de fixation	ø 10 x 11
Verrouillage de porte	Oui
Ancienne réf.	48053
Référence	1029520
UE	200