

RACCORD DROIT À ÉCROU TOURNANT À SERTIR


Code : P428D51

Normes :



NF EN ISO 15875-3

NF EN ISO 15876-3



DESRIPTIF

- Les raccords à sertir permettent de réaliser un raccordement indémontable sans opération de soudage, par sertissage du tube en plastique entre un insert cannelé et une bague fixe en INOX
- Les bagues ont toutes une fenêtre de contrôle d'insertion du tube
- Outillage nécessaire au raccordement :
 - Pince coupe tube
 - Ébavureur - chanfreineur
 - Pince à sertir

CLASSES D'APPLICATION

- Classe 2 :
 - pression de service = 6 bars
 - alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C à 10 bars)
- Classe 4 :
 - pression de service = 6 bars
 - radiateurs basse température, chauffage par le sol
- Classe 5 :
 - pression de service = 6 bars
 - radiateurs haute température
- Classe "eau glacée" :
 - pression de service = 10 bars
 - installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C

MATIÈRES & FINITIONS


Tous nos raccords à sertir sont fabriqués avec les matériaux suivants :

- 1 - corps en laiton CW617N-4MS
- 2 - bague fixe en INOX AISI 304
- 3 - anneau en plastique (PP)

NORMES APPLIQUÉES

Produits certifiés NF 545 pour une utilisation dans le cadre des réseaux de chauffage et de distribution sanitaire, pour raccordement sur tubes en polyéthylène réticulé (PER) et tubes en polybutène (PB), devant être respectivement certifiés NF EN ISO 15875-2 & NF EN ISO 15876-2.

Le certificat NF est disponible sur demande auprès de nos équipes.

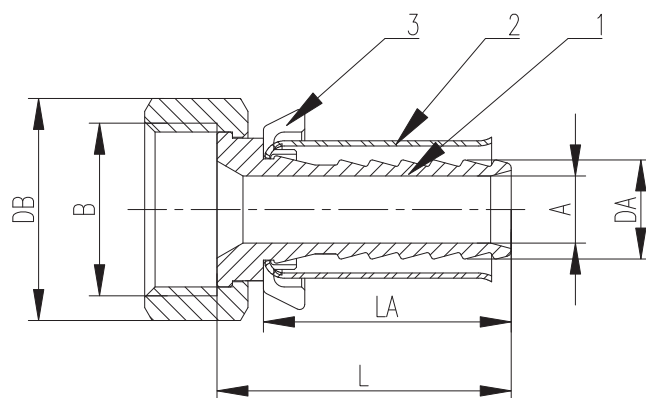

*(mm)

Code	Configuration	A*	B	DA*	DB	L*	LA*	Poids (g)
68 071 917	12 - 3/8"	6,5	3/8"	9,6	19	28,5	24	24,5
68 071 909	12 - 1/2"	6,5	1/2"	9,6	23	27,5	24	30,5
68 071 941	16 - 3/8"	9,5	3/8"	12,7	19	28,5	24	28
68 071 925	16 - 1/2"	9,5	1/2"	12,7	23	27,5	24	34
68 071 933	16 - 3/4"	9,5	3/4"	12,7	29	29,5	24	49,5
68 071 968	20 - 1/2"	12	1/2"	15,9	23	28,5	24	41,5
68 071 976	20 - 3/4"	12	3/4"	15,9	29	29,5	24	57,5
68 071 984	25 - 3/4"	15	3/4"	20,1	29	28,5	24	73

YOUR PERFORMANCE PARTNER