

PORTILLON BARREAUDÉ PRÉ-ASSEMBLÉ

Code : P10J0ZS : vert
P10AIK9 : gris

Norme : CE

**GARANTIE
10 ANS**



DESCRIPTIF

- Portillon barreaudé à sceller
- Rapidité de pose : livré pré-monté et prêt à être scellé dans le sol
- Tôle d'acier galvanisée (sendzimir) puis plastifiée (épaisseur du polyester 80 microns minimum)
- Equipé d'une serrure avec cylindre européen de 15 mm (et 3 clefs), de gonds inoxydables 180° (réglables et réversibles), d'une poignée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Section du cadre	50 x 50 mm
------------------	------------

Intervalle entre les barreaux	100 mm
-------------------------------	--------

Section des poteaux	60 x 60 mm, sauf 80 x 80 pour le 2 m
---------------------	---

Dimensions des barreaux	25 x 25 x 1,0 mm
-------------------------	------------------

Coloris	vert RAL 6005 gris RAL 7016
---------	--------------------------------

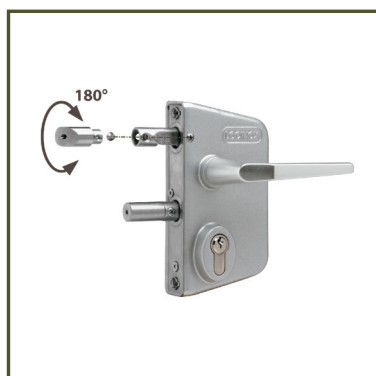

SERRURE LOCINOX®

- Cylindre européen de 15 mm
- Mécanisme inoxydable
- Réglage de 40 à 60 mm
- Pêne de jour réversible sans démontage



Gonds LOCINOX®

- Galva à chaud
- Ouverture à 180°
- Totalement réversibles et réglables
- Dimension du bouton à l'oeil selon les sections des poteaux

PORTILLON BARREAUDÉ PRÉ-ASSEMBLÉ

Code : P10J0ZS : vert
P10AIK9 : gris

Norme : CE

**GARANTIE
10 ANS**



Code P	Code	Coloris	Hauteur du portillon (m)	Largeur nominale (m)	Hauteur des poteaux (mm)	Section des poteaux (mm)	Largeur hors-tout (mm)	Passage réel (mm)	Poids (kg)
P10J0ZS	71 670 112	Vert	1,0	1	1430	60x60	1220	1046,7	28
	71 670 120		1,2	1	1630	60x60	1220	1046,7	32
	71 670 139		1,5	1	1930	60x60	1220	1046,7	37
	71 670 147		1,7	1	2130	60x60	1220	1046,7	40
	71 670 155		2,0	1	2480	80x80	1260	1046,7	52
P10AIK9	71 670 031	Gris	1,0	1	1430	60x60	1220	1046,7	28
	71 670 058		1,2	1	1630	60x60	1220	1046,7	32
	71 670 066		1,5	1	1930	60x60	1220	1046,7	37
	71 670 074		1,7	1	2130	60x60	1220	1046,7	40
	71 670 104		2,0	1	2480	80x80	1260	1046,7	52

