



Charnière Sensys 110° sans fermeture automatique

Charnière Sensys de 110° sans fermeture automatique (Sensys 8675), nickelée, en applique, Angle d'ouverture 110°, TB-schéma de perçage 45 x 9,5 mm, montage rapide Fix (ø 8 x 6)

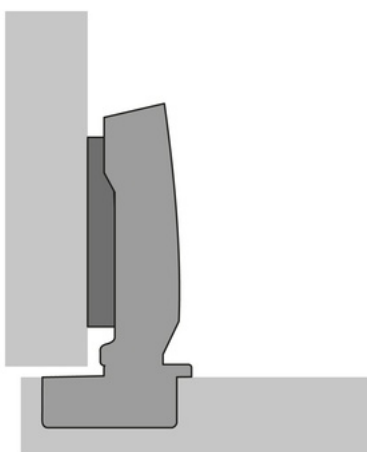

- Charnière Sensys de 110°
- Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8675)
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Angle d'ouverture 110 °
- Pour épaisseur de la porte 15-24 mm
- Type de ferrure en applique (B 12,5 mm)
- TB - schéma de perçage 45 x 9,5 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Montage montage rapide Fix (TB 55)
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

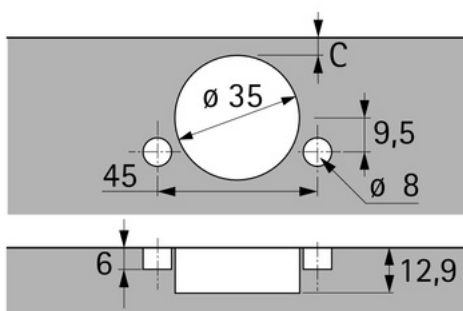

shop.hettich.com/ca_FR/p/9073677

Charnière Sensys 110° sans fermeture automatique

- Charnière Sensys de 110° sans fermeture automatique (Sensys 8675), nickelée, en applique, Angle d'ouverture 110°, TB-schéma de perçage 45 x 9,5 mm, montage rapide Fix (ø 8 x 6)

Numéro
d'article 9073677

PROPRIÉTÉS	VALEUR
Construction	construction à 90°
Type de porte	Porte standard / porte en bois, Porte à cadre en bois (largeur du profilé à partir de 50 mm)
Caractéristiques de confort	sans fermeture automatique
Type de ferrure	en applique
Angle d'ouverture	110
Épaisseur de la porte mini	15
Épaisseur maxi de la porte	24
Version de boîtier	TB 55
Base	12.5
Diamètre du boîtier	35
Profondeur du boîtier	12.8
Type de montage	montage rapide Fix
Surface de la charnière	Acier nickelé
Schéma de perçage	TB 45 x 9,5 mm
Diamètre du perçage de fixation	ø 8 mm
Réglage du recouvrement intégré	+2 mm / -2 mm
Réglage de la profondeur intégré	+3 mm / -2 mm
Perçage de fixation	ø 8 x 6
Verrouillage de porte	Non
Coloris de la surface	nickelée
Référence	9073677
UE	50