


ANNEAU DE LEVAGE TIGE LONGUE ZINGUÉ

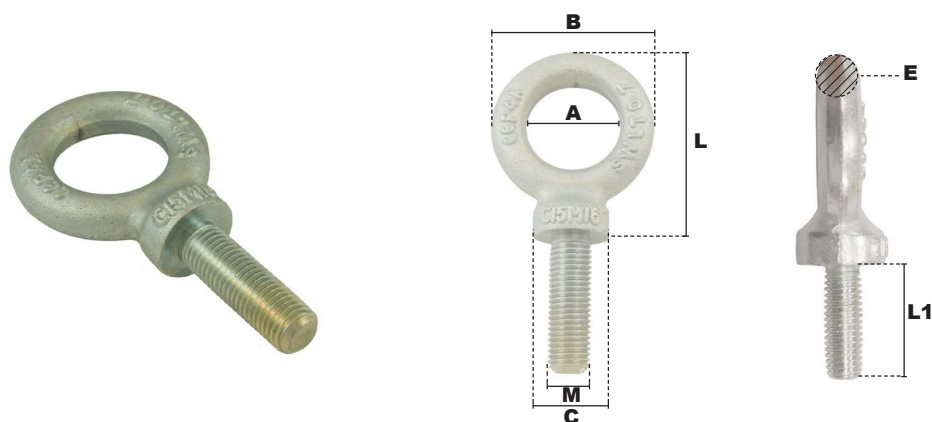

référence	M	CMU	CMU à 45°	A	B	C	E	L	L1	pas métrique	poids le %
		(kg)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
ALLG106	M6	90	40	20	36	20,5	8	44	24	1	6,00
ALLG108	M8	140	70	20	36	20,5	8	44	24	1,25	7,00
ALLG110	M10	230	115	23	44	22,5	10,5	51	28,5	1,50	12,00
ALLG112	M12	340	170	29	50	22,5	10,5	60,5	40	1,75	16,00
ALLG114	M14	500	250	33	57	26	12	69,5	40	2	22,00
ALLG116	M16	700	350	37	65	28	14	76	50	2	34,00
ALLG118	M18	930	465	41	71	31	15	85	52	2,50	41,00
ALLG120	M20	1 200	600	46	78	32	16	92	55	2,50	54,50
ALLG122	M22	1 500	750	50	84	35	17	98	62	2,50	68,00
ALLG124	M24	1 800	900	53	94	38	20,5	110	67	3	93,00
ALLG127	M27	2 500	1 250	59	101	40	21	120	74	3	121,00
ALLG130	M30	3 150	1 575	60	109	45,5	24,5	132	79	3,50	163,00
ALLG133	M33	4 000	2 000	64	121	55	28,5	144	84	3,50	243,00
ALLG136	M36	5 000	2 500	69	133,5	68,5	32,5	155	95	4	358,00
ALLG139	M39	5 500	2 750	69	133,5	68,5	32,5	155	95	4	374,00
ALLG142	M42	6 000	3 000	80	149,9	79,5	35,2	180	108	4,50	532,00
ALLG145	M45	6 500	3 250	80	149,9	79,5	35,2	180	108	4,50	520,00

INDICATIONS :

- Famille ALLG
- Matière Acier C15 estampé
- Finition Zingué blanc
- Filetage ISO

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 6.

MARQUAGE :

Ø, CE, CMU, fabricant, matière, numéro de lot

CONSEIL D'UTILISATION :

Notice d'instructions sur demande.

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter