


Limiteur d'ouverture à coulisse 333

LIMITE L'ANGLE D'OUVERTURE DES PORTES

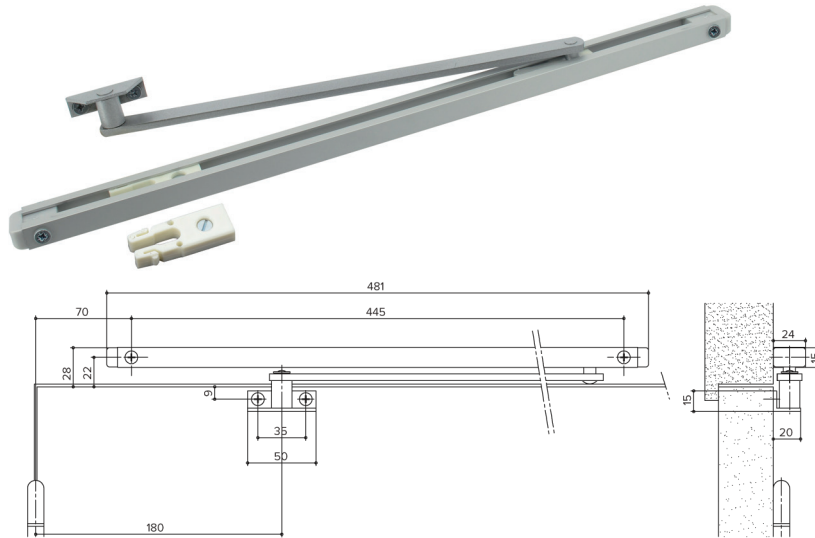

Caractéristiques techniques

- Limiteur d'ouverture 333
- Limitation de l'angle d'ouverture de la porte
- Coulisse en aluminium
- Installation :
 - Côté paumelles
 - Côté opposé aux paumelles
- Dimension totale : 47 x 24 x 481 mm
- Construction robuste pour une utilisation intensive
- Fonctionnement silencieux et sans entretien particulier

Applications

- Portes d'entrée résidentielles
- Portes de bureaux et locaux tertiaires
- Établissements recevant du public (ERP)
- Hôtels et résidences
- Établissements scolaires et administratifs
- Protection des murs, poignées et équipements situés à proximité des ouvrants

Avantages

- Limite efficacement l'angle d'ouverture de la porte
- Protège les menuiseries et les équipements contre les impacts
- Installation polyvalente côté paumelles ou côté opposé
- Coulisse en aluminium légère et résistante à la corrosion
- Design discret s'intégrant à la majorité des portes
- Solution durable pour les portes à usage fréquent

Le limiteur d'ouverture 333 ISEO est un dispositif mécanique conçu pour contrôler et limiter l'angle d'ouverture des portes afin de protéger les menuiseries, les murs adjacents et les équipements environnants contre les chocs liés à une ouverture excessive.

Grâce à son système à coulisse en aluminium, il assure un guidage fluide du mouvement de la porte tout en limitant sa course de manière fiable. Sa conception robuste et discrète en fait une solution adaptée aux portes utilisées en environnement résidentiel, tertiaire ou collectif.

Son installation peut être réalisée aussi bien côté paumelles que côté opposé aux paumelles, offrant une grande flexibilité de mise en œuvre selon la configuration de la porte et les contraintes du chantier.