

OPSIAL®

Opsial®, la marque de Descours & Cabaud

O'NYL

Cheville universelle nylon

LE⁺

100 % nylon = très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement



CARACTÉRISTIQUES

Cheilles 100 % nylon.
Avec ou sans collerette.
Ailettes latérales pour une excellente accroche.
Excellent comportement de -20°C à +60°C.

MATÉRIAUX



Béton




Brique pleine




Brique creuse

avec collerette

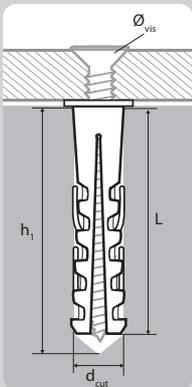


Code	Réf com	Collerette	Ø	Longueur (L)	Ø de perçage (d _{cut})	Profondeur de perçage (h ₁)	Ø vis	Conditionnement
			mm	mm	mm	mm	mm	boîte
57 563 257	ONYLAC6X30	Avec	6	30	6	40	3,5-5,0	200
57 563 265	ONYLAC8X40	Avec	8	40	8	55	4,5-6,0	100
57 563 273	ONYLSC6X30	Sans	6	30	6	40	3,5-5,0	200
57 563 281	ONYLSC8X40	Sans	8	40	8	55	4,5-6,0	100
57 563 303	ONYLSC10X50	Sans	10	50	10	65	6,0-8,0	50
57 563 311	ONYLSC12X60	Sans	12	60	12	75	8,0-10,0	50
57 563 338	ONYLSC14X75	Sans	14	75	14	90	10,0-12,0	25

sans collerette

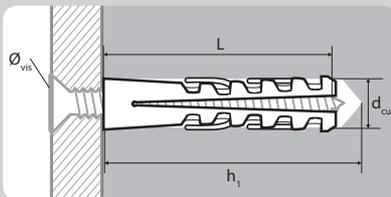

MISE EN ŒUVRE

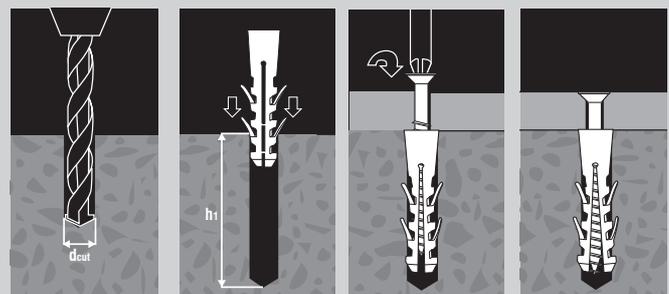

Perçer le trou à Ø d_{cut} et profondeur mini h₁

Insérer la cheville

Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une « vis bois »

Votre agence la plus proche

OPSIAL® équipe votre réussite.