

BIS Strut Rondelles plates (ez)

(H 24 85)

fixation sur rail strut (41x21 ou 41x41 mm)





Avantages et caractéristiques

- rondelle plate
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- testé à la résistance au feu

Code	B (mm)	d1 (mm)	Pour rail	Cond.1	Cond.2
653 3 506	40	Ø 6,4	Strut	50	250
653 3 508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
653 3 510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
653 3 512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

Testé à la résistance au feu à partir du Ø 10,5.

Aussi disponible en inox 1.4401 (AISI 316).

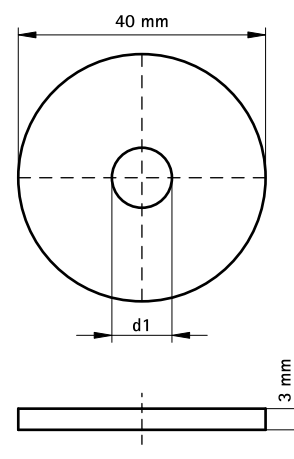

Complémentaire

BIS RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)

Alternatif

BIS Strut Rondelles plates (BUP1000)
 BIS Strut Plaques de verrouillage U (BUP1000)