
La première gamme
de roulements à usage extrême
disponible en standard.

TOP LINE

SNR - Industry

SNR
INDUSTRY

Une gamme adaptée aux applications les plus exigeantes.

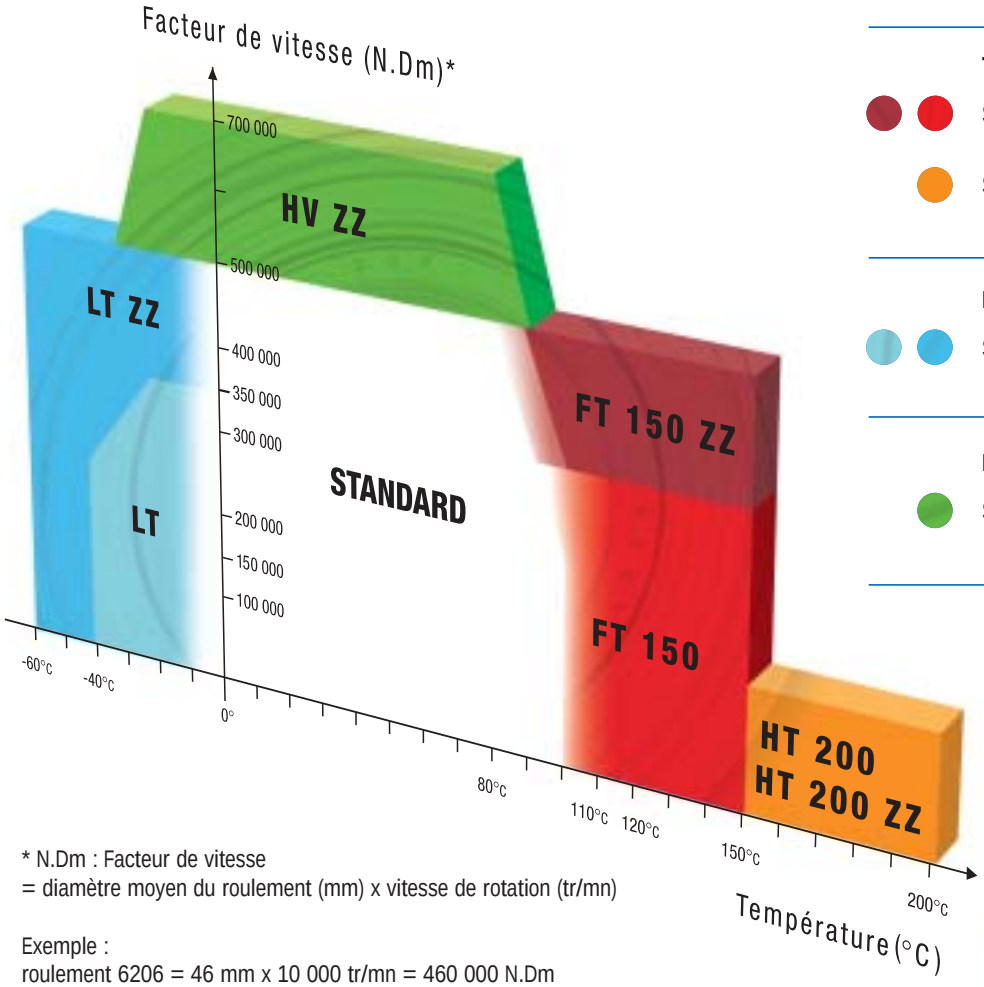

Températures élevées :

Séries FT : 150°C en pointe
- jusqu'à 500 000 N.Dm

Séries HT : 200°C en pointe
- jusqu'à 150 000 N.Dm

Basses températures :

Séries LT :
- Jusqu'à -60°C

Hautes vitesses :

Séries HV :
- jusqu'à 700 000 N.Dm

* N.Dm : Facteur de vitesse
= diamètre moyen du roulement (mm) x vitesse de rotation (tr/mn)

Exemple :
roulement 6206 = 46 mm x 10 000 tr/mn = 460 000 N.Dm

Avec la nouvelle gamme TOPLINE SNR, vous pouvez sortir des limites !





Fort d'une expérience unique dans le domaine des roulements, le groupe SNR a mis au point une gamme de roulements à billes pour répondre immédiatement aux utilisations extrêmes. En effet, les nouveaux mécanismes sont souvent soumis à des contraintes de vitesse ou de température de plus en plus éprouvantes… La gamme TOPLINE SNR permet aujourd'hui d'élargir l'offre technique et de couvrir le plus grand nombre d'applications. Quels que soient vos besoins, il y a toujours une réponse TOPLINE !

■ Exemples d'application :
Moteurs électriques, machines textiles, alternateurs, pompes de chauffage, installations frigorifiques, ventilation industrielle, coupleurs, séchoirs, compresseurs...

Une gamme technique testée et homologuée.



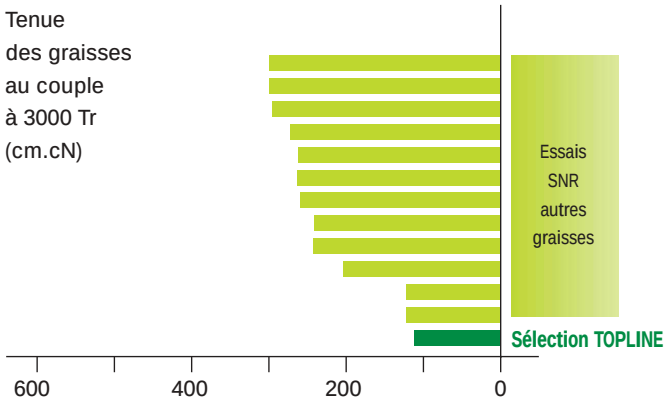

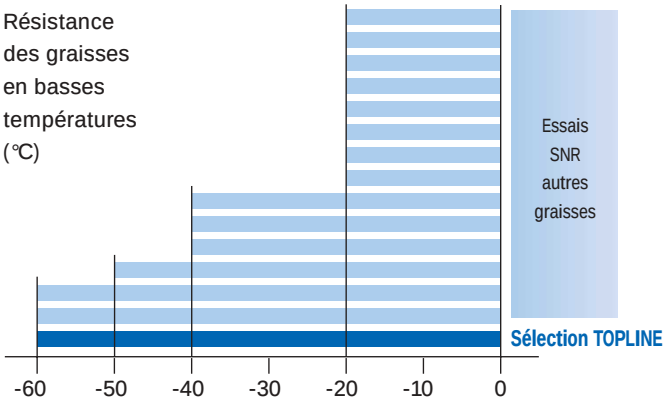

A conditions extrêmes, contrôles extrêmes...

Grâce à son centre d'essais de plus de 100 machines, SNR a testé tous les roulements de la gamme TOPLINE et tous leurs composants.

Responsables à 70 % des défaillances d'un roulement, les graisses ont été sélectionnées avec un soin tout particulier.

Les campagnes d'essais sur la gamme TOPLINE ont porté sur ce critère prépondérant, au travers de :

- caractéristiques physico-chimiques : limites d'utilisation haute et basse, point de goutte, propriétés extrême pression,
- caractères mécaniques : tenue à différentes températures, en présence d'eau, aptitude aux températures élevées, tenue à grande vitesse et /ou faible couple.
- l'homologation en conditions réelles de fonctionnement, SNR a collaboré avec les plus grands constructeurs industriels. Une garantie de fiabilité !

Des caractéristiques techniques de très haut niveau.

Pour répondre aux besoins les plus pointus, la gamme TOPLINE bénéficie de toutes les dernières innovations technologiques SNR :

- une géométrie interne optimisée, avec des tolérances resserrées et une plus grande précision pour la série HV.
- un traitement thermique adapté aux conditions d'utilisation.
- une lubrification à la graisse choisie pour sa performance en application.
- deux types d'étanchéité possibles :
  - étanchéité par joint : très efficace contre la pollution extérieure et la température pour les séries FT et HT, avec un joint en élastomère fluoré.
  - protection par déflecteur : appropriée aux plus grandes vitesses de rotation de roulement, plus économique.

Une gamme spécifique mais disponible en standard.

Simple et immédiatement disponible, la gamme TOPLINE SNR est segmentée en 4 familles de roulements à billes et couvre les applications techniques les plus pointues. Elle assure ainsi :

- un choix plus étendu et plus facile,
- une gestion de produits simplifiée,
- une rapidité d'approvisionnement accrue.

Applications	Version étanche	Version protégée
Forte température, 150°C en pointe Vitesse élevée : jusqu'à 500 000 N.Dm	FT 150	FT 150 ZZ
Haute température, 200°C en pointe Vitesse moyenne : jusqu'à 150 000 N.Dm	HT 200	HT 200 ZZ
Basse température, jusqu'à -60°C	LT	LT ZZ
Haute vitesse, jusqu'à 700 000 N.Dm		HV ZZ




Un service haut de gamme pour une gamme haute performance.

Notre priorité : être toujours là pour vous servir.

Moyens d'essais, moyens de calcul, logiciels de simulation, montage des roulements… SNR est présent à vos côtés pour vous conseiller et vous assister. Parce que le service chez nous, c'est d'abord une question de proximité !

Quand SNR met son expertise à votre portée… SNR est à votre disposition pour vous aider à déterminer le produit le mieux adapté à votre application. N'hésitez pas à profiter du savoir-faire et de l'expérience de ses Ingénieurs et Techniciens, qui sauront toujours vous préconiser le meilleur choix dans la gamme TOPLINE pour vous garantir les meilleures performances.



SERIES FT 150, FT 150 ZZ


Forte température (150°C en pointe)
vitesse élevée (jusqu'à 500 000 N.Dm)

REFERENCES	DIMENSIONS (mm)			CHARGE DE BASE DYNAMIQUE C x 1000 Newtons	VITESSE (tr/mn)	EPAULEMENTS ET CONGES (mm)			MASSE (kg)
	d	D	B			D1 min	d3 max	r1 max	
608 FT 150	8	22	7	3,30	23 000	19,30	10,50	0,30	0,012
6000 FT 150	10	26	8	4,60	19 000	23,60	12,80	0,30	0,018
6000 FT 150 ZZ	*10*	*26*	*8*	*4,60*	*28 000*	*23,60*	*12,80*	*0,30*	*0,018*
6200 FT 150 ZZ	*10*	*30*	*9*	*6,00*	*23 000*	*25,80*	*14,60*	*0,60*	*0,031*
6300 FT 150 ZZ	*10*	*35*	*11*	*8,10*	*20 000*	*29,20*	*16,60*	*0,60*	*0,056*
6001 FT 150	12	28	8	5,10	17 000	25,60	14,80	0,30	0,020
6201 FT 150	12	32	10	6,90	15 000	27,90	16,50	0,60	0,037
6001 FT 150 ZZ	*12*	*28*	*8*	*5,10*	*25 000*	*25,60*	*14,80*	*0,30*	*0,020*
6201 FT 150 ZZ	*12*	*32*	*10*	*6,90*	*19 000*	*27,90*	*16,50*	*0,60*	*0,037*
6301 FT 150 ZZ	*12*	*37*	*11*	*9,70*	*18 000*	*31,30*	*18,10*	*1,00*	*0,062*
6002 FT 150	15	32	9	5,60	14 000	29,10	18,30	0,30	0,029
6202 FT 150	15	35	11	7,70	13 000	31,00	19,60	0,60	0,046
6002 FT 150 ZZ	*15*	*32*	*9*	*5,60*	*21 000*	*29,10*	*18,30*	*0,30*	*0,029*
6202 FT 150 ZZ	*15*	*35*	*11*	*7,70*	*19 000*	*31,00*	*19,60*	*0,60*	*0,046*
6302 FT 150 ZZ	*15*	*42*	*13*	*11,30*	*16 000*	*36,10*	*21,20*	*1,00*	*0,085*
6003 FT 150	17	35	10	6,00	13 000	31,70	20,70	0,30	0,039
6203 FT 150	17	40	12	9,50	11 000	35,00	22,40	0,60	0,068
6303 FT 150	17	47	14	13,60	9 300	40,30	24,50	1,00	0,115
6003 FT 150 ZZ	*17*	*35*	*10*	*6,00*	*19 000*	*31,70*	*20,70*	*0,30*	*0,039*
6203 FT 150 ZZ	*17*	*40*	*12*	*9,50*	*17 000*	*35,00*	*22,40*	*0,60*	*0,068*
6303 FT 150 ZZ	*17*	*47*	*14*	*13,60*	*14 000*	*40,30*	*24,50*	*1,00*	*0,115*
6004 FT 150	20	42	12	9,40	10 000	37,10	25,10	0,60	0,066
6204 FT 150	20	47	14	12,80	9 300	41,10	26,20	1,00	0,103
6304 FT 150	20	52	15	15,90	8 600	44,50	27,90	1,10	0,141
6004 FT 150 ZZ	*20*	*42*	*12*	*9,40*	*16 000*	*37,10*	*25,10*	*0,60*	*0,070*
6204 FT 150 ZZ	*20*	*47*	*14*	*12,80*	*14 000*	*41,10*	*26,20*	*1,00*	*0,103*
6304 FT 150 ZZ	*20*	*52*	*15*	*15,90*	*12 000*	*44,50*	*27,90*	*1,10*	*0,141*
6005 FT 150	25	47	12	10,10	9 300	42,10	30,10	0,60	0,080
6205 FT 150	25	52	15	14,00	8 300	46,30	31,40	1,00	0,133
6305 FT 150	25	62	17	23,70	7 000	53,10	34,90	1,10	0,243
6005 FT 150 ZZ	*25*	*47*	*12*	*10,10*	*14 000*	*42,10*	*30,10*	*0,60*	*0,080*
6205 FT 150 ZZ	*25*	*52*	*15*	*14,00*	*12 000*	*46,30*	*31,40*	*1,00*	*0,133*
6305 FT 150 ZZ	*25*	*62*	*17*	*23,70*	*11 000*	*53,10*	*34,90*	*1,10*	*0,243*

TOLERANCES DE MONTAGE MAXI

	Arbre	Logement en acier ou fonte
Bague intérieure tournante par rapport à la charge	m6	H7
Bague extérieure tournante par rapport à la charge	h6	M7

PUBLICIS ALPES Ce document n'est pas contractuel - SNR copyright - 12/00




SERIES FT 150, FT 150 ZZ

Forte température (150°C en pointe)
vitesse élevée (jusqu'à 500 000 N.Dm)

REFERENCES	DIMENSIONS (mm)			CHARGE DE BASE DYNAMIQUE C x 1000 Newtons	VITESSE (tr/mn)	EPAULEMENTS ET CONGES (mm)			MASSE (kg)
	d	D	B			D1 min	d3 max	r1 max	
6006 FT 150	30	55	13	12,60	7 800	48,80	36,20	1,00	0,121
6206 FT 150	30	62	16	19,50	7 000	54,60	38,00	1,00	0,203
6306 FT 150	30	72	19	28,00	6 000	62,30	41,70	1,10	0,356
6006 FT 150 ZZ	*30*	*55*	*13*	*12,60*	*12 000*	*48,80*	*36,20*	*1,00*	*0,121*
6206 FT 150 ZZ	*30*	*62*	*16*	*19,50*	*10 000*	*54,60*	*38,00*	*1,00*	*0,203*
6306 FT 150 ZZ	*30*	*72*	*19*	*28,00*	*8 900*	*62,30*	*41,70*	*1,10*	*0,356*
6007 FT 150	35	62	14	16,00	6 900	56,20	41,20	1,00	0,158
6207 FT 150	35	72	17	25,50	6 000	63,70	43,80	1,10	0,283
6307 FT 150	35	80	21	33,50	5 400	68,40	46,40	1,50	0,472
6007 FT 150 ZZ	*35*	*62*	*14*	*16,00*	*10 000*	*56,20*	*41,20*	*1,00*	*0,158*
6207 FT 150 ZZ	*35*	*72*	*17*	*25,50*	*9 000*	*63,70*	*43,80*	*1,10*	*0,283*
6307 FT 150 ZZ	*35*	*80*	*21*	*33,50*	*8 100*	*68,40*	*46,40*	*1,50*	*0,472*
6008 FT 150	40	68	15	17,40	6 200	61,90	46,50	1,00	0,192
6208 FT 150	40	80	18	29,00	5 300	70,70	49,80	1,10	0,373
6308 FT 150	40	90	23	40,50	4 800	77,60	52,90	1,50	0,644
6008 FT 150 ZZ	*40*	*68*	*15*	*17,40*	*9 300*	*61,90*	*46,50*	*1,00*	*0,192*
6208 FT 150 ZZ	*40*	*80*	*18*	*29,00*	*8 000*	*70,70*	*49,80*	*1,10*	*0,373*
6308 FT 150 ZZ	*40*	*90*	*23*	*40,50*	*7 200*	*77,60*	*52,90*	*1,50*	*0,644*
6009 FT 150	45	75	16	21,00	5 600	68,10	52,30	1,00	0,250
6209 FT 150	45	85	19	32,50	4 900	76,10	54,40	1,10	0,414
6309 FT 150	45	100	25	53,00	4 300	86,70	59,20	1,50	0,851
6009 FT 150 ZZ	*45*	*75*	*16*	*21,00*	*8 300*	*68,10*	*52,30*	*1,00*	*0,250*
6209 FT 150 ZZ	*45*	*85*	*19*	*32,50*	*7 400*	*76,10*	*54,40*	*1,10*	*0,414*
6309 FT 150 ZZ	*45*	*100*	*25*	*53,00*	*6 400*	*86,70*	*59,20*	*1,50*	*0,851*
6010 FT 150	50	80	16	21,80	5 100	73,10	57,30	1,00	0,270
6210 FT 150	50	90	20	35,00	4 600	81,10	59,40	1,10	0,466
6310 FT 150	50	110	27	62,00	3 900	95,10	65,80	2,00	1,110
6010 FT 150 ZZ	*50*	*80*	*16*	*21,80*	*7 700*	*73,10*	*57,30*	*1,00*	*0,270*
6210 FT 150 ZZ	*50*	*90*	*20*	*35,00*	*6 900*	*81,10*	*59,40*	*1,10*	*0,466*
6310 FT 150 ZZ	*50*	*110*	*27*	*62,00*	*5 800*	*95,10*	*65,80*	*2,00*	*1,110*
6213 FT 150	65	120	23	57,00	3 500	106,70	78,10	1,50	1,003

TOLERANCES DE MONTAGE MAXI

	Arbre	Logement en acier ou fonte
Bague intérieure tournante par rapport à la charge	m6	H7
Bague extérieure tournante par rapport à la charge	h6	M7



SERIES HT 200, HT 200 ZZ

Haute température (jusqu'à 200°C en pointe), vitesse moyenne (150 000 N.Dm)

REFERENCES	DIMENSIONS (mm)			CHARGE DE BASE DYNAMIQUE C x 1000 Newtons	VITESSE (tr/mn*)	EPAULEMENTS ET CONGES (mm)			MASSE (kg)
	d	D	B			D1 min	d3 max	r1 max	
6204 HT 200	20	47	14	12,80	4 400	41,10	26,20	1,00	0,103
6304 HT 200	20	52	15	15,90	4 100	44,50	27,90	1,10	0,141
6204 HT 200 ZZ	*20*	*47*	*14*	*12,80*	*4 400*	*41,10*	*26,20*	*1,00*	*0,103*
6304 HT 200 ZZ	*20*	*52*	*15*	*15,90*	*4 100*	*44,50*	*27,90*	*1,10*	*0,141*
6205 HT 200	25	52	15	14,00	3 800	46,30	31,40	1,00	0,133
6305 HT 200	25	62	17	23,70	3 400	53,10	34,90	1,10	0,243
6205 HT 200 ZZ	*25*	*52*	*15*	*14,00*	*3 800*	*46,30*	*31,40*	*1,00*	*0,133*
6305 HT 200 ZZ	*25*	*62*	*17*	*23,70*	*3 400*	*53,10*	*34,90*	*1,10*	*0,243*
6206 HT 200	30	62	16	19,50	3 200	54,60	38,00	1,00	0,203
6306 HT 200	30	72	19	28,00	2 900	62,30	41,70	1,10	0,356
6206 HT 200 ZZ	*30*	*62*	*16*	*19,50*	*3 200*	*54,60*	*38,00*	*1,00*	*0,203*
6306 HT 200 ZZ	*30*	*72*	*19*	*28,00*	*2 900*	*62,30*	*41,70*	*1,10*	*0,356*
6207 HT 200	35	72	17	25,50	2 800	63,70	43,80	1,10	0,283
6307 HT 200	35	80	21	33,50	2 600	68,40	46,40	1,50	0,472
6207 HT 200 ZZ	*35*	*72*	*17*	*25,50*	*2 800*	*63,70*	*43,80*	*1,10*	*0,283*
6307 HT 200 ZZ	*35*	*80*	*21*	*33,50*	*2 600*	*68,40*	*46,40*	*1,50*	*0,472*
6208 HT 200	40	80	18	29,00	2 500	70,70	49,80	1,10	0,373
6308 HT 200	40	90	23	40,50	2 300	77,60	52,90	1,50	0,644
6208 HT 200 ZZ	*40*	*80*	*18*	*29,00*	*2 500*	*70,70*	*49,80*	*1,10*	*0,373*
6308 HT 200 ZZ	*40*	*90*	*23*	*40,50*	*2 300*	*77,60*	*52,90*	*1,50*	*0,644*
6209 HT 200	45	85	19	32,50	2 300	76,10	54,40	1,10	0,415
6309 HT 200	45	100	25	53,00	2 000	86,70	59,20	1,50	0,851
6209 HT 200 ZZ	*45*	*85*	*19*	*32,50*	*2 300*	*76,10*	*54,40*	*1,10*	*0,415*
6309 HT 200 ZZ	*45*	*100*	*25*	*53,00*	*2 000*	*86,70*	*59,20*	*1,50*	*0,851*
6210 HT 200	50	90	20	35,00	2 100	81,10	59,40	1,10	0,466
6310 HT 200	50	110	27	62,00	1 800	95,10	65,80	2,00	1,110
6210 HT 200 ZZ	*50*	*90*	*20*	*35,00*	*2 100*	*81,10*	*59,40*	*1,10*	*0,466*
6310 HT 200 ZZ	*50*	*110*	*27*	*62,00*	*1 800*	*95,10*	*65,80*	*2,00*	*1,110*


* Remarque : Les roulements de la série HT et HT ZZ sont garnis d'une graisse garantissant le meilleur compromis entre température et vitesse, d'où une limitation de ce dernier critère.

TOLERANCES DE MONTAGE MAXI

	Arbre	Logement en acier ou fonte
Bague intérieure tournante par rapport à la charge	m6	H7
Bague extérieure tournante par rapport à la charge	h6	M7

SERIES HV ZZ

Haute vitesse (jusqu'à 700 000 N.Dm)




REFERENCES	DIMENSIONS (mm)			CHARGE DE BASE DYNAMIQUE C x 1000 Newtons	VITESSE (tr/mn*)	EPAULEMENTS ET CONGES (mm)			MASSE (kg)
	d	D	B			D1 min	d3 max	r1 max	
6000 HV ZZ	10	26	8	4,60	38 800	23,60	12,80	0,30	0,018
6001 HV ZZ	12	28	8	5,10	35 000	25,60	14,80	0,30	0,020
6201 HV ZZ	12	32	10	6,90	31 800	27,90	16,50	0,60	0,037
6002 HV ZZ	15	32	9	5,60	29 700	29,10	18,30	0,30	0,029
6202 HV ZZ	15	35	11	7,70	28 000	31,00	19,60	0,60	0,046
6003 HV ZZ	17	35	10	6,00	26 900	31,70	20,70	0,30	0,039
6203 HV ZZ	17	40	12	9,50	24 500	35,00	22,40	0,60	0,068
6004 HV ZZ	20	42	12	9,40	22 500	37,10	25,10	0,60	0,070
6204 HV ZZ	20	47	14	12,80	20 800	41,10	26,20	1,00	0,110
6005 HV ZZ	25	47	12	10,10	19 400	42,10	30,10	0,60	0,081
6205 HV ZZ	25	52	15	14,00	18 100	46,30	31,40	1,00	0,134
6006 HV ZZ	30	55	13	12,60	16 400	48,80	36,20	1,00	0,122
6206 HV ZZ	30	62	16	19,50	15 200	54,60	38,00	1,00	0,200
6007 HV ZZ	35	62	14	16,00	14 400	56,20	41,20	1,00	0,157
6207 HV ZZ	35	72	17	25,50	13 000	63,70	43,80	1,10	0,287
6008 HV ZZ	40	68	15	17,40	12 900	61,90	46,50	1,00	0,192
6208 HV ZZ	40	80	18	29,00	11 600	70,70	49,80	1,10	0,373
6209 HV ZZ	45	85	19	32,50	10 700	76,10	54,40	1,10	0,415
6210 HV ZZ	50	90	20	35,00	10 000	81,10	59,40	1,10	0,466

* Vitesse donnée pour une utilisation dans une plage de température allant de -20 à +80°C

TOLERANCES DE MONTAGE MAXI

	Arbre	Logement en acier ou fonte
Bague intérieure tournante par rapport à la charge	m6	H7
Bague extérieure tournante par rapport à la charge	h6	M7



SERIES LT, LT ZZ

Basse température
-40°C pour la série LT / -60°C pour la série LT ZZ

REFERENCES	DIMENSIONS (mm)			CHARGE DE BASE DYNAMIQUE C x 1000 Newtons	VITESSE (tr/mn)	EPAULEMENTS ET CONGES (mm)			MASSE (kg)
	d	D	B			D1 min	d3 max	r1 max	
6000 LT	10	26	8	4,60	19 000	23,60	12,80	0,30	0,019
6200 LT	10	30	9	6,00	16 000	25,80	14,60	0,60	0,029
6000 LT ZZ	*10*	*26*	*8*	*4,60*	*28 000*	*23,60*	*12,80*	*0,30*	*0,019*
6200 LT ZZ	*10*	*30*	*9*	*6,00*	*23 000*	*25,80*	*14,60*	*0,60*	*0,029*
6001 LT	12	28	8	5,10	17 000	25,60	14,80	0,30	0,021
6201 LT	12	32	10	6,90	15 000	27,90	16,50	0,60	0,037
6001 LT ZZ	*12*	*28*	*8*	*5,10*	*25 000*	*25,60*	*14,80*	*0,30*	*0,021*
6201 LT ZZ	*12*	*32*	*10*	*6,90*	*22 000*	*27,90*	*16,50*	*0,60*	*0,037*
6002 LT	15	32	9	5,60	14 000	29,10	18,30	0,30	0,029
6202 LT	15	35	11	7,70	13 000	31,00	19,60	0,60	0,046
6002 LT ZZ	*15*	*32*	*9*	*5,60*	*21 000*	*29,10*	*18,30*	*0,30*	*0,029*
6202 LT ZZ	*15*	*35*	*11*	*7,70*	*19 000*	*31,00*	*19,60*	*0,60*	*0,046*
6003 LT	17	35	10	6,00	13 000	31,70	20,70	0,30	0,039
6203 LT	17	40	12	9,50	11 000	35,00	22,40	0,60	0,068
6003 LT ZZ	*17*	*35*	*10*	*6,00*	*19 000*	*31,70*	*20,70*	*0,30*	*0,039*
6203 LT ZZ	*17*	*40*	*12*	*9,50*	*17 000*	*35,00*	*22,40*	*0,60*	*0,060*
6004 LT	20	42	12	9,40	10 000	37,10	25,10	0,60	0,070
6204 LT	20	47	14	12,80	9 300	41,10	26,20	1,00	0,103
6004 LT ZZ	*20*	*42*	*12*	*9,40*	*16 000*	*37,10*	*25,10*	*0,60*	*0,070*
6204 LT ZZ	*20*	*47*	*14*	*12,80*	*14 000*	*41,10*	*26,20*	*1,00*	*0,103*
6005 LT	25	47	12	10,10	9 300	42,10	30,10	0,60	0,080
6205 LT	25	52	15	14,00	8 200	46,30	31,40	1,00	0,133
6005 LT ZZ	*25*	*47*	*12*	*10,10*	*14 000*	*42,10*	*30,10*	*0,60*	*0,080*
6205 LT ZZ	*25*	*52*	*15*	*14,00*	*12 000*	*46,30*	*31,40*	*1,00*	*0,133*
6006 LT	30	55	13	12,60	7 800	48,80	36,20	1,00	0,121
6206 LT	30	62	16	19,50	7 000	54,60	38,00	1,00	0,200
6006 LT ZZ	*30*	*55*	*13*	*12,60*	*12 000*	*48,80*	*36,20*	*1,00*	*0,121*
6206 LT ZZ	*30*	*62*	*16*	*19,50*	*10 000*	*54,60*	*38,00*	*1,00*	*0,200*

TOLERANCES DE MONTAGE MAXI

	Arbre	Logement en acier ou fonte
Bague intérieure tournante par rapport à la charge	m6	H7
Bague extérieure tournante par rapport à la charge	h6	M7

Europe

FRANCE

SNR Paris
40, rue Jean Bleuzen
B.P. 49
92174 Vanves Cedex
Tél. 01 40 93 66 00
Fax. 01 40 93 66 10

SNR Lyon Europe*
Le Florentin - 71, chemin du Moulin Carron - B.P. 8
69570 Dardilly
Tél. 04 78 66 68 00
Fax. 04 78 66 68 20

SNR Nancy Europe*
3, allée Forêt de la Reine
Parc technologique Brabois
54500 Vandœuvre
Tél. 03 83 44 64 00
Fax. 03 83 44 02 31

DEUTSCHLAND

SNR WÄLZLAGER GMBH
www.snr.de

40472 Düsseldorf
Wahlerstraße 6
40437 Düsseldorf
Postfach 33 04 10
Tel. (0211) 6 58 06-0
Fax. (0211) 6 58 88 86

33719 Bielefeld
Friedrich-Hagemann-Str.66
33701 Bielefeld
Postfach 17 01 45
Tel. (0521) 9 24 00-0
Fax. (0521) 9 24 00 90

70597 Stuttgart
Tränkestraße 7
70574 Stuttgart
Postfach 70 04 16
Tel. (0711) 9 00 64-0
Fax. (0711) 9 00 64 99

ITALIA

SNR Italia
Milano
Via Keplero, 5
20019 Settimo
Milanese (MI)
Tel. (02) 33 55 21
Fax (02) 33 50 06 56

ESPAÑA - PORTUGAL

SNR Rodamientos Ibérica S.A.
Madrid
C/ Llanos de Jerez, 22
Polígono Industrial
28820 Coslada
Tél. 91 671 89 13
Fax. 91 673 65 48

*EUROPE
(Subsidiaries excepted)
SNR Nancy - Europe : Benelux - Suisse - Autriche -UK
SNR Lyon - Europe : Other Countries Fax. 04 78 66 68 21

Amériques / Americas

USA

SNR Bearings USA
Atlanta
4600 K Highlands Pkwy
Smyrna, G.A. 30082
www.snrbearings.com
Tel. (770) 435-2818
(800) 232-1717
Fax. (800) 742-5215

AMERICA LATINA

SNR Argentina
Buenos-Aires
Viamonte 1145 - Piso 11
1053 Buenos-Aires
Tel. (54) 11-4 372-1272
Fax. (54) 11-4 372-0088

SNR Intermondial (Overseas)

Annecy
ZAC des Romains
6 route de la Salle
74960 Cran Gevrier
France
Tél. (33) 4 50 65 93 60
Fax. (33) 4 50 65 93 75
Fax. (33) 4 50 65 93 76

MAROC

SNR Maroc
Casablanca
73, bd Moulay Slimane
Ain Sebaâ Casablanca
B.P 15873 Casa-Principal
e-mail : info@snr.ma
Tél. (212) 22 66 76 80
Fax. (212) 22 66 51 66

SNR INDUSTRY

Siège social : Rue des Usines - 74000 Annecy - FRANCE
RCS Annecy B 325821072 - Code NAF 291H
http://www.snr.fr

TN21 Fd PUBLICIS ALPES Ce document n'est pas contractuel - SNR copyright 01/04 - Photo : Sémaphore