


Paliers SNR
en acier inoxydable

SNR - Industry

SNR
INDUSTRY

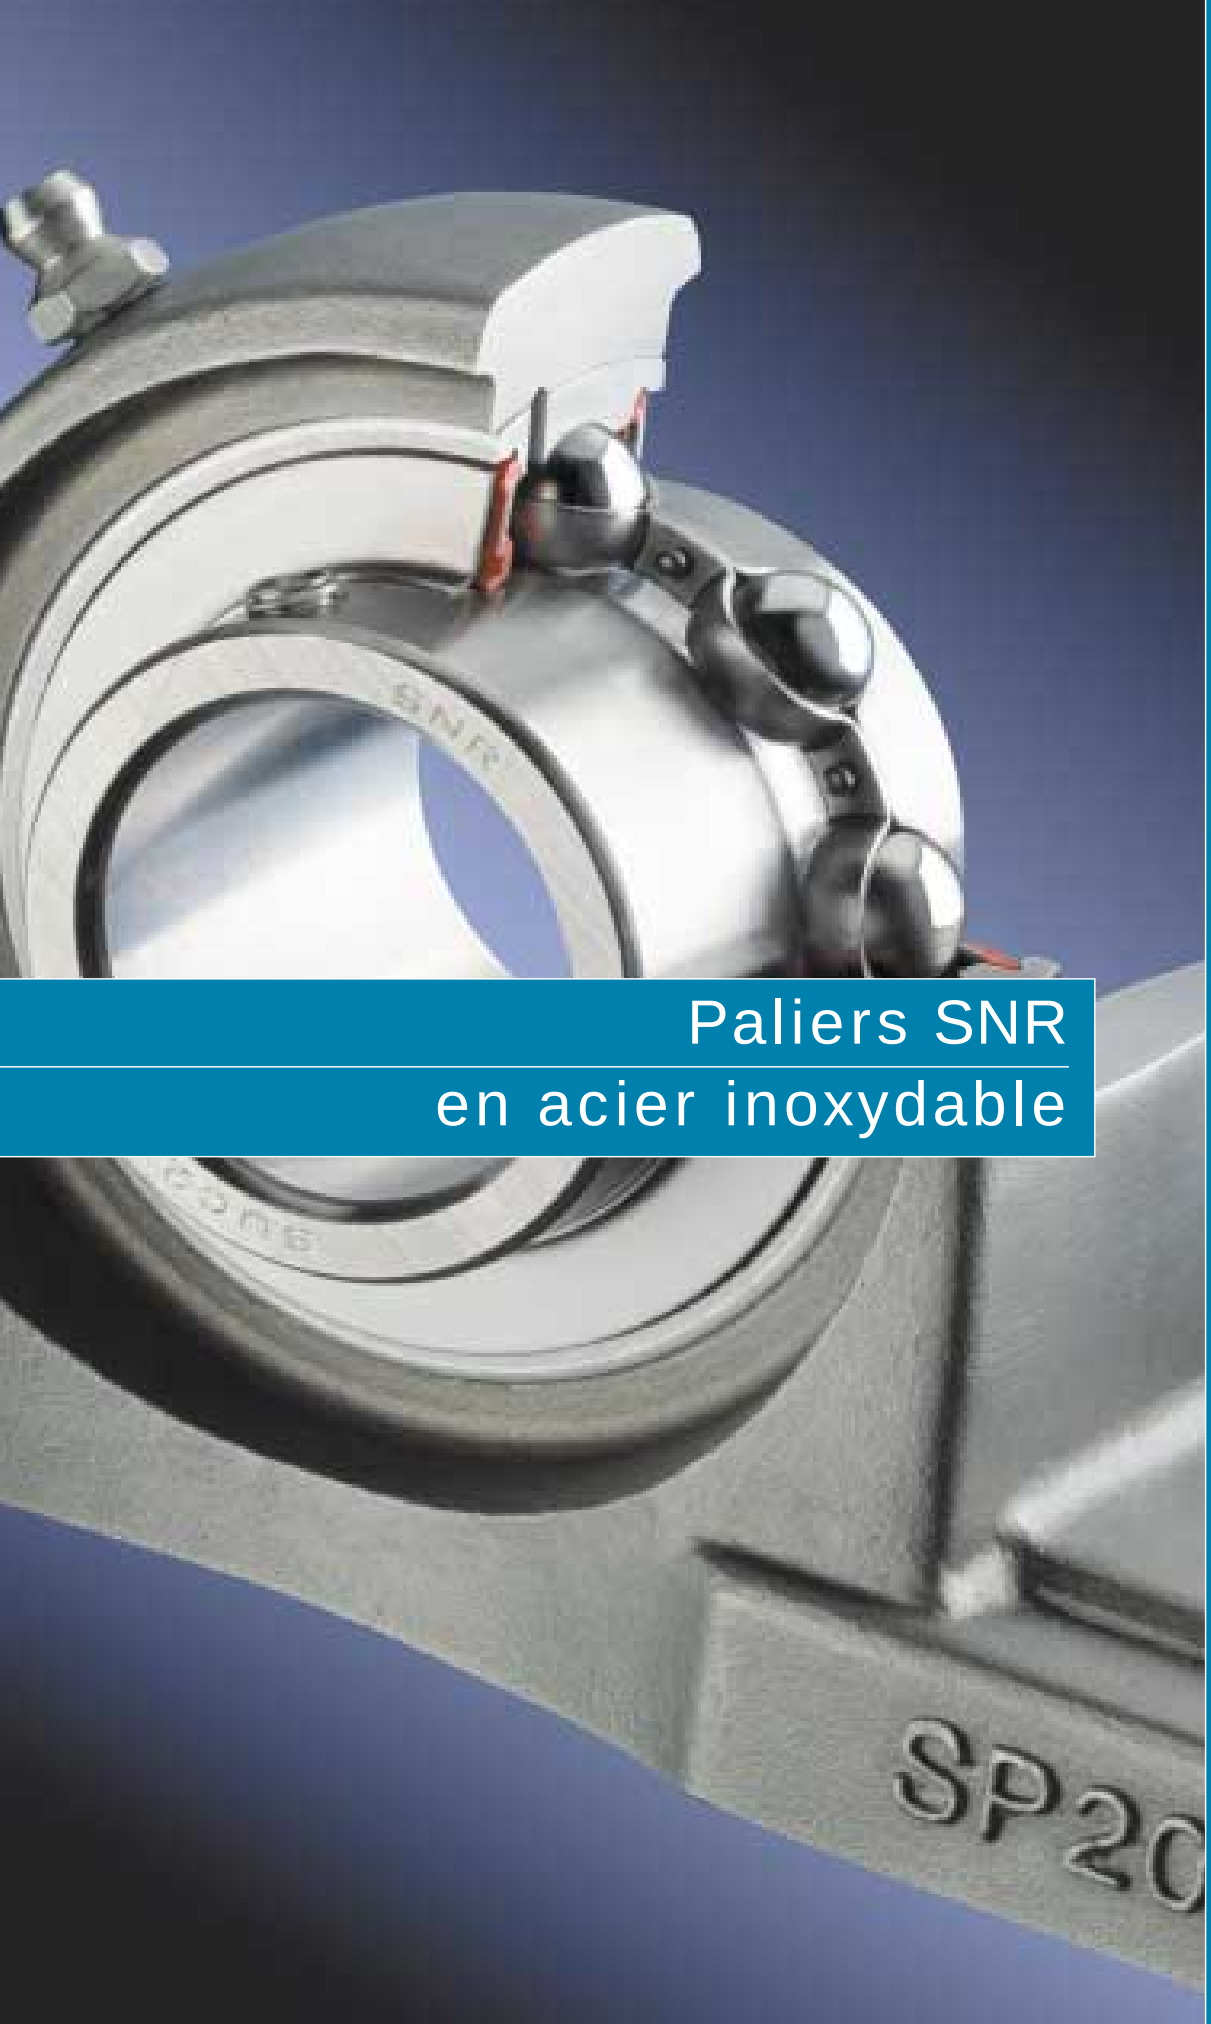

Plus de 35 ans d'expérience

SNR occupe depuis plus de 35 ans une position de leader sur le marché des paliers et dispose ainsi d'une grande expérience quant à leur différentes applications dans le secteur des constructions mécaniques et d'installations technologiques.

Ce catalogue vous présente le programme standard SNR des paliers inoxydables.

Les boîtiers et les inserts de paliers de ces unités sont en acier inoxydable.

Les inserts de paliers sont des roulements rainurés à billes présentant des bagues extérieures convexes qui permettent de compenser, dans une certaine mesure, les erreurs d'alignement des points d'appui et une flexion des arbres. La fixation sur l'arbre est réalisée au moyen de goupilles filetées ou de bagues d'excentrique.

Les paliers sont équipés d'un joint hautes performances et remplis d'une graisse répondant à la qualité alimentaire (norme USDA H1).

Les paliers en acier inoxydable SNR ont été conçus en premier lieu pour être utilisés dans des zones dans lesquelles l'humidité ou les milieux agressifs pourraient trop fortement influencer la durée de vie des paliers conventionnels en fonte grise et des inserts de paliers en acier chromé, réduisant ainsi leurs performances.

Les paliers en acier inoxydable SNR sont par exemple parfaitement appropriés pour équiper les machines et les installations utilisées dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique. Ils représentent également une solution idéale lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des lavages fréquents avec de l'eau ou des produits chimiques, ou lorsque les paliers sont utilisés en extérieur.

Bien que le plus grand soin ait été accordé à la rédaction de cette brochure, nous ne pouvons tenus pour responsables de possibles erreurs ou omissions. Sous réserve de modifications techniques.

Contenu

Page

1. Généralités

Avant-propos 2

Sommaire 3

Applications/Références de commande 4

Spécifications techniques — Matériaux 5

Caractéristiques techniques ..... 6 - 9

2. Tableaux de mesures

Paliers auto-aligneurs à semelle — SUCP200/SSAP200 ..... 10 - 11

Paliers auto-aligneurs à semelle avec trous borgnes — SUCPA200/SSAPA200 .... 12 - 13

Paliers applique à quatre trous — SUCF200/SSAF200 ..... 14 - 15

Paliers applique à deux trous — SUCFL200/SSAFL200 ..... 16 - 17

Coulisseaux-tendeurs — SUCT200/SSAT200 ..... 18 - 21

Roulements-inserts avec vis de blocage — SUC200 22

Roulements-inserts avec collier excentrique de serrage — SSA200 23

3. Programme


Programme des paliers SNR 24


Applications



Les paliers en acier inoxydable sont utilisés entre autres dans des domaines dans lesquels la résistance à la corrosion des pièces utilisées est soumise à des exigences élevées.


Dans ces domaines, où règnent des conditions d'exploitation difficiles comme par exemple une humidité élevée ou un contact direct avec des milieux agressifs, les paliers auto-aligneurs traditionnels en fonte grise ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences demandées, ou les remplissent de manière insuffisante.

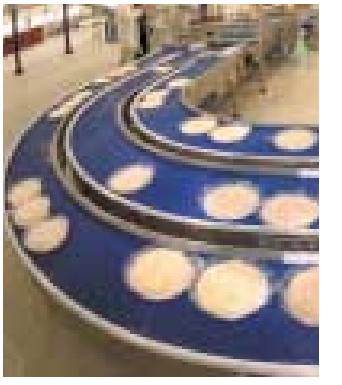

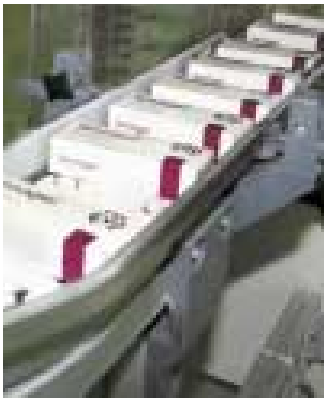

Pour satisfaire à ces cas d'utilisation particuliers, SNR propose un vaste programme standard de paliers auto-aligneurs en acier inoxydable.

En outre, les conditions relatives à la norme USDA H1 demandées par l'industrie des produits pharmaceutiques et alimentaires (entre autres la grande pureté des matériaux utilisés dans le lubrifiant) sont satisfaites, car tous les paliers auto-aligneurs SNR en acier inoxydable sont remplis exclusivement avec une graisse conforme à cette spécification.

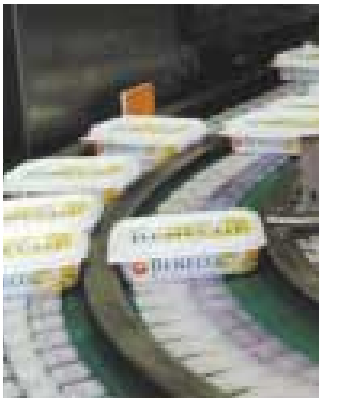

Références de commande

Exemple :

SUCP205CO


Roulement insert SUC205 (d = 25 mm)

Corps de palier à semelle SP205

Dimensions d = 25 mm

CO = bouchon ouvert en acier inoxydable avec joint à deux lèvres pour arbres continus (d = 25 mm)
CC = bouchon fermé pour extrémités d'arbres

Spécifications techniques - Matériaux

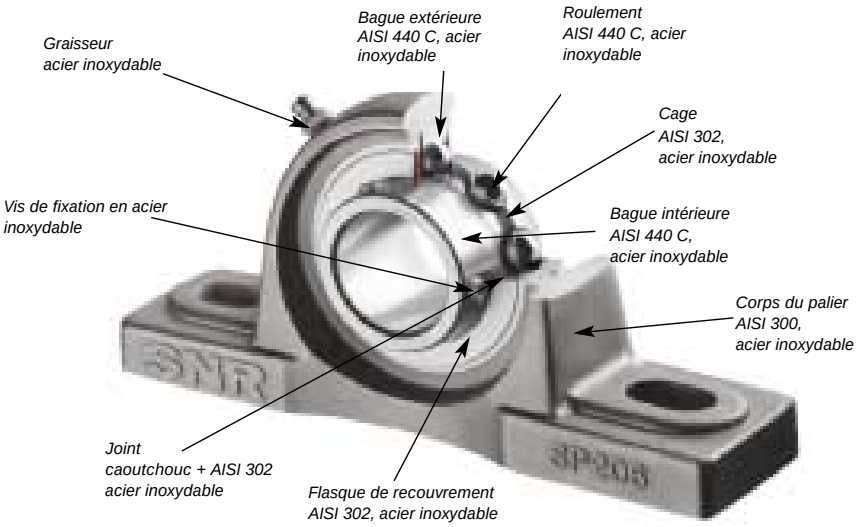



Bouchons de protection en acier inoxydable, séries SCC et SCO

- Bouchons de protection ouverts pour arbres continus avec joint à deux lèvres en caoutchouc silicone
- Bouchons de protection fermés pour extrémités d'arbres
- Acier inoxydable AISI 304
- Diamètre d'arbre 12 à 60 mm
- Tailles standard disponibles en magasin

Graisse pour applications alimentaires


Caractéristiques techniques

Mobil FM 102 avec homologation USDA-H1

Température d'utilisation :	-20°C à + 120°C
Point de goutte :	216°C
Pénétration au foulage :	265-295 (à 25°C; 1/10 mm) catégorie NLGI 2

Couples de serrage des vis de fixation dans les roulements-inserts de paliers

Roulement-insert	Vis de fixation	couple de serrage max. [Nm]
SUC 201 - 206	M6 x 1	8,5
SUC 207 -208	M8 x 1	20
SUC 209 -212	M10 x 1,25	40

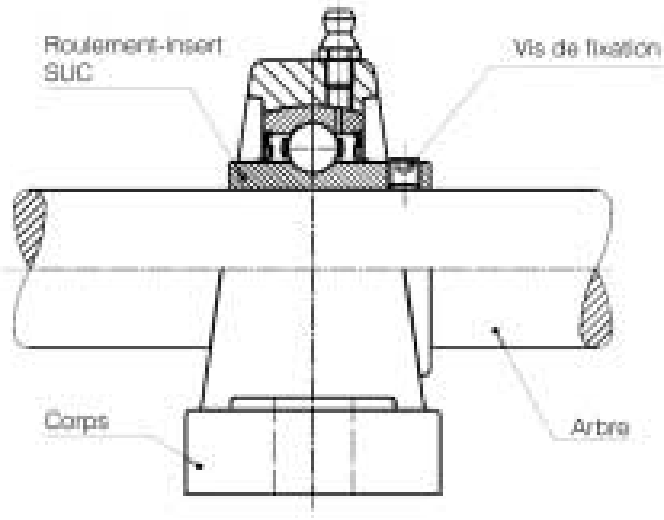

Vitesses limites de rotation des roulements-inserts de paliers


Désignation du palier	Diamètre d'arbre [mm] d	Limite rotation [tr/min] pour tolérance arbre j7	h7	h8	h9
SUC 201	12	6000	4800	3400	1200
SUC 202	15	6000	4800	3400	1200
SUC 203	17	6000	4800	3400	1200
SUC 204	20	6000	4800	3400	1200
SUC 205	25	5600	4000	3000	1000
SUC 206	30	4500	3400	2400	850
SUC 207	35	4000	3000	2000	750
SUC 208	40	3600	2600	1900	670
SUC 209	45	3200	2400	1700	600
SUC 210	50	3000	2200	1600	560
SUC 211	55	2400	1800	1300	450
SUC 212	60	1900	1600	1000	400

Désignation du palier	Diamètre d'arbre [mm] d	Limite rotation [tr/min] pour tolérance arbre j7	h7	h8	h9
SSA 201	12	6700	5300	3800	1400
SSA 202	15	6700	5300	3800	1400
SSA 203	17	6700	5300	3800	1400
SSA 204	20	6000	4800	3400	1200
SSA 205	25	5600	4000	3000	1000
SSA 206	30	4500	3400	2400	850
SSA 207	35	4000	3000	2000	750
SSA 208	40	3600	2600	1900	670
SSA 209	45	3200	2400	1700	600
SSA 210	50	3000	2200	1600	560
SSA 211	55	2400	1800	1300	450
SSA 212	60	1900	1600	1000	400




Caractéristiques techniques


Limites de charge des corps

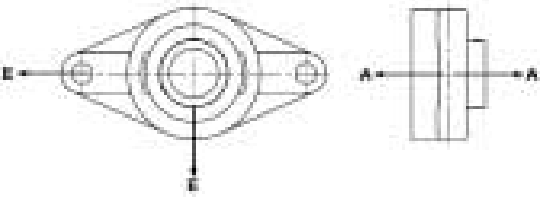

Désignation du corps	Charge limite stat. [kN] Sens de charge					
	A	B	C	D	E	F
FL201 - 203	20	-	-	-	40	-
FL204	24	-	-	-	48	-
FL205	32	-	-	-	76	-
FL206	40	-	-	-	76	-
FL207	46	-	-	-	80	-
FL208	54	-	-	-	82	-
FL209	64	-	-	-	120	-
FL210	78	-	-	-	124	-

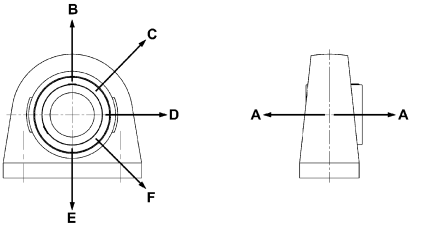


Désignation du corps	Charge limite stat. [kN] Sens de charge					
	A	B	C	D	E	F
PA201-203	19	50	40	90	120	120
PA204	34	66	50	110	160	160
PA205	36	74	56	120	180	180
PA206	44	100	70	180	240	240
PA207	48	120	88	200	320	320
PA208	50	130	90	220	360	360
PA209	52	140	98	240	380	380
PA210	64	150	110	280	380	380

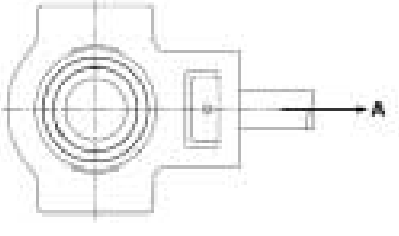


Désignation du corps	Charge limite stat. [kN] Sens de charge					
	A	B	C	D	E	F
T201 - 203	50	-	-	-	-	-
T204	66	-	-	-	-	-
T205	74	-	-	-	-	-
T206	100	-	-	-	-	-
T207	120	-	-	-	-	-
T208	130	-	-	-	-	-
T209	140	-	-	-	-	-
T210	150	-	-	-	-	-

Limites de charge des corps

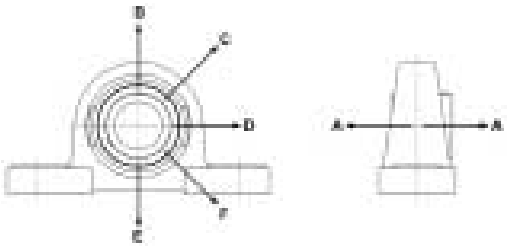



Désignation du corps	Charges limites stat. [kN] Sens de charge					
	A	B	C	D	E	F
P201 - 203	19	50	40	90	120	120
P204	34	66	50	110	160	160
P205	36	74	56	120	180	180
P206	44	100	70	180	240	240
P207	48	120	88	200	320	320
P208	50	130	90	220	360	360
P209	52	140	98	240	380	380
P210	64	150	110	280	380	380
P211	80	191	262	350	475	475
P212	99	236	324	433	587	587

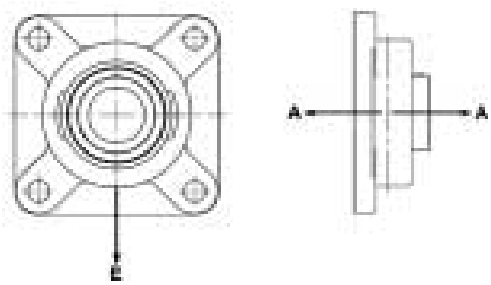


Désignation du corps	Charge limite stat. [kN] Sens de charge					
	A	B	C	D	E	F
F201 - 203	30	-	-	-	70	-
F204	36	-	-	-	86	-
F205	50	-	-	-	130	-
F206	60	-	-	-	130	-
F207	70	-	-	-	130	-
F208	78	-	-	-	140	-
F209	90	-	-	-	200	-
F210	100	-	-	-	200	-
F211	125	-	-	-	255	-
F212	155	-	-	-	315	-

Corps **SP200 avec graisseur**
Roulement-insert de palier **SUC 200 avec vis de fixation**

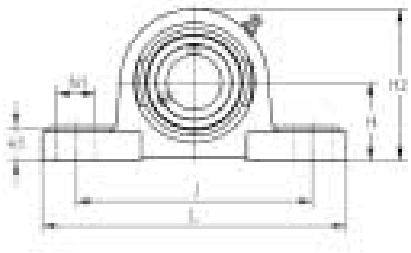





ouvert SCO

fermé SCC

SUCP200

avec bouchon de protection


Diamètre de l'arbre


métrique	pouces
12 - 60 mm	3/4 - 2 7/16

Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]												Roulement insert	Corps
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**J**	**B**	**H**	**H1**	**H2**	**S**	**A**	**N**	**N1**	**Z max.**	**Dz**		
12		SUCP201	126	95	31	33,3	15	65	12,7	38	13	19	45,6	46	SUC201	SP204
15		SUCP202	126	95	31	33,3	15	65	12,7	38	13	19	45,6	46	SUC202	SP204
17		SUCP203	126	95	31	33,3	15	65	12,7	38	13	19	45,6	46	SUC203	SP204
20		SUCP204	126	95	31	33,3	15	65	12,7	38	13	19	45,6	54	SUC204	SP204
	3/4	SUCP204-12	126	95	31	33,3	15	65	12,7	38	13	19	45,6	54	SUC204-12	SP204
25		SUCP205	140	105	34,1	36,5	16	70	14,3	38	13	19	47,8	60	SUC205	SP205
	1	SUCP205-16	140	105	34,1	36,5	16	70	14,3	38	13	19	47,8	60	SUC205-16	SP205
30		SUCP206	165	121	38,1	42,9	18	83	15,9	48	17	21	52,8	70	SUC206	SP206
	1 3/16	SUCP206-19	165	121	38,1	42,9	18	83	15,9	48	17	21	52,8	70	SUC206-19	SP206
	1 1/4	SUCP206-20	165	121	38,1	42,9	18	83	15,9	48	17	21	52,8	70	SUC206-20	SP206
35		SUCP207	167	127	42,9	47,6	19	94	17,5	48	17	21	57,4	80	SUC207	SP207
	1 3/8	SUCP207-22	167	127	42,9	47,6	19	94	17,5	48	17	21	57,4	80	SUC207-22	SP207
	1 7/16	SUCP207-23	167	127	42,9	47,6	19	94	17,5	48	17	21	57,4	80	SUC207-23	SP207
40		SUCP208	184	136	49,2	49,2	19	100	19	54	17	23	66,8	88	SUC208	SP208
	1 1/2	SUCP208-24	184	136	49,2	49,2	19	100	19	54	17	23	66,8	88	SUC208-24	SP208
45		SUCP209	190	146	49,2	54	20	109	19	54	17	23	67,8	95	SUC209	SP209
	1 3/4	SUCP209-28	190	146	49,2	54	20	109	19	54	17	23	67,8	95	SUC209-28	SP209
50		SUCP210	206	159	51,6	57,2	22	114	19	60	20	25	75,6	100	SUC210	SP210
	1 15/16	SUCP210-31	206	159	51,6	57,2	22	114	19	60	20	25	75,6	100	SUC210-31	SP210
	2	SUCP210-32	206	159	51,6	57,2	22	114	19	60	20	25	75,6	100	SUC210-32	SP210
55		SUCP211	219	171	55,6	63,5	23	126	22,2	60	20	25	75,2	110	SUC211	SP211
	2 3/16	SUCP211-35	219	171	55,6	63,5	23	126	22,2	60	20	25	75,2	110	SUC211-35	SP211
60		SUCP212	241	184	65,1	69,8	25	138	25,4	70	20	25	87,8	120	SUC212	SP212
	2 7/16	SUCP212-39	241	184	65,1	69,8	25	138	25,4	70	20	25	87,8	120	SUC212-39	SP212


Paliers à semelle

Corps **SP200 avec graisseur**
Roulement-insert de palier **SSA 200 avec fixation à collier excentrique**

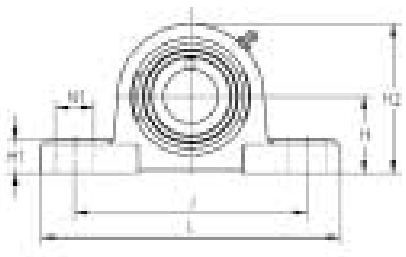



SSAP200



ouvert SCO

fermé SCC


avec bouchon de protection


Diamètre de l'arbre


métrique	pouces
12 - 60 mm	3/4 - 2

Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]												Roulement Corps insert	
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**J**	**B**	**H**	**H1**	**H2**	**S**	**A**	**N**	**N1**	**Z max.**	**Dz**		
12		SSAP201	126	95	28,6	30,2	15	63	6	38	13	19	45,6	46	SSA201	SP203
15		SSAP202	126	95	28,6	30,2	15	63	6	38	13	19	45,6	46	SSA202	SP203
17		SSAP203	126	95	28,6	30,2	15	63	6	38	13	19	45,6	46	SSA203	SP203
20		SSAP204	126	95	31	33,3	15	65	7	38	13	19	45,6	54	SSA204	SP204
	3/4	SSAP204-12	126	95	31	33,3	15	65	7	38	13	19	45,6	54	SSA204-12	SP204
25		SSAP205	140	105	31	36,5	16	70	7,5	38	13	19	47,8	60	SSA205	SP205
	1	SSAP205-16	140	105	31	36,5	16	70	7,5	38	13	19	47,8	60	SSA205-16	SP205
30		SSAP206	165	121	35,7	42,9	18	83	8	48	17	21	52,8	70	SSA206	SP206
	1 3/16	SSAP206-19	165	121	35,7	42,9	18	83	8	48	17	21	52,8	70	SSA206-19	SP206
	1 1/4	SSAP206-20	165	121	35,7	42,9	18	83	8	48	17	21	52,8	70	SSA206-20	SP206
35		SSAP207	167	127	38,9	47,6	19	94	8,5	48	17	21	57,4	80	SSA207	SP207
	1 3/8	SSAP207-22	167	127	38,9	47,6	19	94	8,5	48	17	21	57,4	80	SSA207-22	SP207
	1 7/16	SSAP207-23	167	127	38,9	47,6	19	94	8,5	48	17	21	57,4	80	SSA207-23	SP207
40		SSAP208	184	136	43,7	49,2	19	100	9	54	17	23	66,8	88	SSA208	SP208
	1 1/2	SSAP208-24	184	136	43,7	49,2	19	100	9	54	17	23	66,8	88	SSA208-24	SP208
45		SSAP209	190	146	43,7	54	20	109	9,5	54	17	23	67,8	95	SSA209	SP209
	1 3/4	SSAP209-28	190	146	43,7	54	20	109	9,5	54	17	23	67,8	95	SSA209-28	SP209
50		SSAP210	206	159	43,7	57,2	22	114	10	60	20	25	75,6	100	SSA210	SP210
	1 15/16	SSAP210-31	206	159	43,7	57,2	22	114	10	60	20	25	75,6	100	SSA210-31	SP210
	2	SSAP210-32	206	159	43,7	57,2	22	114	10	60	20	25	75,6	100	SSA210-32	SP210
55		SSAP211	219	171	48,4	63,5	23	126	10,5	60	20	25	75,2	110	SSA211	SP211
60		SSAP212	241	184	53,1	69,8	25	138	11	70	20	25	87,8	120	SSA212	SP212

Corps **SPA 200 avec graisseur**
Roulement-insert de palier **SUC 200 avec vis de fixation**



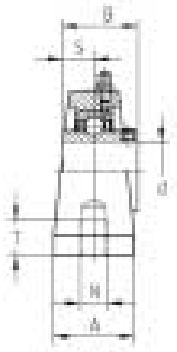



ouvert SCO — fermé SCC

SUCPA200

avec bouchon de protection


Diamètre de l'arbre


métrique	pouces
12 - 50 mm	3/4 - 2

Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]												Roulement Corps insert	
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**J**	**B**	**H**	**H1**	**H2**	**S**	**A**	**N**	**T**	**Z_{max}**	**Dz**		
12		SUCPA201	73	50,8	31	33,3	11	65	12,7	38	M8	13	45,6	54	SUC201	SPA204
15		SUCPA202	73	50,8	31	33,3	11	65	12,7	38	M8	13	45,6	54	SUC202	SPA204
17		SUCPA203	73	50,8	31	33,3	11	65	12,7	38	M8	13	45,6	54	SUC203	SPA204
20		SUCPA204	73	50,8	31	33,3	11	65	12,7	38	M8	13	45,6	54	SUC204	SPA204
	3/4	SUCPA204-12	73	50,8	31	33,3	11	65	12,7	38	M8	13	45,6	54	SUC204-12	SPA204
25		SUCPA205	76	50,8	34,1	36,5	11	71	14,3	38	M10	13	47,8	60	SUC205	SPA205
	1	SUCPA205-16	76	50,8	34,1	36,5	11	71	14,3	38	M10	13	47,8	60	SUC205-16	SPA205
30		SUCPA206	102	76,2	38,1	42,9	12	86	15,9	38	M10	16	52,8	70	SUC206	SPA206
	1 3/16	SUCPA206-19	102	76,2	38,1	42,9	12	86	15,9	38	M10	16	52,8	70	SUC206-19	SPA206
	1 1/4	SUCPA206-20	102	76,2	38,1	42,9	12	86	15,9	38	M10	16	52,8	70	SUC206-20	SPA206
35		SUCPA207	108	82,6	42,9	47,6	12	95	17,5	48	M10	19	57,4	80	SUC207	SPA207
	1 3/8	SUCPA207-22	108	82,6	42,9	47,6	12	95	17,5	48	M10	19	57,4	80	SUC207-22	SPA207
	1 7/16	SUCPA207-23	108	82,6	42,9	47,6	12	95	17,5	48	M10	19	57,4	80	SUC207-23	SPA207
40		SUCPA208	117	89	49,2	49,2	13	100	19	48	M12	19	66,8	88	SUC208	SPA208
	1 1/2	SUCPA208-24	117	89	49,2	49,2	13	100	19	48	M12	19	66,8	88	SUC208-24	SPA208
45		SUCPA209	127	95,3	49,2	54	13	108	19	51	M12	19	67,8	95	SUC209	SPA209
	1 3/4	SUCPA209-28	127	95,3	49,2	54	13	108	19	51	M12	19	67,8	95	SUC209-28	SPA209
50		SUCPA210	140	101,6	51,6	57,2	13	117	19	51	M16	19	75,6	100	SUC210	SPA210
	1 15/16	SUCPA210-31	140	101,6	51,6	57,2	13	117	19	51	M16	19	75,6	100	SUC210-31	SPA210
	2	SUCPA210-32	140	101,6	51,6	57,2	13	117	19	51	M16	19	75,6	100	SUC210-32	SPA210


Paliers à semelle

Corps **SPA 200 avec graisseur**
Roulement-insert de palier **SSA 200 avec fixation à collier excentrique**



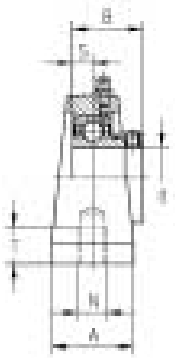

SSAPA200



ouvert SCO — fermé SCC


avec bouchon de protection


Diamètre de l'arbre

métrique	pouces
12 - 50 mm	3/4 - 2


Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]												Roulement	Corps insert
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**J**	**B**	**H**	**H1**	**H2**	**S**	**A**	**N**	**T**	**Z_{max}**	**Dz**		
12		SSAPA201	73	50,8	28,6	30,2	11	62	6	38	M8	13	45,6	54	SSA201	SPA204
15		SSAPA202	73	50,8	28,6	30,2	11	62	6	38	M8	13	45,6	54	SSA202	SPA204
17		SSAPA203	73	50,8	28,6	30,2	11	62	6	38	M8	13	45,6	54	SSA203	SPA204
20		SSAPA204	73	50,8	31	33,3	11	65	7	38	M8	13	45,6	54	SSA204	SPA204
	3/4	SSAPA204-12	73	50,8	31	33,3	11	65	7	38	M8	13	45,6	54	SSA204-12	SPA204
25		SSAPA205	76	50,8	31	36,5	11	71	7,5	38	M10	13	47,8	60	SSA205	SPA205
	1	SSAPA205-16	76	50,8	31	36,5	11	71	7,5	38	M10	13	47,8	60	SSA205-16	SPA205
30		SSAPA206	102	76,2	35,7	42,9	12	86	8	38	M10	16	52,8	70	SSA206	SPA206
	1 3/16	SSAPA206-19	102	76,2	35,7	42,9	12	86	8	38	M10	16	52,8	70	SSA206-19	SPA206
	1 1/4	SSAPA206-20	102	76,2	35,7	42,9	12	86	8	38	M10	16	52,8	70	SSA206-20	SPA206
35		SSAPA207	108	82,6	38,9	47,6	12	95	8,5	48	M10	19	57,4	80	SSA207	SPA207
	1 3/8	SSAPA207-22	108	82,6	38,9	47,6	12	95	8,5	48	M10	19	57,4	80	SSA207-22	SPA207
	1 7/16	SSAPA207-23	108	82,6	38,9	47,6	12	95	8,5	48	M10	19	57,4	80	SSA207-23	SPA207
40		SSAPA208	117	89	43,7	49,2	13	100	9	48	M12	19	66,8	88	SSA208	SPA208
	1 1/2	SSAPA208-24	117	89	43,7	49,2	13	100	9	48	M12	19	66,8	88	SSA208-24	SPA208
45		SSAPA209	127	95,3	43,7	54	13	108	9,5	51	M12	19	67,8	95	SSA209	SPA209
	1 3/4	SSAPA209-28	127	95,3	43,7	54	13	108	9,5	51	M12	19	67,8	95	SSA209-28	SPA209
50		SSAPA210	140	101,6	43,7	57,2	13	117	10	51	M16	19	75,6	100	SSA210	SPA210
	1 15/16	SSAPA210-31	140	101,6	43,7	57,2	13	117	10	51	M16	19	75,6	100	SSA210-31	SPA210
	2	SSAPA210-32	140	101,6	43,7	57,2	13	117	10	51	M16	19	75,6	100	SSA210-32	SPA210

Palier applique à quatre trous **SF 200 avec graisseur**
Roulement insert de palier **SUC 200 avec vis de fixation**



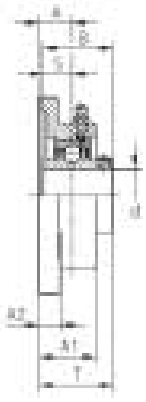

SUCF200



ouvert
SCO

avec bouchon
de protection

fermé
SCC

Diamètre de l'arbre


métrique	pouces
12 - 50 mm	3/4 - 2


Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]											Roulement Corps insert	
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**J**	**B**	**A**	**A1**	**A2**	**S**	**T**	**N**	**Z max**	**Dz**		
12		SUCF201	86	64	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	46	SUC201	SF204
15		SUCF202	86	64	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	46	SUC202	SF204
17		SUCF203	86	64	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	46	SUC203	SF204
20		SUCF204	86	64	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	54	SUC204	SF204
	3/4	SUCF204-12	86	64	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	54	SUC204-12	SF204
25		SUCF205	95	70	34,1	16	27	14	14,3	35,8	12	39,9	60	SUC205	SF205
	1	SUCF205-16	95	70	34,1	16	27	14	14,3	35,8	12	39,9	60	SUC205-16	SF205
30		SUCF206	108	83	38,1	18	30,5	14	15,9	40,2	12	44,4	70	SUC206	SF206
	1 3/16	SUCF206-19	108	83	38,1	18	30,5	14	15,9	40,2	12	44,4	70	SUC206-19	SF206
	1 1/4	SUCF206-20	108	83	38,1	18	30,5	14	15,9	40,2	12	44,4	70	SUC206-20	SF206
35		SUCF207	116	92	42,9	19	33,5	14,5	17,5	44,4	14	48,2	80	SUC207	SF207
	1 3/8	SUCF207-22	116	92	42,9	19	33,5	14,5	17,5	44,4	14	48,2	80	SUC207-22	SF207
	1 7/16	SUCF207-23	116	92	42,9	19	33,5	14,5	17,5	44,4	14	48,2	80	SUC207-23	SF207
40		SUCF208	130	102	49,2	21	36	14,5	19	51,2	16	54,4	88	SUC208	SF208
	1 1/2	SUCF208-24	130	102	49,2	21	36	14,5	19	51,2	16	54,4	88	SUC208-24	SF208
45		SUCF209	137	105	49,2	22	38	15,5	19	52,2	16	55,9	95	SUC209	SF209
	1 3/4	SUCF209-28	137	105	49,2	22	38	15,5	19	52,2	16	55,9	95	SUC209-28	SF209
50		SUCF210	143	111	51,6	22	40	15	19	54,6	16	59,8	100	SUC210	SF210
	1 15/16	SUCF210-31	143	111	51,6	22	40	15	19	54,6	16	59,8	100	SUC210-31	SF210
	2	SUCF210-32	143	111	51,6	22	40	15	19	54,6	16	59,8	100	SUC210-32	SF210
55		SUCF211	162	130	55,6	25	44	20	22,2	58,4	19	62,6	110	SUC211	SF211
	2 3/16	SUCF211-35	162	130	55,6	25	44	20	22,2	58,4	19	62,6	110	SUC211-35	SF211
60		SUCF212	175	143	65,1	29	48	20	25,4	68,7	19	72,9	120	SUC212	SF212
	2 7/16	SUCF212-39	175	143	65,1	29	48	20	25,4	68,7	19	72,9	120	SUC212-39	SF212

Paliers applique


Palier applique à quatre trous
Roulement-insert de palier

SF 200 avec graisseur
SSA 200 avec fixation à collier excentrique



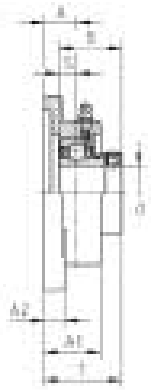

SSAF200



ouvert
SCO

avec bouchon
de protection


fermé
SCC


Diamètre de l'arbre

métrique	pouces
12 - 50 mm	3/4 - 2


Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]											Roulement	Corps insert
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**J**	**B**	**A**	**A1**	**A2**	**S**	**T**	**N**	**Z max**	**Dz**		
12		SSAF201	86	64	28,6	15	25,5	12	6	37,6	12	37,8	46	SSA201	SF204
15		SSAF202	86	64	28,6	15	25,5	12	6	37,6	12	37,8	46	SSA202	SF204
17		SSAF203	86	64	28,6	15	25,5	12	6	37,6	12	37,8	46	SSA203	SF204
20		SSAF204	86	64	31	15	25,5	12	7	39	12	37,8	54	SSA204	SF204
	3/4	SSAF204-12	86	64	31	15	25,5	12	7	39	12	37,8	54	SSA204-12	SF204
25		SSAF205	95	70	31	16	27	14	7,5	39,5	12	39,9	60	SSA205	SF205
	1	SSAF205-16	95	70	31	16	27	14	7,5	39,5	12	39,9	60	SSA205-16	SF205
30		SSAF206	108	83	35,7	18	30,5	14	8	45,7	12	44,4	70	SSA206	SF206
	1 3/16	SSAF206-19	108	83	35,7	18	30,5	14	8	45,7	12	44,4	70	SSA206-19	SF206
	1 1/4	SSAF206-20	108	83	35,7	18	30,5	14	8	45,7	12	44,4	70	SSA206-20	SF206
35		SSAF207	116	92	38,9	19	33,5	14,5	8,5	49,4	14	48,2	80	SSA207	SF207
	1 3/8	SSAF207-22	116	92	38,9	19	33,5	14,5	8,5	49,4	14	48,2	80	SSA207-22	SF207
	1 7/16	SSAF207-23	116	92	38,9	19	33,5	14,5	8,5	49,4	14	48,2	80	SSA207-23	SF207
40		SSAF208	130	102	43,7	21	36	14,5	9	55,7	16	54,4	88	SSA208	SF208
	1 1/2	SSAF208-24	130	102	43,7	21	36	14,5	9	55,7	16	54,4	88	SSA208-24	SF208
45		SSAF209	137	105	43,7	22	38	15,5	9,5	56,2	16	55,9	95	SSA209	SF209
	1 3/4	SSAF209-28	137	105	43,7	22	38	15,5	9,5	56,2	16	55,9	95	SSA209-28	SF209
50		SSAF210	143	111	43,7	22	40	15	10	55,7	16	59,8	100	SSA210	SF210
	1 15/16	SSAF210-31	143	111	43,7	22	40	15	10	55,7	16	59,8	100	SSA210-31	SF210
	2	SSAF210-32	143	111	43,7	22	40	15	10	55,7	16	59,8	100	SSA210-32	SF210
55		SSAF211	162	130	48,4	25	44	20	10,5	62,9	19	62,6	110	SSA211	SF211
60		SSAF212	175	143	53,1	29	48	20	11	71,1	19	72,9	120	SSA212	SF212

Palier applique à deux trous **SFL 200 avec graisseur**
Roulement insert de palier **SUC 200 avec vis de fixation**

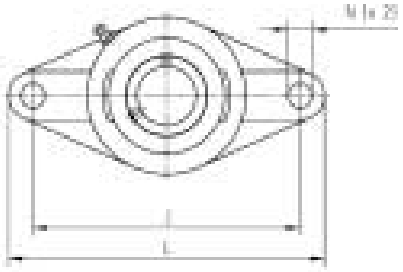

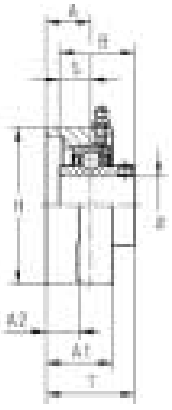

SUCFL200



ouvert
SCO

avec bouchon
de protection

fermé
SCC


Diamètre de l'arbre

métrique	pouces
12 - 50 mm	3/4 - 2

Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]												Roulement	Corps insert
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**J**	**H**	**B**	**A**	**A1**	**A2**	**S**	**T**	**N**	**Z_{max}**	**Dz**		
12		SUCFL201	112	90	60	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	46	SUC201	SFL204
15		SUCFL202	112	90	60	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	46	SUC202	SFL204
17		SUCFL203	112	90	60	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	46	SUC203	SFL204
20		SUCFL204	112	90	60	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	54	SUC204	SFL204
	3/4	SUCFL204-12	112	90	60	31	15	25,5	12	12,7	33,3	12	37,8	54	SUC204-12	SFL204
25		SUCFL205	125	99	68	34,1	16	27	13	14,3	35,8	16	39,9	60	SUC205	SFL205
	1	SUCFL205-16	125	99	68	34,1	16	27	13	14,3	35,8	16	39,9	60	SUC205-16	SFL205
30		SUCFL206	141	117	80	38,1	18	31	13	15,9	40,2	16	44,4	70	SUC206	SFL206
	1 3/16	SUCFL206-19	141	117	80	38,1	18	31	13	15,9	40,2	16	44,4	70	SUC206-19	SFL206
	1 1/4	SUCFL206-20	141	117	80	38,1	18	31	13	15,9	40,2	16	44,4	70	SUC206-20	SFL206
35		SUCFL207	156	130	90	42,9	19	33	15	17,5	44,4	16	47,7	80	SUC207	SFL207
	1 3/8	SUCFL207-22	156	130	90	42,9	19	33	15	17,5	44,4	16	47,7	80	SUC207-22	SFL207
	1 7/16	SUCFL207-23	156	130	90	42,9	19	33	15	17,5	44,4	16	47,7	80	SUC207-23	SFL207
40		SUCFL208	172	144	100	49,2	21	36	15	19	51,2	16	54,4	88	SUC208	SFL208
	1 1/2	SUCFL208-24	172	144	100	49,2	21	36	15	19	51,2	16	54,4	88	SUC208-24	SFL208
45		SUCFL209	180	148	108	49,2	22	38	15	19	52,2	19	55,9	95	SUC209	SFL209
	1 3/4	SUCFL209-28	180	148	108	49,2	22	38	15	19	52,2	19	55,9	95	SUC209-28	SFL209
50		SUCFL210	190	157	115	51,6	22	39	16	19	54,6	19	59,8	100	SUC210	SFL210
	1 15/16	SUCFL210-31	190	157	115	51,6	22	39	16	19	54,6	19	59,8	100	SUC210-31	SFL210
	2	SUCFL210-32	190	157	115	51,6	22	39	16	19	54,6	19	59,8	100	SUC210-32	SFL210

Paliers applique

Palier applique à deux trous **SFL 200 avec graisseur**
Roulement-insert de palier **SSA 200 avec fixation à collier excentrique**

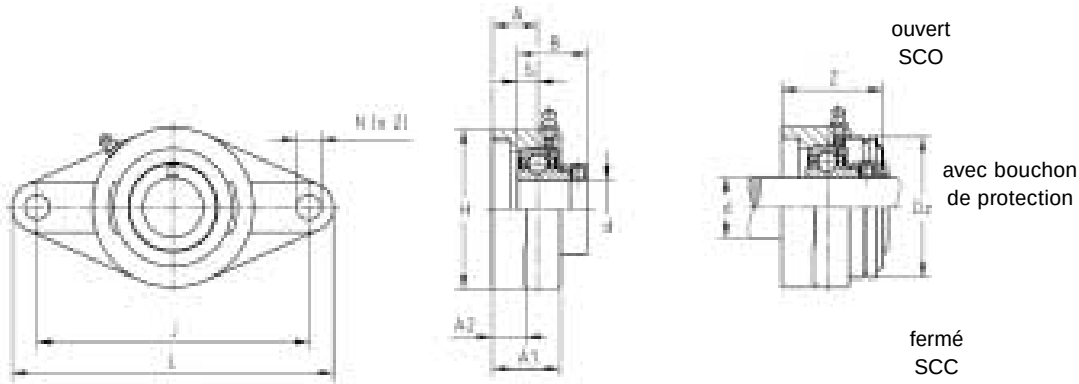


SSAFL200

Diamètre de l'arbre

métrique	pouces
12 - 50 mm	3/4 - 2

Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]												Roulement	Corps insert
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**J**	**H**	**B**	**A**	**A1**	**A2**	**S**	**T**	**N**	**Z max**	**Dz**		
12		SSAFL201	112	90	60	28,6	15	25,5	12	6	37,6	12	37,8	46	SSA201	SFL204
15		SSAFL202	112	90	60	28,6	15	25,5	12	6	37,6	12	37,8	46	SSA202	SFL204
17		SSAFL203	112	90	60	28,6	15	25,5	12	6	37,6	12	37,8	46	SSA203	SFL204
20		SSAFL204	112	90	60	31	15	25,5	12	7	39	12	37,8	54	SSA204	SFL204
	3/4	SSAFL204-12	112	90	60	31	15	25,5	12	7	39	12	37,8	54	SSA204-12	SFL204
25		SSAFL205	125	99	68	31	16	27	13	7,5	39,5	16	39,9	60	SSA205	SFL205
	1	SSAFL205-16	125	99	68	31	16	27	13	7,5	39,5	16	39,9	60	SSA205-16	SFL205
30		SSAFL206	141	117	80	35,7	18	31	13	8	45,7	16	44,4	70	SSA206	SFL206
	1 3/16	SSAFL206-19	141	117	80	35,7	18	31	13	8	45,7	16	44,4	70	SSA206-19	SFL206
	1 1/4	SSAFL206-20	141	117	80	35,7	18	31	13	8	45,7	16	44,4	70	SSA206-20	SFL206
35		SSAFL207	156	130	90	38,9	19	33	15	8,5	49,4	16	47,7	80	SSA207	SFL207
	1 3/8	SSAFL207-22	156	130	90	38,9	19	33	15	8,5	49,4	16	47,7	80	SSA207-22	SFL207
	1 7/16	SSAFL207-23	156	130	90	38,9	19	33	15	8,5	49,4	16	47,7	80	SSA207-23	SFL207
40		SSAFL208	172	144	100	43,7	21	36	15	9	55,7	16	54,4	88	SSA208	SFL208
	1 1/2	SSAFL208-24	172	144	100	43,7	21	36	15	9	55,7	16	54,4	88	SSA208-24	SFL208
45		SSAFL209	180	148	108	43,7	22	38	15	9,5	56,2	19	55,9	95	SSA209	SFL209
	1 3/4	SSAFL209-28	180	148	108	43,7	22	38	15	9,5	56,2	19	55,9	95	SSA209-28	SFL209
50		SSAFL210	190	157	115	43,7	22	39	16	10	55,7	19	59,8	100	SSA210	SFL210
	1 15/16	SSAFL210-31	190	157	115	43,7	22	39	16	10	55,7	19	59,8	100	SSA210-31	SFL210
	2	SSAFL210-32	190	157	115	43,7	22	39	16	10	55,7	19	59,8	100	SSA210-32	SFL210

Corps **ST 200 avec graisseur**
Roulement-insert de palier **SUC 200 avec vis de fixation**

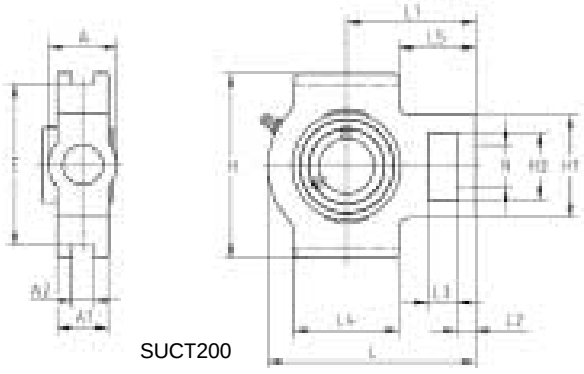


SUCT200


Diamètre de l'arbre

métrique	pouces
12 - 50 mm	3/4 - 2

Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]									
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**H**	**A**	**B**	**A1**	**A2**	**E**	**S**	**L1**	**L2**
12		SUCT201	94	89	32	31	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	12,7	61	10
15		SUCT202	94	89	32	31	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	12,7	61	10
17		SUCT203	94	89	32	31	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	12,7	61	10
20		SUCT204	94	89	32	31	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	12,7	61	10
	3/4	SUCT204-12	94	89	32	31	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	12,7	61	10
25		SUCT205	97	89	32	34,1	24	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	14,3	62	10
	1	SUCT205-16	97	89	32	34,1	24	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	14,3	62	10
30		SUCT206	113	102	37	38,1	28	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	15,9	70	10
	1 3/16	SUCT206-19	113	102	37	38,1	28	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	15,9	70	10
	1 1/4	SUCT206-20	113	102	37	38,1	28	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	15,9	70	10
35		SUCT207	129	102	37	42,9	30	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	17,5	78	13
	1 3/8	SUCT207-22	129	102	37	42,9	30	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	17,5	78	13
	1 7/16	SUCT207-23	129	102	37	42,9	30	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	17,5	78	13
40		SUCT208	144	114	49	49,2	33	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	19	88	16
	1 1/2	SUCT208-24	144	114	49	49,2	33	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	19	88	16
45		SUCT209	144	117	49	49,2	35	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	19	87	16
	1 3/4	SUCT209-28	144	117	49	49,2	35	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	19	87	16
50		SUCT210	149	117	49	51,6	37	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	19	90	16
	1 15/16	SUCT210-31	149	117	49	51,6	37	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	19	90	16
	2	SUCT210-32	149	117	49	51,6	37	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	19	90	16



SUCT200



ouvert SCO


fermé SCC

avec bouchon de protection

								Roulement insert	Corps
L3	**L4**	**L5**	**N**	**H1**	**H2**	**Z max.**	**Dz**		
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SUC201	ST204
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SUC202	ST204
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SUC203	ST204
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SUC204	ST204
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SUC204-12	ST204
16	51	36,5	19	51	32	47,8	60	SUC205	ST205
16	51	36,5	19	51	32	47,8	60	SUC205-16	ST205
16	57	41,5	22	56	37	52,8	70	SUC206	ST206
16	57	41,5	22	56	37	52,8	70	SUC206-19	ST206
16	57	41,5	22	56	37	52,8	70	SUC206-20	ST206
16	64	46	22	64	37	57,4	80	SUC207	ST207
16	64	46	22	64	37	57,4	80	SUC207-22	ST207
16	64	46	22	64	37	57,4	80	SUC207-23	ST207
19	83	46,5	29	83	49	66,8	88	SUC208	ST208
19	83	46,5	29	83	49	66,8	88	SUC208-24	ST208
19	83	45,5	29	83	49	67,8	95	SUC209	ST209
19	83	45,5	29	83	49	67,8	95	SUC209-28	ST209
19	86	47	29	83	49	75,6	100	SUC210	ST210
19	86	47	29	83	49	75,6	100	SUC210-31	ST210
19	86	47	29	83	49	75,6	100	SUC210-32	ST210

Coulisseaux-tendeur

Corps **ST 200 avec graisseur**
Roulement-insert de palier **SSA 200 avec fixation à collier excentrique**

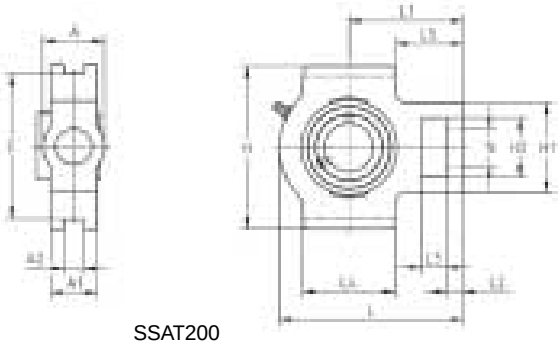


SSAT200


Diamètre de l'arbre

métrique	pouces
12 - 50 mm	3/4 - 2

Diamètre de l'arbre		Désignation de l'ensemble	Dimensions principales [mm]									
d [mm]	**d [pouces]**		**L**	**H**	**A**	**B**	**A1**	**A2**	**E**	**S**	**L1**	**L2**
12		SSAT201	94	89	32	28,6	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	6	61	10
15		SSAT202	94	89	32	28,6	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	6	61	10
17		SSAT203	94	89	32	28,6	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	6	61	10
20		SSAT204	94	89	32	31	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	7	61	10
	3/4	SSAT204-12	94	89	32	31	21	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	7	61	10
25		SSAT205	97	89	32	31	24	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	7,5	62	10
	1	SSAT205-16	97	89	32	31	24	$12^{+0,2}$	$76_{-0,5}$	7,5	62	10
30		SSAT206	113	102	37	35,7	28	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	8	70	10
	1 3/16	SSAT206-19	113	102	37	35,7	28	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	8	70	10
	1 1/4	SSAT206-20	113	102	37	35,7	28	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	8	70	10
35		SSAT207	129	102	37	38,9	30	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	8,5	78	13
	1 3/8	SSAT207-22	129	102	37	38,9	30	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	8,5	78	13
	1 7/16	SSAT207-23	129	102	37	38,9	30	$12^{+0,2}$	$89_{-0,5}$	8,5	78	13
40		SSAT208	144	114	49	43,7	33	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	9	88	16
	1 1/2	SSAT208-24	144	114	49	43,7	33	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	9	88	16
45		SSAT209	144	117	49	43,7	35	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	9,5	87	16
	1 3/4	SSAT209-28	144	117	49	43,7	35	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	9,5	87	16
50		SSAT210	149	117	49	43,7	37	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	10	90	16
	1 15/16	SSAT210-31	149	117	49	43,7	37	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	10	90	16
	2	SSAT210-32	149	117	49	43,7	37	$16^{+0,2}$	$102_{-0,5}$	10	90	16



SUCT200



ouvert SCO


fermé SCC

avec bouchon de protection

								Roulement insert	Corps
L3	**L4**	**L5**	**N**	**H1**	**H2**	**Z_{max}**	**Dz**		
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SSA201	ST204
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SSA202	ST204
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SSA203	ST204
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SSA204	ST204
16	51	35,5	19	51	32	45,6	54	SSA204-12	ST204
16	51	36,5	19	51	32	47,8	60	SSA205	ST205
16	51	36,5	19	51	32	47,8	60	SSA205-16	ST205
16	57	41,5	22	56	37	52,8	70	SSA206	ST206
16	57	41,5	22	56	37	52,8	70	SSA206-19	ST206
16	57	41,5	22	56	37	52,8	70	SSA206-20	ST206
16	64	46	22	64	37	57,4	80	SSA207	ST207
16	64	46	22	64	37	57,4	80	SSA207-22	ST207
16	64	46	22	64	37	57,4	80	SSA207-23	ST207
19	83	46,5	29	83	49	66,8	88	SSA208	ST208
19	83	46,5	29	83	49	66,8	88	SSA208-24	ST208
19	83	45,5	29	83	49	67,8	95	SSA209	ST209
19	83	45,5	29	83	49	67,8	95	SSA209-28	ST209
19	86	47	29	83	49	75,6	100	SSA210	ST210
19	86	47	29	83	49	75,6	100	SSA210-31	ST210
19	86	47	29	83	49	75,6	100	SSA210-32	ST210

SUC200

Modèle standard avec 2 vis de fixation et un orifice de graissage dans la bague extérieure

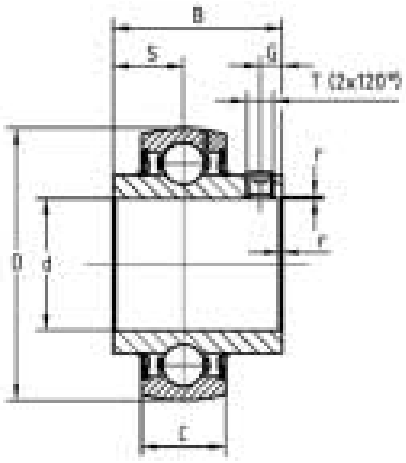

Diamètre de l'arbre


métrique	pouces
12 - 60 mm	3/4 - 2 7/16

Diamètre de l'arbre		Désignation du roulement-insert	Dimensions principales [mm]							Charges de base du roulement [N]		Vitesses limites
d [mm]	**d [pouces]**		**D**	**B**	**S**	**r_{min}**	**C**	**T**	**G**	**C [dyn]**	**Co [stat]**	**[tr/min]**
12		SUC201	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	7450
15		SUC202	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	7450
17		SUC203	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	7450
20		SUC204	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	7450
	3/4	SUC204-12	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	7450
25		SUC205	52	34,1	14,3	0,5	17	M6x1	5	11000	8000	6250
	1	SUC205-16	52	34,1	14,3	0,5	17	M6x1	5	11000	8000	6250
30		SUC206	62	38,1	15,9	0,5	19	M6x1	5	15300	11500	5300
	1 3/16	SUC206-19	62	38,1	15,9	0,5	19	M6x1	5	15300	11500	5300
	1 1/4	SUC206-20	62	38,1	15,9	0,5	19	M6x1	5	15300	11500	5300
35		SUC207	72	42,9	17,5	1	20	M8x1	6	20100	15600	4500
	1 3/8	SUC207-22	72	42,9	17,5	1	20	M8x1	6	20100	15600	4500
	1 7/16	SUC207-23	72	42,9	17,5	1	20	M8x1	6	20100	15600	4500
40		SUC208	80	49,2	19	1	21	M8x1	8	22800	18200	4000
	1 1/2	SUC208-24	80	49,2	19	1	21	M8x1	8	22800	18200	4000
45		SUC209	85	49,2	19	1	22	M10x1,25	8	25700	20800	3700
	1 3/4	SUC209-28	85	49,2	19	1	22	M10x1,25	8	25700	20800	3700
50		SUC210	90	51,6	19	1	24	M10x1,25	10	27500	23700	3400
	1 15/16	SUC210-31	90	51,6	19	1	24	M10x1,25	10	27500	23700	3400
	2	SUC210-32	90	51,6	19	1	24	M10x1,25	10	27500	23700	3400
55		SUC211	100	55,6	22,2	1	25	M10x1,25	10	34000	25500	3100
	2 3/16	SUC211-35	100	55,6	22,2	1	25	M10x1,25	10	34000	25500	3100
60		SUC212	110	65,1	25,4	1	27	M10x1,25	10	41000	31500	2800
	2 7/16	SUC212-39	110	65,1	25,4	1	27	M10x1,25	10	41000	31500	2800

Roulements-inserts de palier

SSA200

Modèle standard avec collier excentrique et orifice de graissage dans la bague extérieure

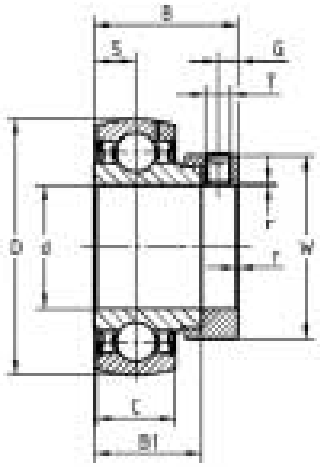

Diamètre de l'arbre

métrique	pouces
12 - 60 mm	3/4 - 2

Diamètre de l'arbre		Désignation du roulement-insert	Dimensions principales [mm]									Charges de base du roulement [N]		Vitesses limites
d [mm]	**d [pouces]**		**D**	**B**	**S**	**r_{min}**	**C**	**T**	**G**	**B1**	**W**	**C [dyn]**	**Co [stat]**	**[tr/min]**
12		SSA201	40	28,6	6	0,5	12	M6x1	5	19,1	28,6	7800	4500	8800
15		SSA202	40	28,6	6	0,5	12	M6x1	5	19,1	28,6	7800	4500	8800
17		SSA203	40	28,6	6	0,5	12	M6x1	5	19,1	28,6	7800	4500	8800
20		SSA204	47	31	7	0,5	14	M6x1	5	21,5	33,3	10100	6800	7450
	3/4	SSA204-12	47	31	7	0,5	14	M6x1	5	21,5	33,3	10100	6800	7450
25		SSA205	52	31	7,5	0,5	15	M6x1	5	21,5	38,1	11000	8000	6250
	1	SSA205-16	52	31	7,5	0,5	15	M6x1	5	21,5	38,1	11000	8000	6250
30		SSA206	62	35,7	8	0,5	16	M8x1	6	23,8	44,5	15300	11500	5300
	1 3/16	SSA206-19	62	35,7	8	0,5	16	M8x1	6	23,8	44,5	15300	11500	5300
	1 1/4	SSA206-20	62	35,7	8	0,5	16	M8x1	6	23,8	44,5	15300	11500	5300
35		SSA207	72	38,9	8,5	1	17	M8x1	6,5	25,4	55,6	20100	15600	4500
	1 3/8	SSA207-22	72	38,9	8,5	1	17	M8x1	6,5	25,4	55,6	20100	15600	4500
	1 7/16	SSA207-23	72	38,9	8,5	1	17	M8x1	6,5	25,4	55,6	20100	15600	4500
40		SSA208	80	43,7	9	1	18	M8x1	6,5	30,2	60,3	22800	18200	4000
	1 1/2	SSA208-24	80	43,7	9	1	18	M8x1	6,5	30,2	60,3	22800	18200	4000
45		SSA209	85	43,7	9,5	1	19	M8x1	6,5	30,2	63,5	25700	20800	3700
	1 3/4	SSA209-28	85	43,7	9,5	1	19	M8x1	6,5	30,2	63,5	25700	20800	3700
50		SSA210	90	43,7	10	1	20	M8x1	6,5	30,2	69,9	27500	23700	3400
	1 15/16	SSA210-31	90	43,7	10	1	20	M8x1	6,5	30,2	69,9	27500	23700	3400
	2	SSA210-32	90	43,7	10	1	20	M8x1	6,5	30,2	69,9	27500	23700	3400
55		SSA211	100	48,4	10,5	1	21	M10x1,25	8	32,5	76,2	34000	25500	3100
60		SSA212	110	53,1	11	1	22	M10x1,25	8	37,1	84,2	41000	31500	2800



Programme de paliers SNR

Paliers auto-aligneurs SNR avec corps en fonte ou en tôle d'acier



Le catalogue « Paliers SNR » présente le programme standard SNR de paliers avec corps en fonte grise et en tôle d'acier. Il prévoit, pour de nombreuses séries, diverses formes adaptées aux différents diamètres d'arbres. Cette diversité de paliers SNR offre à l'utilisateur la solution adaptée à pratiquement toutes les applications.

Les corps de paliers en fonte grise et en tôle d'acier présentés peuvent être combinés avec une multitude de roulements-inserts de paliers différents, afin d'obtenir entre autres le type de fixation optimal du roulement-insert de palier sur l'arbre (collier excentrique, douille de serrage, goupille filetée ou palier libre). Le constructeur trouve ainsi la solution optimale dans le programme standard de paliers auto-aligneurs SNR.

Pour obtenir une protection contre les arbres en rotation, un effet d'étanchéité renforcée ou une protection supplémentaire dans les environnements difficiles, il est possible d'équiper une grande partie des paliers SNR avec des bouchons de protection en acier inoxydable. Ils sont disponibles en version ouverte ou fermée avec joint à deux lèvres.

Paliers auto-aligneurs inoxydables SNR avec corps thermoplastiques



Les paliers présentés dans ce catalogue se composent de corps de paliers fabriqués en matériau thermoplastique PTB et de roulements-inserts en acier inoxydable ou en acier chromé.

Les paliers peuvent être équipées d'un bouchon de protection en SR 50 (polypropylène) ouvert avec joint à deux lèvres pour arbre rotatif, ou fermé pour les extrémités d'arbre.

Ces paliers sont entre autres utilisés dans l'industrie des produits alimentaires et pharmaceutiques, en raison des exigences élevées demandées aux matériaux utilisés sur le plan de l'hygiène et de la résistance à la corrosion, ils sont par conséquent lubrifiés avec une graisse conforme à la norme USDA H1, dont les exigences sont actuellement les plus sévères sur le plan de l'hygiène et de la pureté des matières premières utilisées.

Notes



Notes

Europe

FRANCE - EUROPE

SNR Paris	40, rue Jean Bleuzen B.P. 49 92174 Vanves Cedex	Tél. 01 40 93 66 00 Fax. 01 40 93 66 10
SNR Logistique	9, avenue Léon Harmel 92160 Antony	Tél. 01 46 11 66 50 Fax. 01 46 11 66 66
SNR Bordeaux	1, rue du Golf - B.P. 173 33708 Merignac Cedex	Tél. 05 56 34 69 80 Fax. 05 56 34 69 81
SNR Lyon Europe*	Le Florentin - 71, chemin du Moulin Carron - B.P. 8 69570 Dardilly	Tél. 04 78 66 68 00 Fax. 04 78 66 68 20
SNR Nancy Europe*	3, allée Forêt de la Reine Parc technologique Brabois 54500 Vandœuvre	Tél. 03 83 44 64 00 Fax. 03 83 44 02 31

DEUTSCHLAND

SNR WÄLZLAGER GMBH — www.snr.de

40472 Düsseldorf	Wahlerstraße 6 40437 Düsseldorf Postfach 33 04 10	Tel. (0211) 6 58 06-0 Fax. (0211) 6 58 88 86
33719 Bielefeld	Friedrich-Hagemann-Str.66 33701 Bielefeld Postfach 17 01 45	Tel. (0521) 9 24 00-0 Fax. (0521) 9 24 00 90
70597 Stuttgart	Tränkestraße 7 70574 Stuttgart Postfach 70 04 16	Tel. (0711) 9 00 64-0 Fax. (0711) 9 00 64 99

ITALIA

SNR Italia

Milano	Via Keplero, 5 20019 Settimo Milanese (MI)	Tel. (02) 33 55 21 Fax (02) 33 50 06 56
Bologna	Via E.Zago, 2/2 40128 Bologna	Tel. (051) 36 79 46 (051) 36 29 78 Fax (051) 36 85 38

ESPAÑA - PORTUGAL

SNR Rodamientos Ibérica S.A.

Madrid	C/ Llanos de Jerez, 22 Polígono Industrial 28820 Coslada	Tél. 91 671 89 13 Fax. 91 673 65 48

*EUROPE (Subsidiaries excepted)
SNR Nancy - Europe : Benelux - Suisse - Autriche - U.K.
SNR Lyon - Europe : Other Countries Fax. 04 78 66 68 21

Amériques / Americas

USA

SNR Bearings USA — www.snrbearings.com

Atlanta	4600 K Highlands Pkwy Smyrna, G.A. 30082	Tel. (770) 435-2818 (800) 232-1717 Fax. (800) 742-5215

AMERICA LATINA

SNR Argentina Buenos Aires	Viamonte 1145 - Piso 11 1053 Buenos Aires	Tel. (54) 11-4 372-1272 Fax. (54) 11-4 372-0088

Autres pays / Other countries

SNR Intermondial (Overseas)

Annecy	18, rue du Val-Vert 74600 Seynod France	Tél. Fax.	(33) 4 50 65 96 00/01/02 (33) 4 50 65 96 15

MAROC

SNR Maroc Casablanca	17, rue Buzancy Belvédère Casablanca 20300	e-mail : info@snr.ma Tél. (212) 02 2 241 530 Fax. (212) 02 2 241 532 (212) 02 2 241 542

SNR INDUSTRY

Siège social : Rue des Usines - 74000 Annecy - FRANCE
RCS Annecy B 325821072 - Code NAF 291H
http://www.snr.fr

TC 08 Fa © SNR 2003 - Document non contractuel.