


principaux avantages du système LF 3000®




performances et fiabilité

- **plein débit** : la tenue du tube se fait par l'extérieur, sans aucune restriction de la section de passage.
- **étanchéité automatique**, par le joint annulaire incorporé; en statique et en dynamique par le guidage optimisé du tube.
- constance de la facilité de connexion, par l'**optimisation** de la technique d'accrochage.

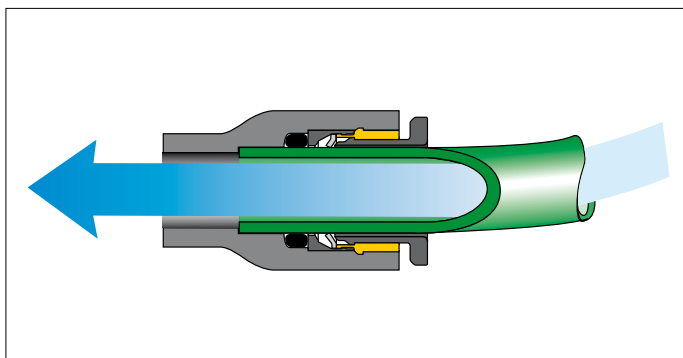


une des gammes les plus larges du marché

- **une solution** pour chaque application : très nombreux modèles et multiples configurations, du diamètre **3 mm** au diamètre **14 mm**.
- **3 types de filetages** : BSP cylindriques, BSP coniques et métriques.
- des **produits spéciaux** sur demande.

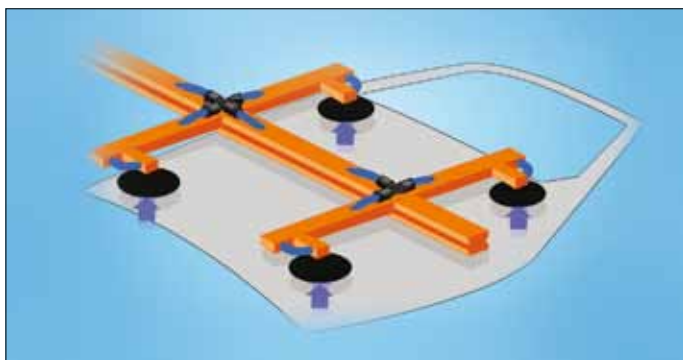

tenue au vide

- parfaitement adaptés aux applications utilisant le **vide primaire**, grâce à la **forme spécifique** du joint d'étanchéité.
- le **plein passage** de l'air, donc un **débit optimal**, satisfait une exigence très forte des applications au vide.

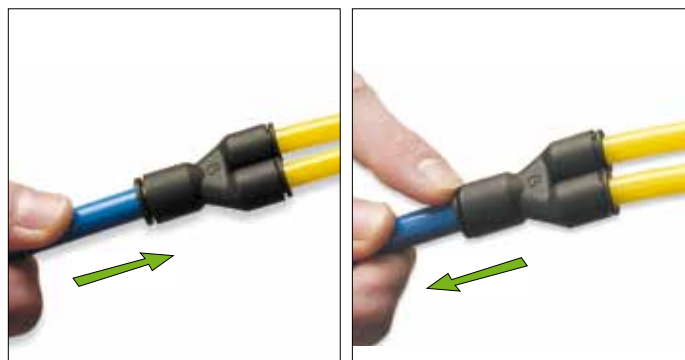

connexion et déconnexion instantanées

- raccordement et déconnexion **immédiats**, manuels et sans outil.
- cache-poussoir disponible en 5 couleurs pour **identification immédiate** des circuits.

compacité et esthétisme

- dimensions optimisées et formes extérieures repensées, pour satisfaire au souci d'**ergonomie** et d'**esthétique** des installations.

légèreté

- une réponse adaptée aux performances de productivité des **ensembles mobiles**.



implantation immédiate

- des raccords **coniques**, grâce au **précoating** des filetages.
- des raccords **cylindriques** à **étanchéité renforcée** grâce au joint «O» ring logé dans une gorge, sans risque de fluage au serrage, avec butée mécanique.

Nos process de fabrication incluent un contrôle et un datage unitaire, pour tous les raccords instantanés LF 3000, dans le souci de garantir leur qualité et leur traçabilité.