


| | |
|--|---------------|
| Référence article | 0 601 9J4 003 |
| EAN | 3165140994910 |
| Calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A01 166 | ✓ |
| Capot de protection 1 605 510 365 | ✓ |
| Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014 | ✓ |
| L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 | ✓ |
| Écrou de serrage rapide 2 608 000 684 | ✓ |



Données Techniques

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Régime à vide | 9.000 tr/min |
| Poids sans batterie | 2.1 kg |
| Dimensions de l'outil (largeur) | 358 mm |
| Dimensions de l'outil (longueur) | 150 mm |
| Dimensions de l'outil (hauteur) | 110 mm |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 360 x 442 x 155 mm |
| Tension de la batterie | 18,0 V |
| Filetage de la broche | M14 |
| Ø meule | 125 mm |
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 78,5 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 89,5 dB(A). Incertitude K = 3 dB. |
| Sous-division catégories de produits | Meuleuse angulaire sans fil |

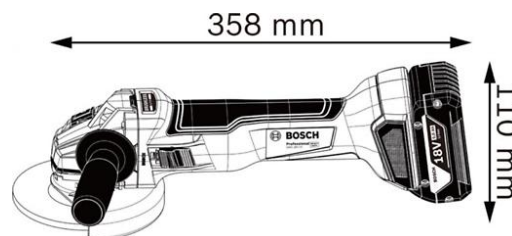

Information Ventes

Positionnement

- Nouvelle référence en termes de maîtrise d'outil et de puissance dans la catégorie 18 V

Avantage utilisateur

- Puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur sans charbon et à la batterie ProCORE18V
- Protection améliorée de l'utilisateur et plus grand confort d'utilisation grâce aux fonctions Drop Control, KickBack Control et au système de freinage intelligent
- Première meuleuse au monde à être dotée de la fonction Drop Control qui arrête aussitôt l'outil s'il tombe accidentellement par terre