


R9 Plus

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

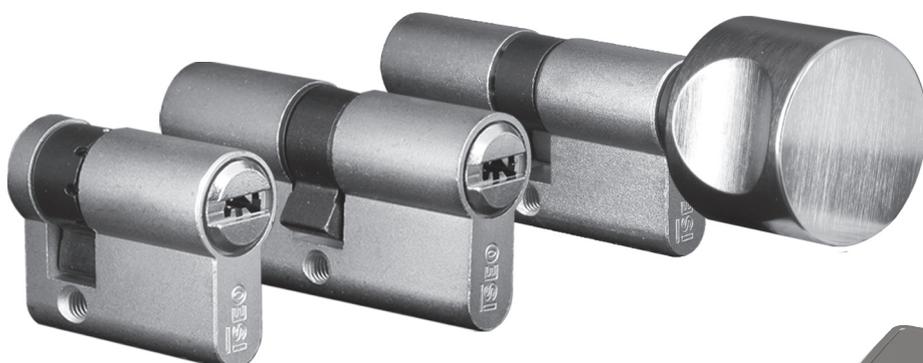

Caractéristiques techniques

Généralités :

- + **3** clés réversibles en maillechort
(interdite à la reproduction, protégées par Copyright*
Reproduction exclusive Iseo France

*La protection par copyright est illimitée dans le temps

- + Cylindre intégrant **6** goupilles inox inférieures - **6** latérales
5 supérieures sur **3** axes
- + Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion

+ Protection anti-perçage dans le stator :

1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm

+ Protection anti-perçage dans le rotor :

2 goupilles en acier traité Ø 1,8 mm

+ Protection anti-arrachement

+ Barre anti-casse (sauf sur le 1/2 cylindre)

+ ANTI-BUMPING

- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° sur le 2 entrées
et le bouton et 45° sur le demi-cylindre
- Finition : nickelé mat

+ Carte de propriété

- Conforme à la Norme EN 1303:2015

(téléchargement site iseo.com)

1 6 0 B 0 C 5 D

- GARANTIE 10 ANS

- Fabriqué en Allemagne

Services sur demande :


+ ORGANIGRAMME

- + Fonction "sécurité" ou dite de "secours" : cylindre à 2 entrées avec
système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté

+ S'ouvrant - Sur numéro donné

- Autres dimensions

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

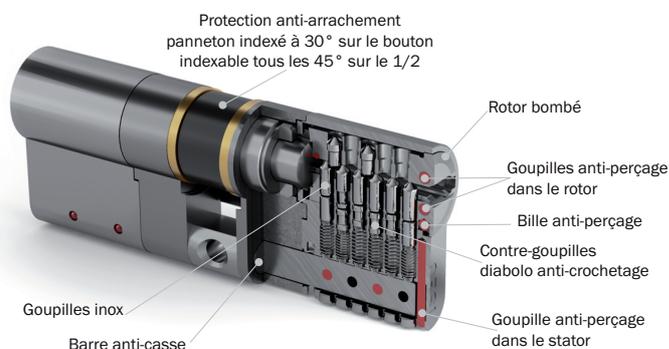

FONCTION DE SECOURS

