

STYL'BARR pour tout type de cylindre européen

Caractéristiques techniques

Généralités :

- + S'équipe avec tout type de cylindre européen à panneton DIN (2 entrées, à bouton, 1/2 cylindre)

- Pênes acier cylindrique Ø 14 mm
- Déplacement des pênes 20 mm
- Hauteurs 1,60 m, 2,30 m et 3 m
- Dimensions 38 x 20 x 38 mm
- GARANTIE 10 ANS

Avantages :

- + Se monte sur tous supports bois, alu, pvc, fer
- Facile et rapide à poser
- + Esthétique (pas de vis apparente, finition soignée)
- Très faible encombrement 38 x 20 x 38 mm
- Peut servir de crémone de rénovation à condamnation

Pose :

- + Pose très facile et rapide
- + Tringlerie télescopique (pas de recoupe et réglages ultérieurs possibles)


Esthétique :

- Finitions : argent : alu anodisé naturel - blanche : ral 9010 brillant noire* : ral 9005 satiné 70% (*sauf 1,60 m)
- Design très discret

Services sur demande en fonction du cylindre :

- + S'ouvrant - Organigramme - Sur numéro donné

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

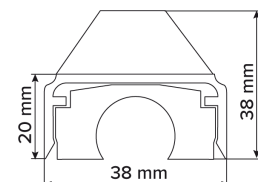

ENCOMBREMENT RÉDUIT

Utilisations :

- Semi-fixe - Volet - Châssis coulissant
 - Fenêtre (Crémone de condamnation)
- Porte de garage (traditionnelle ou bascule)
 - Placard • Crémone de rénovation

Réduction maxi sans recoupe des tringles :

- | | | |
|--------|---|--------|
| 1,60 m | → | 1,12 m |
| 2,30 m | → | 1,51 m |
| 3,00 m | → | 1,97 m |



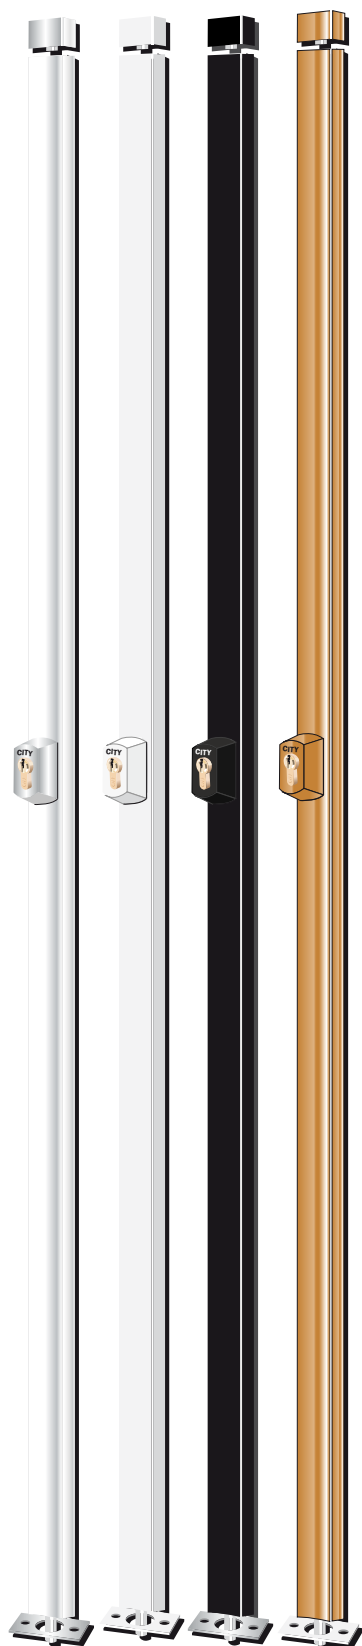


Schéma technique

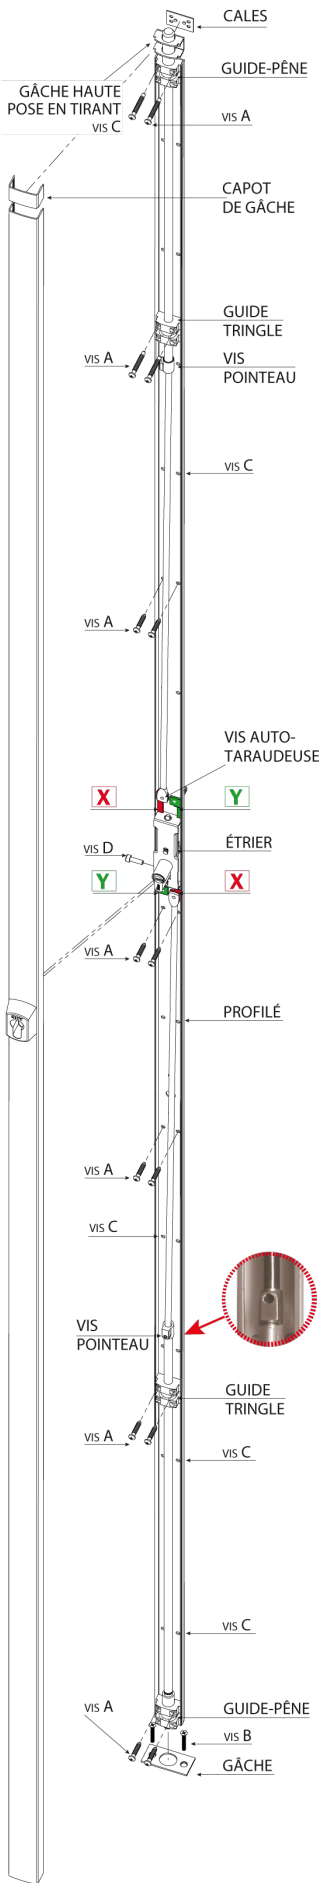

Caractéristiques techniques

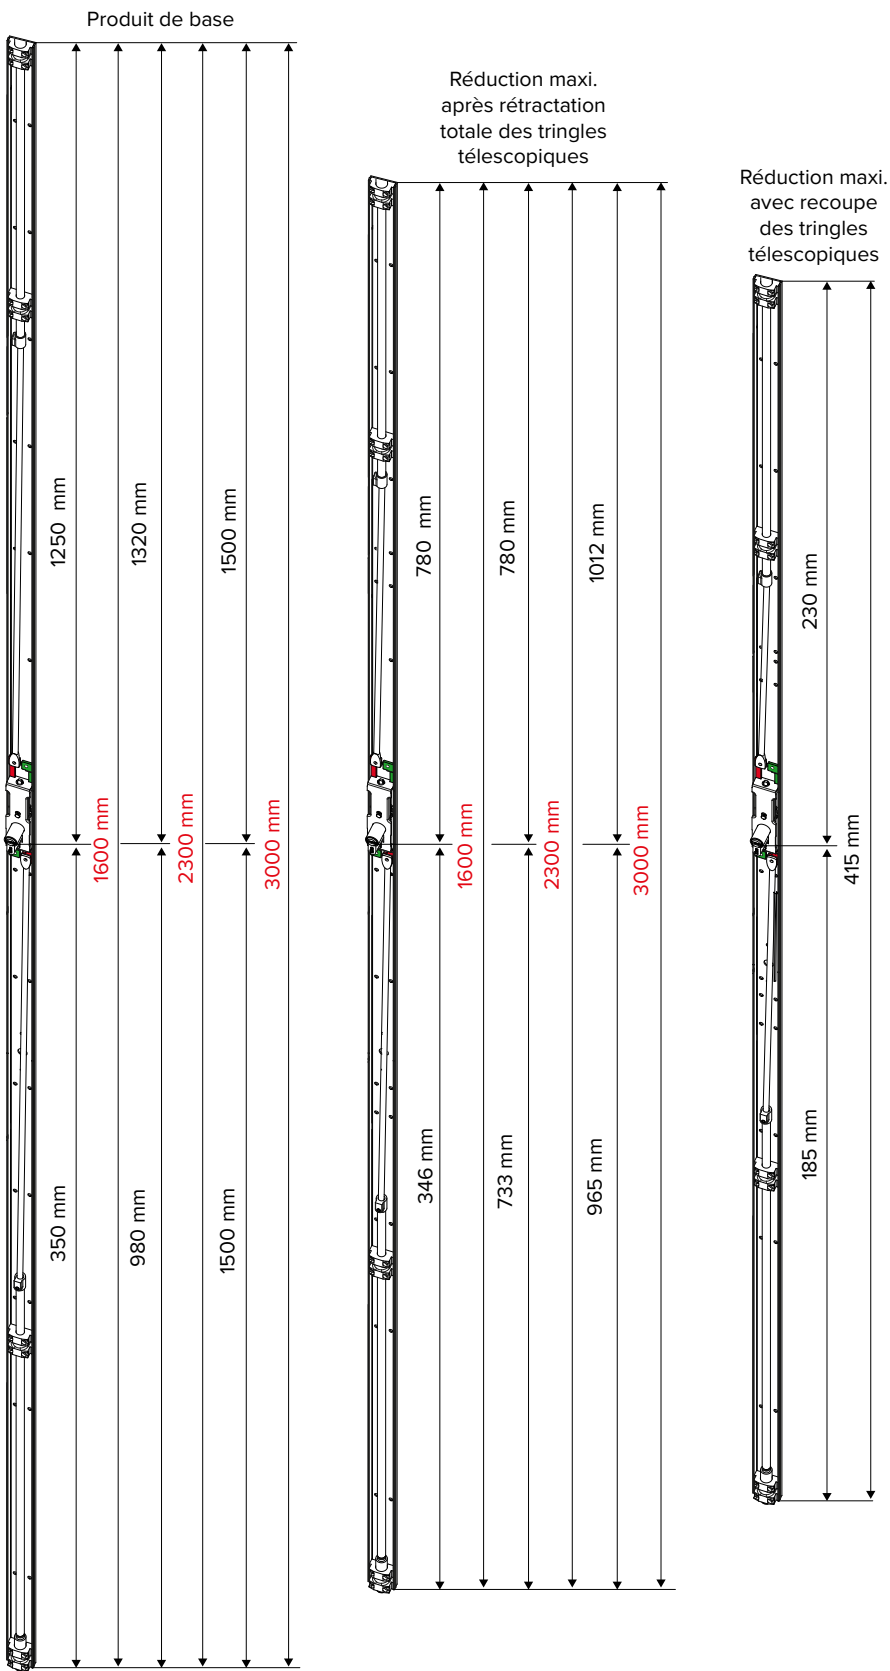

CHANGEMENT DE SENS

Visser les tringles **X** et **X'** serrure gauche
Visser les tringles **Y** et **Y'** serrure droite