

S2

PETITE PAR LA TAILLE,
GRANDE PAR LES RÉSULTATS !



CLASSIC LINE

3 ANNÉES DE GARANTIE



- ➔ Performances exceptionnelles, une des meilleures de sa catégorie
- ➔ Idéale pour les petits bassins et piscines hors sol jusqu'à 68 m³
- ➔ Taille du préfiltre : 1.1L



Ouverture facile du préfiltre par couvercle quart de tour





Bouchons de vidange facilitant l'hivernage




Sortie en 50 mm et adaptateurs annelés ø 32/38 mm

| | Code article | Type CV | P2 (W) ¹ | P1 (W) ² | Ampérage (A) ³ | Longueur A (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) | Qté /palette | |
|------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|-------|
| MONOPHASÉE | S2-025ME2 | 0,25 | 235 | 360 | 1,6 | 504 | 6,5 | 7,9 | 32 | IE2 ✓ |
| | S2-033ME2 | 0,33 | 330 | 460 | 2 | 504 | 6,26 | 7,9 | 32 | IE2 ✓ |
| | S2-050ME2 | 0,5 | 440 | 580 | 2,6 | 504 | 9,71 | 8,8 | 32 | IE2 ✓ |
| | S2-075ME2 | 0,75 | 585 | 730 | 3,2 | 504 | 13 | 9,8 | 32 | IE2 ✓ |
| | S2-100ME2 | 1 | 690 | 860 | 3,8 | 504 | 15 | 9,8 | 32 | IE2 ✓ |
| | S2-150ME2 | 1,5 | 860 | 1050 | 4,6 | 540 | 18,75 | 12,3 | 32 | IE2 ✓ |

¹ Puissance nominale du moteur P2 (W) ² P1 Max (W) (Consommation maximale de la pompe) ³ Ampères à P1 Max (A)
* 8 m de colonne d'eau (Veuillez noter que 0,25 HP info c'est 6 mcw.) U.V.C. : 1

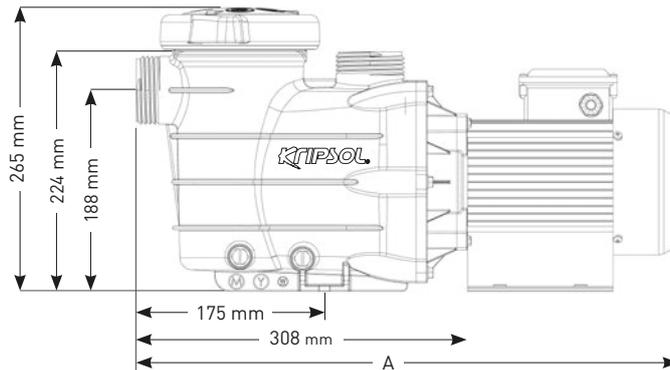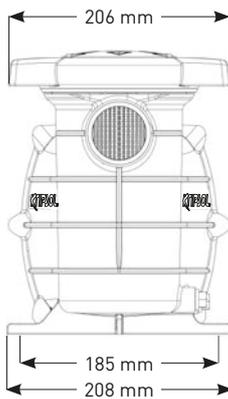

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Temp. Maxi de l'eau | 35°C |
| Adaptateur | 50 et 32/38 mm |
| Joint mécanique | AISI 304S, adapté au traitement de l'eau (électrolyseur au sel) |
| Caractéristiques moteur | Classe F, IP55, 50Hz, 2 Poles |
| Boîtier / turbine / crèpine / couvercle | PP+GF / PPO(Noryl®) / BRASS / PC |

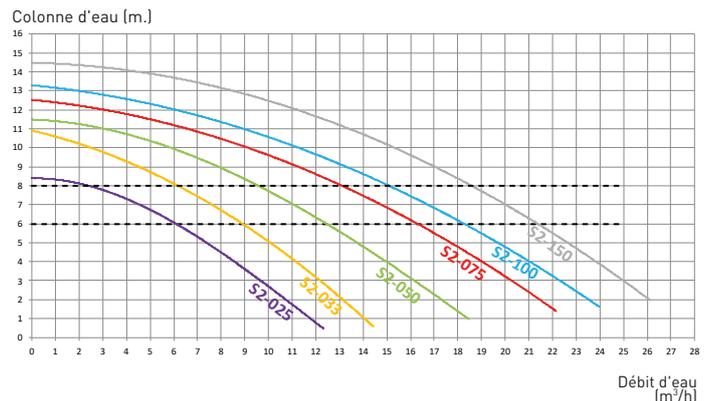

KRIPSOL