# Fiche technique

EFIXR
**Equerre de fixation avec renfort**

*L'équerre de fixation EFIXR est destinée à tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiseries intérieures et extérieures. Le raidisseur de l'EFIXR augmente la rigidité en particulier pour les grands modèles.*

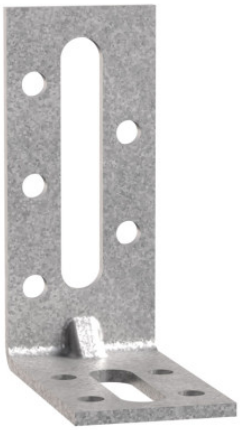

## Caractéristiques

### Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 2 à 3 mm selon les modèles.

### Avantages

- Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages,
- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Utilisable sur bois et sur béton.

## Applications

### Support

- **Porteur :** bois, béton, métal, PVC,
- **Porté :** bois, béton, métal, PVC.

### Domaines d'utilisation

- Huisseries,
- Meubles, consoles,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres, ...



EFIXR853

EFIXR753

EFIXR1253

EFIXR1053

EFIXR1453

EFIXR553

EFIXR1653

# Fiche technique

EFIXR
**Equerre de fixation avec renfort**

## Données techniques

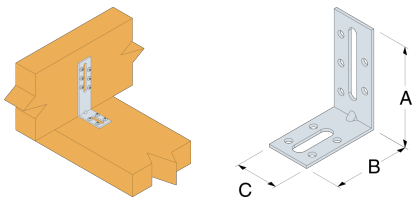


Dimensions

| Références | Dimensions [mm] | | | | Perçages Aile A | | | | | Perçages Aile B | | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | t | Ø5 | Ø6.5x30 | Ø6.5x50 | Ø6.5x55 | Ø6.5x65 | Ø5 | Ø8,5x30 | |
| EFIXR553 | 50 | 54 | 30 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 0.04 |
| EFIXR753 | 70 | 54 | 30 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 0.05 |
| EFIXR853A | 80 | 55 | 30 | 2.5 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 0.06 |
| EFIXR1053 | 100 | 54 | 30 | 2.5 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 0.07 |
| EFIXR1253 | 120 | 54 | 30 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 0.1 |
| EFIXR1453 | 140 | 54 | 30 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 0.12 |
| EFIXR1653 | 160 | 54 | 30 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 0.13 |

# Mise en oeuvre

## Fixations

**Trous de pointes Ø5 mm et oblongs largeur 8.5 et 6.5 mm.**
**Sur bois :**

- Pointes annelées CNAØ4.0 mm,
- Boulons,
- Tirefonds,
- Vis CSAØ5.0 mm.

**Sur béton :**

- Chevilles à frapper TPP 8X60

**Sur métal :**

- Boulons,
- Vis autoforeuses.

## Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées.
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.
4. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®