

# STATION DE RELEVAGE FLOWLIFT-W BASIC



Station prête à poser, à enterrer.  
Adaptée aux maisons individuelles  
ou petits collectifs.  
Monopompe avec  
kit de connexion.



## CARACTÉRISTIQUES

Raccord compression en sortie pour faciliter le branchement sur le matériau de votre choix (PE ou PVC).


Code : 69 026 125	Code : 69 026 133
<b>FLOWLIFT-W BASIC 1000/50.A</b>	<b>FLOWLIFT-W BASIC 1000/100.A</b>
Hauteur 1060 mm	Hauteur 1060 mm
FEA - 430 à 630 mm du TN	FEA - 430 mm à 630 mm du TN
Ø entrée 100 mm	Ø entrée 100 mm
Capacité 330 litres	Capacité 330 litres
<b>Canalisation Ø ext. 63 mm</b>	<b>Canalisation Ø ext. 63 mm</b>
Passage DN 40 mm	Passage DN 50 mm

## AVANTAGES

- Flexibilité de raccordement :**  
Possibilité de choisir la position du fil d'eau d'arrivée des effluents et du matériau (PE ou PVC) en sortie de cuve.
- Facilité d'installation :**  
Montage/démontage facile de la pompe grâce au raccord-union en position haute.
- Stabilité et ancrage renforcés :**  
Fond de cuve avec nervures résistant à la nappe phréatique et renfort pour ancrage.

## PERFORMANCES

### FLOWLIFT-W BASIC 1000

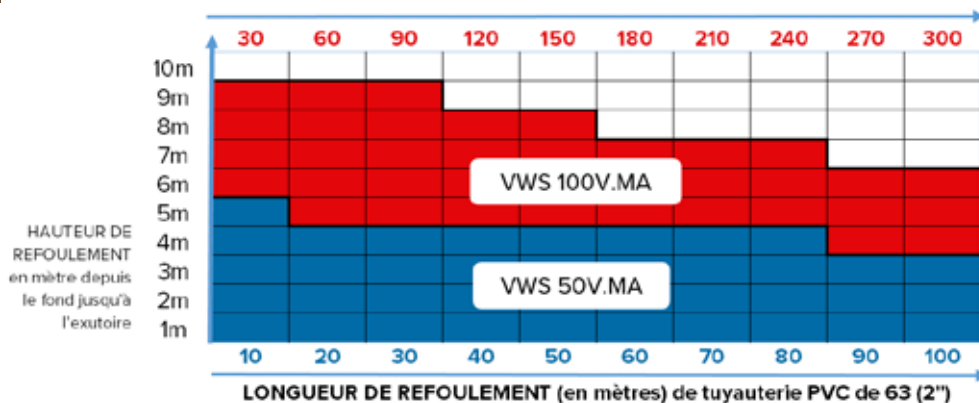

# STATION DE RELEVAGE FLOWLIFT-W EVO



Station prête à poser, à enterrer.  
Adaptée aux maisons individuelles  
ou petits collectifs.  
Équipée de 2 pompes VWS mono automatiques,  
avec coffret de commande DC-Z2+.

**NOUVEAU**



## CARACTÉRISTIQUES

Raccord compression en sortie pour faciliter le branchement sur le matériau de votre choix (PE ou PVC).

Code : 71 567 907	Code : 71 567 915
<b>FLOWLIFT-W EVO-1200/50.A</b>	<b>FLOWLIFT-W EVO-1200/100.A</b>
Hauteur 1200 mm	Hauteur 1200 mm
FEA - 430 à 830 mm du TN	FEA - 430 à 830 mm du TN
Ø entrée 100 mm	Ø entrée 100 mm
Capacité 500 litres	Capacité 500 litres
<b>Canalisation Ø ext. 63 mm</b>	<b>Canalisation Ø ext. 63 mm</b>
Passage DN 40 mm	Passage DN 50 mm

## AVANTAGES

- Flexibilité de raccordement :**  
Possibilité de choisir la position du fil d'eau d'arrivée des effluents et du matériau (PE ou PVC) en sortie de cuve.
- Facilité d'installation :**  
Montage/démontage facile des pompes grâce aux raccords-union. Couvercle Ø 600 mm rabattable et hermétique.
- Stabilité et ancrage renforcés :**  
Fond de cuve renforcé, résistant à la nappe phréatique avec anneaux d'ancrage.

## PERFORMANCES

### FLOWLIFT-W EVO 1200

