

Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence

Filetage femelle BSPP

ISI 068101


G 1/4

ISI 068102

G 3/8

ISI 068103

G 1/2

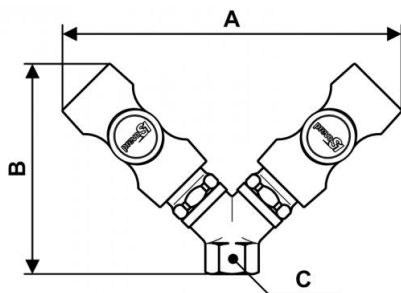

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 068101	134	82	17
ISI 068102	140	87	20
ISI 068103	150	95	25