

PVC PISCINE

Bouchon - 5070P

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d	H	E	I	PN à 20°C
507050P	50	45	64	30	16
507063P	63	55	80	43	16



**PN
16**

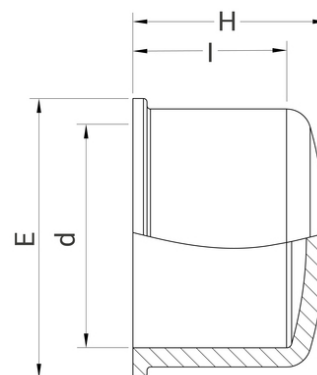

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
507050P	46	65	65	0,053	450	390	280	262	14,99
507063P	59	80	80	0,103	450	390	280	130	14,29