



INTERPHONE VIDÉO SPÉCIAL RÉNOVATION

- + Idéal pour **remplacer un clavier codé**
- + **3 finitions** au choix
- + **Pose en encastrement**, option boîtier saillie
- + Lecteur VIGIK+®
- + Clavier codé **12 touches rétro-éclairées**



NOTICE



Spécial rénovation finition dorée / or 02-0138-PLUS

Spécial rénovation finition gris clair / argent 02-0135-PLUS

Spécial rénovation finition anthracite / argent 02-0126-PLUS



GAMME INTERPHONE VIDÉO SPÉCIAL RÉNOVATION

		1 INTERPHONE	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE // 200 NOMS	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 2 PORTES // 1000 NOMS
SPÉCIAL RÉNOVATION	■ Finition anthracite / argent	02-0126-PLUS	02-0127-PLUS	02-0128-PLUS
	■ Finition gris clair / argent	02-0135-PLUS	02-0136-PLUS	02-0137-PLUS
	■ Finition dorée / or	02-0138-PLUS	02-0139-PLUS	02-0140-PLUS

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES	Boîtier saillie	■ Finition anthracite / argent	12-0134	L 125,50 x H 273,50 x P 70 mm
		■ Finition gris clair / argent	12-0140	
		■ Finition dorée / or	12-0141	

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone Spécial Rénovation	120 x 270 x 15 mm (+ ép. Lecteur VIGIK+® : 8.30 mm)
	Cuve d'encastrement Spécial Rénovation	96 x 244 x 45 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+®	✓
CONTRÔLE D'ACCÈS	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement (ép. 24 mm)	✓
POSE	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
	Compatible loi handicap	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓


(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétés

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel,
souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement	Location du matériel + Offre de mise en relation
CLASSIQUE	PREMIUM 3
JUMBO	Engagement 5 ans
Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.	


PRÉPAYÉ

Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation
PRÉPAYÉ 15 ANS
*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHEMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

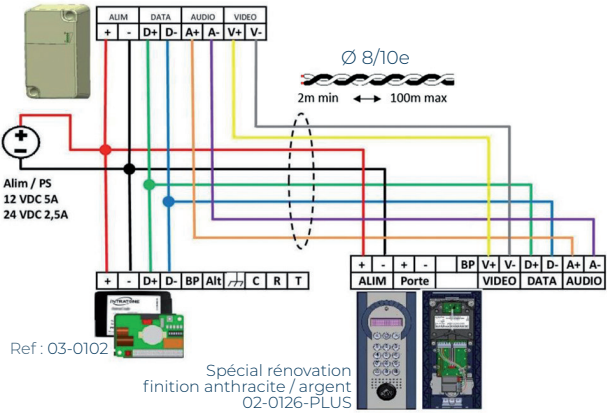

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.