




TEGERA® 517

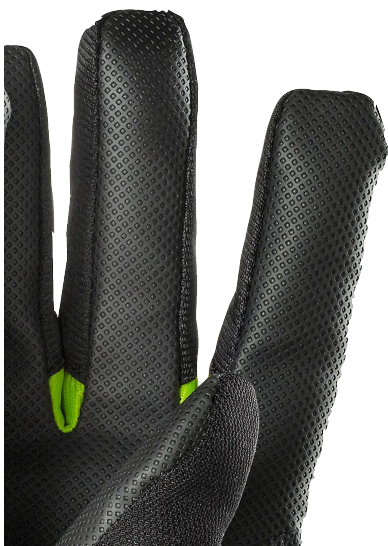

Pour en savoir plus

GANT EN CUIR SYNTHÉTIQUE IMPERMÉABLE

Un gant confortable à vent court et imperméable. Grâce à la fermeture à crochet et à boucle, les gants resteront sur vos mains même pendant le travail actif. La doublure fine gardera vos mains au chaud dans des environnements légèrement froids. Le gant a un bon ajustement qui le rend confortable et convivial pendant l'usage général, en particulier pour les tâches où une bonne sensibilité au bout des doigts est requise.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Bonne sensibilité du bout des doigts - Flexible - Bon ajustement - Bonne préhension - Confortable	- Imperméable - Coupe-vent - Sans chrome - Index renforcé - Bouts de doigts renforcés

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Allergie au chrome, Blessures abrasives, Cloques et ampoules, Écorchures, Égratignures/Lacérations, Contact avec la poussière, Assèchement, Gerçures, Contact avec l'humidité, Contact avec l'humidité, Contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements ventés, Espaces secs, Espaces froids, Environnements mouillés, Espaces humides, Espaces huileux et gras, Environnements sales, Surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail d'exploitation de machines, Batiment Travaux Publics, Travail sur charpente, Travail d'installation, Travail de construction, Travail de préparation des sols, Transports, Conducteur d'engins, Travail en aéroport

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Commerce de détail et de gros, Sécurité publique et défense, Services de facility management, Hébergement et restauration (HoReCa), Entreposage, Production et distribution d'électricité et de gaz, Transport et logistique, Fabrication de véhicules automobiles

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d'assemblage, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir synthétique

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire

LONGUEUR 235-255 mm

DEXTÉRITÉ 3

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE Polyuréthane

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane, Polyester

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1121X



EN 511:2006 111



ANSI 1 ABR

CARACTÉRISTIQUES



Doublure chaude



Imperméable



Coupe-vent

POINTURE	RÉF.	EAN
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com