





Montage • Assembling • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montagem • Monteringsvejledning • Monteringsanvisning • Montasjeanvisning • Asennusohjeet • Οδηγίες συναρμολόγησης • Montaj • Монтаж • Montáž • Montaaž • Montáža • Montavimas • Montaža • Összeszerelés • Montaj • Montaža • Montáž • Montaža • Montaż • Монтаж • Монтаж

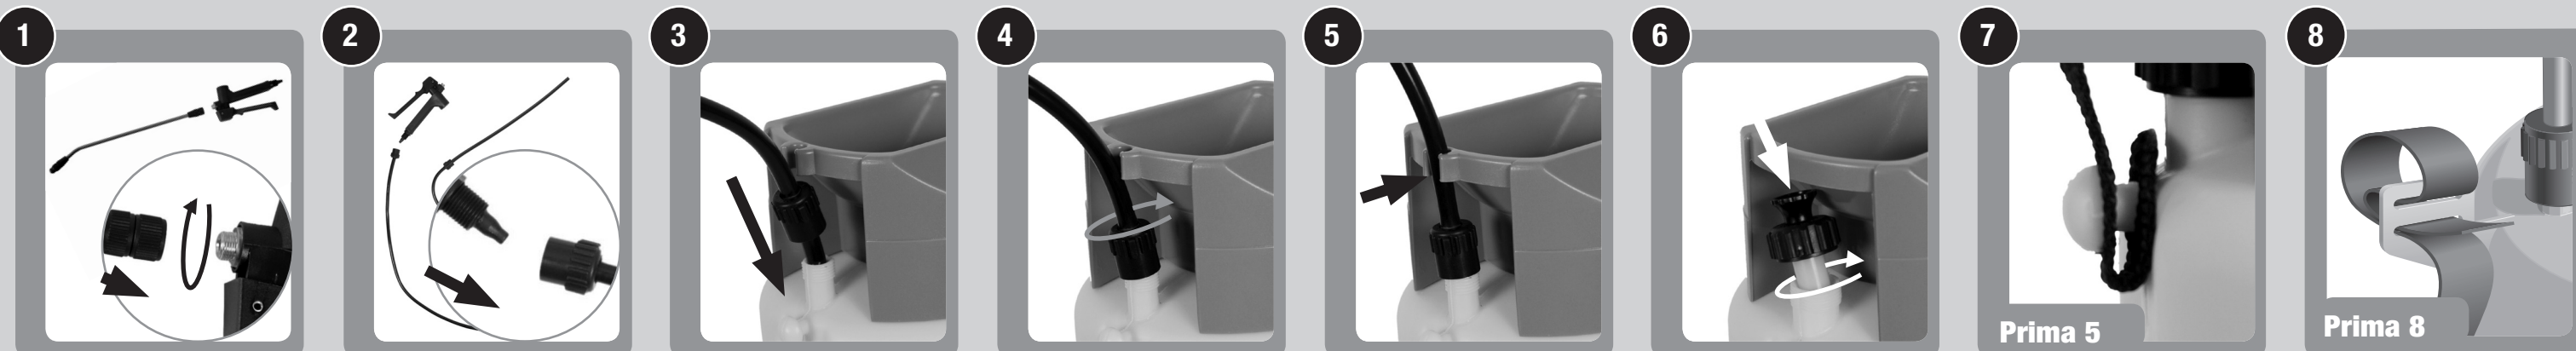


976715-02

Inbetriebnahme • Operation • Emploi • Het in gebruik van de spuit • Messa in funzione • Puesta en marcha • Colocação em funcionamento • Ibrugtagning • Driftssättning • Igangkjøring • Käyttöönotto • Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά • İlk çalıştırma • Ввод в эксплуатацию • Uvedení do provozu • Búnaðurinn tekinn í notkun • Kasutusele võtmine • Palaide • Puštanje u pogon • Üzembehelyezés • puštanje u pogon • Začetek obratovanja • Uvedenie do prevádzky • Perdavimas eksploatuoti • Uruchomienie • Пускане в експлоатация • Початок роботи

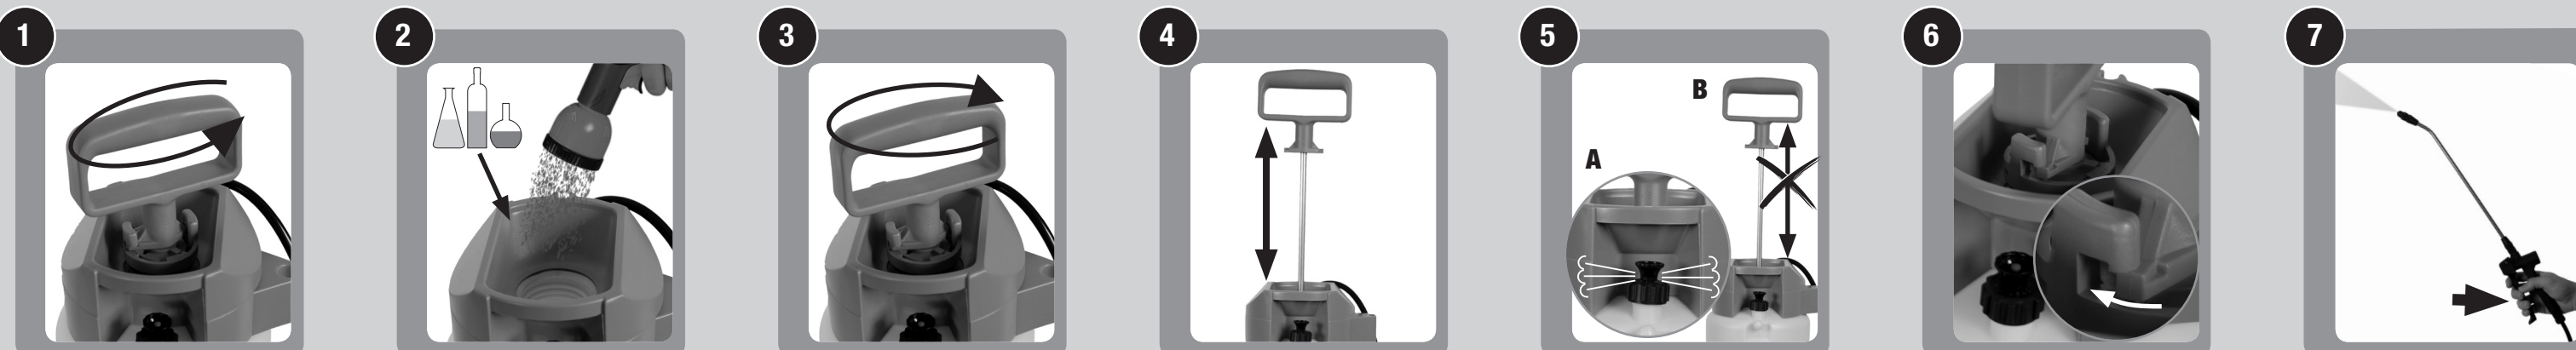

Entleerung und Wartung • Emptying and Service • Vidange et entretien • Het leegmaken en het reinigen • Svuotamento e manutenzione • Vaciado y mantenimiento • Esvaziamento e manutenção • Tømning og vedligeholdelse • Tömning och underhåll • Tømning og vedlikehold • Tyhjennys ja huolto • Αδειασμα και συντήρηση • Boşlatma + Bakım • Опорожнение + техническое обслуживание • Vyprázdňení + Údržba • Tühjendamise ja hooldus • Izlāde un tehniskā apkope • Ištuštinimas ir techninė priežiūra • Pražnjenje i održavanje • Kiürítés és karbantartás • Golire și întreținere • Izpraznitev in vzdrževanje • Vyprázdnenie a servis • pražnjenje i održavanje • Opróżnienie i konserwacja • Изпразване и поддръжка • Випорожнення та технічне обслуговування

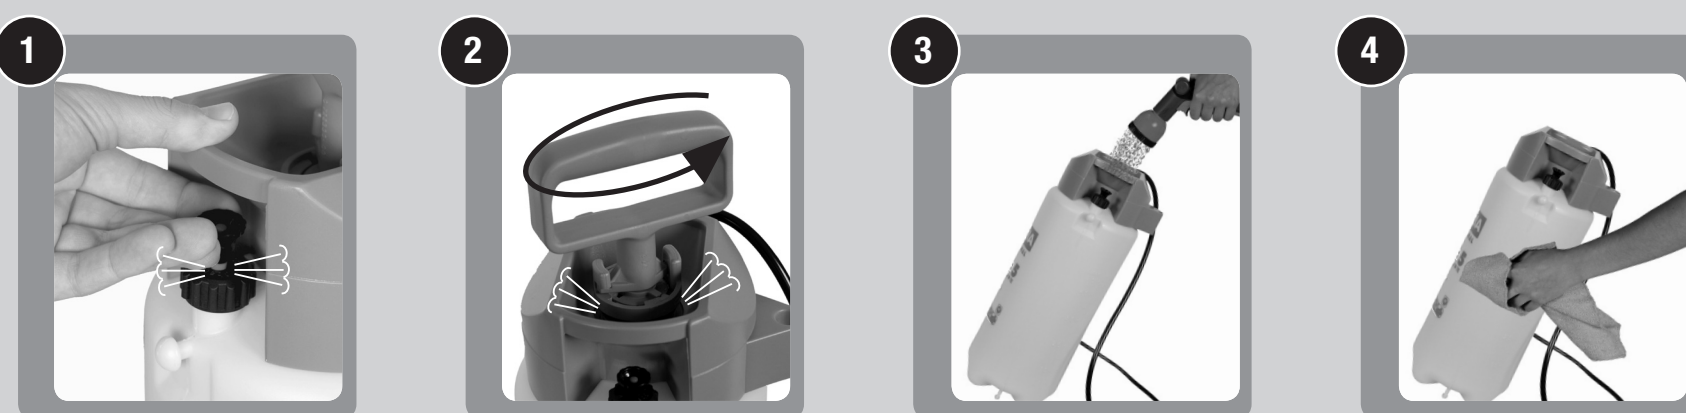

DE Wichtige Sicherheitshinweise

Reparaturen an GLORIA Geräten für Haus und Garten sind nur durch die GLORIA Servicestellen durchzuführen. Ersatzteile sollten Sie bei Ihrem GLORIA Fachhändler bestellen. **www.gloriagarten.de**

Aus Sicherheitsgründen dürfen explosive und scharfe, ätzende, brennbaren Flüssigkeiten und Desinfektionsmittel sowie Stoffe über 40°C Betr.Temp. nicht versprüht werden.

Wir empfehlen nach 5jähriger Benutzung die Drucksprühgeräte einer besonderen eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Achtung!

Wir weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unser Gerät hervorgerufene Schäden einstehen, wenn diese durch unsachgemässe Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht Original-Teile verwendet werden und die Reparatur nicht

vom Kundenservice oder dem autorisierten Fachmann ausgeführt worden sind. Gilt auch für Zubehöriteile.

Konformitätserklärung

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hiermit bestätigen wir, dass die Druck tragenden Bauteile des Drucksprühgerätes: Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81... mit der Richtlinie 97/23/EG, Artikel 3, Absatz 3, übereinstimmen.

Das Konformitätsbewertungsverfahren für die Baugruppe und für den Behälter der **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... basiert auf Modul A (Anhang III) der Richtlinie 97/23/EG **(CE)**.

Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Konstruktionsleiter

Technische Daten

Drucksprühgeräte: prima 5/39TE / 42 E; max. Einfüllmenge: 5l, prima 8: 8l; Gesamt-Einfüllmenge: 8l, prima 8: 12,2l; zul. Betriebsüberdruck: 3 bar; zul. Betriebstemperatur: +40°C; Sicherheitsventil/Entlüftungsventil; Düse: Hohlkegel 1mm, verstellbar, 0-60°; Düsensprühwinkel: max. 60°; Rückstosskraft an der Düse: kleiner als 5N; Spritzrohrhalterung an Einfülltrichter

Spritzbild	Bohrung bzw. kleinste lichte Weite	Sprühwinkel	Durchflussmenge in l/min. bei Druck (bar)	Kennzeichen Material/Farbe	Spritzdruck-Bereich (bar) Opt. Spritzdruck
Hohlkegel	1mm	0-60°	0,33 0,43 0,49 0,54	MS	1,5-3

Max. Fördermenge bei konstant 3 bar = 3,1 l/min. (3mm Düse)

Sonderzubehör: Bitte im Fachhandel erfragen.

Sprührohrverlängerungen bis 1m Länge sind einsetzbar!

Technische Änderungen vorbehalten!

GB Important Safety Instruction

Repairs of GLORIA house and gardening equipment are only to be done by GLORIA after-sales-services. Spare parts should be ordered by GLORIA special trade. **www.gloriagarten.de**

For technical safety reasons do not spray any explosive media, acid, corrosive liquids, disinfectants, impregnating agents or materials over 40°C operating temperature.

After five years use we recommend to have the compression sprayers examined very thoroughly as precaution - best done by the manufacturer.

Attention!

Regarding the law of product liability, we particularly point out that we are not liable for damages caused by our device as far as these damages have been caused by improper repair or by a part replacement when GLORIA

original parts are not used, and when the repair has not been carried out by the after-sales-service or by an authorized expert. This concerns the accessories, too.

Declaration of conformity

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7, D-58456 Witten

We herewith confirm that those parts exposed to pressure Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81... with the directive on pressurized equipment 97/23/EG and the recognized rules of technology.

The procedure for the statement of conformity for the **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... module and the tank is based on module A (Appendix III) of directive 97/23/EG **(CE)**.

Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Design Manager

Technical Data

Compression Sprayers: prima 5/39TE / 42E; Max. filling capacity: 5ltr., prima 8: 8ltr.; Total tank contents: 8ltr., prima 8: 12,2ltr.; Max. working pressure 3 bar; Max. working temperature 40°C; Safety valve/Venting valve; Nozzle: 1mm hollow conical nozzle, 0 - 60°; Spraying angle of nozzle: max. 60 degrees; Repulsion power at the nozzle: < 5N; Spraying lance fixing device at filling funnel

Spray picture	Borehole	Spray angle	Rate of flow/min. with pressure (bar)	Mark, Material Colour	Opt. spraying pressure
			1,5 2,0 2,5 3,0		
Hollow cone	1mm	0-60°	0,33 0,43 0,49 0,54	brass	1,5-3

Max. output in case of constant pressure of 3 bar = 3,1 l/min. (3mm nozzle)

Special accessories to be asked for at special trade.

Spray tube extensions up to 1 meter in length can be used.

Technical alterations reserved!

FR Consignes de sécurité importantes

Les réparations ainsi que les commandes de pièces détachées des appareils pour la maison et le jardin GLORIA doivent être effectuées par le service après vente GLORIA. **www.gloriagarten.de**

Pour des questions de sécurité, il est interdit de pulvériser des produits explosifs, corrosifs et décapants, désinfectants ainsi que toutes substances à plus de 40°C.

Nous recommandons de vérifier les pulvérisateur après cinq ans d'usage sérieusement et pour ceci nous recommandons de le fabricant.

L'attention !

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que la garantie ne joue pas lorsque les appareils sont endommagés par une mauvaise réparation effectuée avec des pièces de rechange ne provenant pas du ser-

vice après vente GLORIA - cela concerne également les accessoires.

Déclaration de conformité

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7, D-58456 Witten

Par la présente nous confirmons que tous les composants sous pression: Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81... sont conformes à la directive sur les réservoirs sous pression 97/23/EG et aux règles reconues de la technique.

La procédure d'appréciation de la conformité pour le composant et le réservoir **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... est basée sur module A (Annexe III) de la directive 97/23/CE **(CE)**.

Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Chef de l'étude

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Reparaties aan GLORIA apparaten voor huis en tuin mogen alleen door GLORIA servicestations worden uitgevoerd. Reserve-onderdelen moet u bij uw speciale GLORIA handelaar bestellen. **www.gloriagarten.de**

Uit veiligheidsoverwegingen mogen explosieven scherp bijtende vloeistoffen niet verspreid worden. De toegestane bedrijfstemperatuur is 40°C.

Laat eens per 4 of 5 jaar de spuit grondig nakijken, bij voorkeur door de importeur. Het is verboden een eventuele lek in de tank te repareren.

Let op !

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij volgens de produkt aansprakelijkheidswet niet voor ons apparaat veroorzaakte schade garant staan indien deze veroorzaakt is door ondeskundige reparatie of dat er bij het vervangen van onderdelen

geen originele GLORIA onderdelen gebruikt zijn en de reparatie niet door de service-dienst of een erkend vakman is uitgevoerd. Dit geldt ook voor de accessoires.

Verklaring van overeenstemming

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hiemeer bevestigen wij dat de drukdragende onderdelen van drukspuiten: Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81... zowel met de richtlijn m.b.t. drukapparaten 97/23/EG en de erkende regels van de techniek overeenstemmen.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure van de **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... component en het reservoir is gebaseerd op modul A (Bijlage III) van de richtlijn 97/23/EG **(CE)**.

Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Constructiechef

Technische gegevens

Druksputten prima 5/39TE / 42E; Maximale vulinhoud: 5ltr., prima 8: 8ltr.; Total tankinhoud: 8ltr., prima 8: 12,2ltr.; Toegestane bedrijfsdruk: 3 bar; Toegestane bedrijfstemperatuur: + 40°C; Veiligheidsventil / Afblaasventiel; Sproeidop: spuitpatroon holle kegel, sproeiopening 1 mm, verstelbaar, spuithoek 0 - 60°; Maximale spuithoek: 60°; Terugslagkracht bij de sproeidop: kleiner dan 5N; Spuitstokhouder aan vultrechter

Spuut-patroon	Sproei-opening	Spuithoek	Doorstromende / Min. druk (bar)/ Hoeveelheid in Lt.	Kenmerk materiaal/kleur	Optimale spuitdruk
			1,5 2,0 2,5 3,0		
Hollekegel	1mm	0-60°	0,33 0,43 0,49 0,54	MS	1,5-3

Maximale vulinhoud bij konstant 3bar = 3,1 l/min. (3mm sproeier)

Vraag Uw vakhandel naar de speciale accessoires.

Er kunnen spuitstokverlengingen tot 1 m worden gebruikt!

Technische wijzigingen voorbehouden!

IT Importanti indicazioni sulla sicurezza

Gli interventi di riparazione sugli apparecchi GLORIA destinati all'uso in casa e in giardino devono essere realizzati solo ed esclusivamente dai centri di assistenza GLORIA. I ricambi vanno ordinati presso i rivenditori specializzati GLORIA. **www.gloriagarten.de**

Per motivi di sicurezza tecnica è interdetto l'uso, con l'apparecchio, di sostanze esplosive, liquidi corrosivi e disinfettanti nonché di sostanze la cui temperatura di esercizio superi i 40°C.

Dopo 5 anni si consiglia di sottoporre il motorebulsizzatore a pressione, come misura cautelare, ad un'accurata verifica da far realizzare dal Servizio assistenza del fabbricante.

Attenzione !

Facciamo presente che in base alla Legge sulla responsabilità civile del produttore non rispondiamo di danni provocati dal nostro apparecchio riconducibili a riparazioni improprie, al mancato uso di pezzi originali GLORIA,

o a riparazioni non realizzate dal Servizio assistenza o da un tecnico autorizzato. Ciò vale anche per gli accessori.

Dichiarazione di conformità

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7, D-58456 Witten

Con la presente si conferma che i componenti degli spruzzatori ad alto rendimento sollecitati con pressione: Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81... corrispondono con la direttiva sulle apparecchiature sotto pressione 97/23/CE e delle regolamentazioni tecniche approvate. La procedura di valutazione della conformità per il gruppo di **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... costruzione e per il recipiente si basa modulo A (allegato III) della direttiva 97/23/CE **(CE)**.

Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Dirigente di costruzione

Data tecnici

Motorebulsizzatori a pressione: prima 5/39TE / 42E; Quantità di riempim. max.: 5l, prima 8: 8l; Quantità di riempim. totale: 8l, prima 8: 12,2l; Pressione di esercizio ammissa: 3 bar; Temp. di esercizio ammissa: + 40°C; Valvola di sicurezza / Valvola di scarico dell'aria; Ugello: foro conico 1mm, regolabile 0 - 60°; Angolo di spruzz. dell'ugello: max. 60°; Forza repulsiva sull'ugello: < 5N; Supporto del tubo di spruzzatura sull'imbuto di riempimento

Forma del getto	Foro owerolo luce minima	Angolo di spruzzatura	Portata in l/min. ad una pressione (bar)	Contrassegno materiale/colore	Pressione di spruzzatura ottimale
			1,5 2,0 2,5 3,0		
Foro conico	1mm	0-60°	0,33 0,43 0,49 0,54	Plastica	1,5-3

Portata max. ad una pressione costante di 3bar = 3,1 l/min. (ugello di 3mm)

Per gli accessori speciali si prega di rivolgersi ai rivenditori specializzati.

Si possono impiegare delle modifiche prolunghe per i tubi di spruzzatura fino a 1 m di lunghezza!

Con riserva di tecniche!

ES Importantes advertencias para la seguridad

Las reparaciones de los aparatos GLORIA para la casa y el jardín, deben ser realizadas solamente a través de los puntos de Servicio GLORIA. Los repuestos debería encargarlos usted a su suministrador GLORIA especializado. **www.gloriagarten.de**

Por motivos técnicos de seguridad no se deben pulverizar productos explosivos y líquidos fuertemente cáusticos y desinfectantes así como sustancias con una temperatura de trabajo superior a los 40°C. Después de 5 años de utilización del aparato de pulverización a presión, recomendamos como medida de seguridad la realización de una revisión a fondo.

El procedimiento de evaluación de conformidad para el grupo constructivo y para el **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... contenedor se basa en los módulos A (Anexo III) de la Directiva 97/23/CE **(CE)**.

¡Atención!

Advertimos especialmente que, de acuerdo con la ley de responsabilidad del producto, no tenemos que responsabilizarnos de los daños producidos por nuestro aparato si estos se han originado por una reparación inapropiada no realizada por un Servicio o un profesio-

nal autorizado, o por haber cambiado piezas por otras que no sean repuestos originales GLORIA. Lo antedicho también es válido para las piezas de repuesto.

Declaración de conformidad

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7, D-58456 Witten

Por la presente confirmamos que los componentes que llevan presión los aparatos de los aparatos de pulverización de alto rendimiento: Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81... son conformes a la Directiva 97/23/CE de Aparatos a Presión y a las reglas de la técnica reconocidas.

El procedimiento de evaluación de conformidad para el grupo constructivo y para el **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... contenedor se basa en los módulos A (Anexo III) de la Directiva 97/23/CE **(CE)**.

Witten, 001.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Jefe de proyectos

Datos técnicos

Aparatos de pulverización a presión: prima 5/39TE / 42E; Llenado máx.: 5l, prima 8: 8l; Llenado total: 8l, prima 8: 12,2l; Presión de funcionamiento autor.: 3 bar; Temperatura de funcionamiento autor.: + 40°C; Válvula de seguridad / Válvula de descarga de aire; Boquilla: cono hueco 1 mm, ajustable, 0 - 60°; Angulo de pulverización de la boquilla: max. 60°; Fuerza de retroceso en la boquilla: < 5N; Soporte del tubo de pulverización en el embudo de llenado

Aspecto de la pulveri-zación	Perforación o bien paso mínimo	Angulo de pulverización	Caudal en l/min a presión (bar)	Distintivo material/color	Amplitud presión de pulverización (bar) presión de pulverización ópt.
			1,5 2,0 2,5 3,0		
Cono hueco	1mm	0-60°	0,33 0,43 0,49 0,54	MS	1,5-3

Caudal máximo a 3 bar constantes = 3,1 l/min (boquilla 3 mm)
Para accesorios especiales, consultar en los establecimientos especializados. ¡Se puede usar con alargues de tubo de riego de hasta 1 m! Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas!

As reparações nos aparelhos GLORIA para casa e jardim devem ser exclusivamente executadas pelos serviços de assistência GLORIA. Encomende as peças sobresselentes ao seu vendedor especializado GLORIA. **www.gloriagarten.de**

Por razões técnicas que se prendem com a segurança, não é permitida a pulverização de meios explosivos e de líquidos e desinfetantes cáusticos e corrosivos, bem como de substâncias com temperaturas de trabalho acima dos 40°C.

Após 5 anos de utilização, recomendamos, por medida de precaução, que os aparelhos de pulverização sob pressão sejam submetidos a testes particularmente exaustivos, de preferência pelos serviços de manutenção do fabricante.

Atenção!

Chamamos expressamente a atenção do utilizador para o facto de, ao abrigo da legislação alemã de responsabilidade pelos produtos, não sermos responsáveis por danos provocados pelo nosso aparelho, desde que originados GLORIA por reparações

Dados técnicos:

Aparelhos de pulverização sob pressão: prima 5/39TE / 42E; Capacidade de enchimento máxima: 5l, prima 8: 8l; Capacidade total: 8l, prima 8: 12,2l; Pressão de serviço efectiva admissível: 3 bar; Temperatura de trabalho admissível: + 40°C; Válvula de segurança integrada / Válvula de purga do ar; Bocal pulverizador: cone oco 1 mm, ajustável entre 0 e 60°; Ângulo de pulverização do bocal pulverizador: máx. 60°; Força de recuo no bocal pulverizador: < 5N; Dispositivo de fixação do tubo de pulverização no funil de enchimento

Esquema de pulveri-zação	Perfuração o mínimo diâ-metro interior	Ângulo de pulverização	Débito de passagem em l/min. a uma pressão de (bar)	Marcação material/cor	Amplitude da pressão de pulverização Pressão de pulveri-zação óptima
			1,5 2,0 2,5 3,0		
Cone oco	1mm	0-60°	0,33 0,43 0,49 0,54	MS	1,5-3

Débito a uma pressão constante de 3 bar = 3,1 l/min. (bocal pulverizador de 3 mm)

Os acessórios especiais devem ser solicitados nas lojas da especialidade. Podem ser aplicadas extensões de tubos de pulverização até ao comprimento de 1 m! Reservamos o direito de proceder a modificações técnicas!

Reservamos o direito de proceder a modificações técnicas!

DK Vigtige sikkerhedsforskrifter

Reparationer på GLORIA apparater til hus og have må kun udføres af GLORIA serviceværkstederne. Reserverede bør De bestille hos Deres GLORIA fagmand. **www.gloriagarten.de**

Af sikkerhedstekniske grunde må der ikke udsprøjtes eksplosive stoffer og ætsende væsker og desinfektionsmidler samt stoffer med en driftstemperatur over 40 gr. C.

Vi anbefaler for en sikkerheds skyld, at tryksprøjtapparater efter 5 års brug underkastes en særligt omfattende kontrol - helst hos producentens serviceafdeling.

Bedømmelsesproceduren vedrørende **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... modules og beholderens overensstemmelse er baseret på modul A (bilag III) i direktiv 97/23/EF **(CE)**.

Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Konstruktionsleder

Tekniske data

Tryksprøjtapparater: prima 5/39TE / 42E; max. påfyldning: 5 l, prima 8: 8 l; Total påfyldning: 8 l, prima 8: 12,2 l; Till. driftstryk: 3 bar; Till. driftstemperatur: + 40 gr.C; Sikkerhedsventil / Udluftningsventil; Dyse: Hulkegle, 1 mm, indstillelig - 0 - 60 gr.; Dysestrøjevinkel: max. 60 gr.; Rekyl ved dysen: < 5N; Holder f. sprøjterør ved påfyldningsstragt

sprøjtetilbede	boring hhv mind-steste lysning	sprøjtevinkel	Gennemstrømning i l/min. ved tryk (bar)	Mærkning materiale/ farve	Sprøjtetryk (bar) optimalt sprøjtetryk
			1,5 2,0 2,5 3,0		
Hulkegle	1mm	0-60°	0,33 0,43 0,49 0,54	Kunststof	1,5-3

Max. mængde ved konstant 3 bar = 3,1 l/min. (3 mm dyse)

Specialtilbehør: Spørg venligst i specialforretningen.

Der kan anvendes sprøjterørsforlængere på op til 1 m længde!

Forbehold for tekniske ændringer!

SV Viktiga säkerhetsanvisningar

Reparationer på GLORIA-apparater för hus och trädgård, får endast genomföras av GLORIA-kundtjänst. Reservdelar bör Du beställa hos GLORIA fackhandel. **www.gloriagarten.de**

Av säkerhetstekniska skäl får explosiva media och skarpa, frätande vätskor och desinfektionsmedel samt ämnen över 40°C driftstemperatur ej sprutas.

Vi rekommenderar att trycksprutorna, efter 5 års användning, för säkerhets skull får genomgå en särskilt noggrann prövning - helst av tillverkarens kundtjänst

ÖBS! Vi hänvisar uttryckligen till att vi inte kan ställas till svars för skador som framkallats genom vår apparat, sålänge dessa orsakats av ofackmannamässig reparation eller om inte GLORIA originalreservdelar har använts vid ett

reservdelsbyte eller om reparation ej har företagits av kundtjänsten eller auktoriserad fackman. Detta gäller även för tillbehör.

Konformitåtserklaring

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7, D-58456 Witten

Härmed bekräftar vi att de tryckbärande komponenterna i höghtrykssprutaggregatet : Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81... är överensstämmande med direktiven för tryckaggregat 97/23/EG och godkända tekniska regler.

Konformitetsvärderingsförfarandet för **prima 8**, Art.-Nr. 49../82... modulen och behållaren baseras ett modulet A (bilaga III) enligt direktiv 97/23/EG **(CE)**.

Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, (Konstruktionschef)

Tekniska data

Tryksprutor: prima 5/39TE / 42E; max. påfyllningsmängd: 5l, prima 8: 8l; total påfyllningsmängd: 8l, prima 8: 12,2l; tillåt. Driftsövertryck: 3 bar; tillåt. Driftstemperatur: + 40°C; säkerhetsventil / avluftningsventil; dysa: hålkon 1 mm, inställningsbar, 0-60°; dyssprutvinkel: max. 60°; rekylkraft vid dysan: < 5N; Sprutörfståse vid påfyllningstratte

sprutbild	borrning resp. minsta fria vidd	sprutvinkel	genomströmningsmängd i l/min vid tryck (bar)	kännetecken material/ färg	Spruttryck-område (bar) opt. spruttryck
			1,5 2,0 2,5 3,0		
hålkon	1mm	0-60°	0,33 0,43 0,49 0,54	plast	1,5-3

max. matningsmängd vid konstant 3 bar= 3,1 l/min (3 mm dysa)

Fråga efter specialtillbehör i fackhandeln.

Sprutörfsförångningar upp till en längd om 1 meter kan användas!