


BZ 103A

Outillage de pose pour rivets aveugles
oléopneumatique | avec aspiration permanente ou intermittente

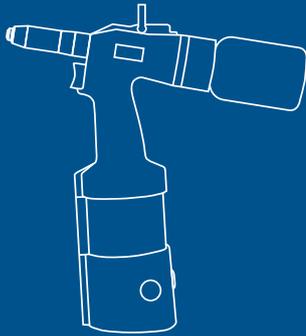

Depuis des années, le **HONSEL BZ 103A** est l'un des appareils standard les plus prisés pour la pose fiable de rivets aveugles jusqu'à un diamètre de 5 mm.

Les utilisateurs apprécient particulièrement le **processus de pose très rapide** et l'**excellente ergonomie**, ainsi que la **faible consommation d'air** et le **niveau de bruit réduit**.

Comme tous les outils **HONSEL**, la livraison **comprend toutes les pièces d'équipement nécessaires**. L'aspiration de la tige est **réglable de manière individuelle et précise** – en fonction de l'application respective.

Nous vous conseillons volontiers avec des solutions spéciales adaptées à votre application spécifique.

Fiable, robuste, éprouvé des milliers de fois.



Le flux d'air maintient le rivet aveugle non posé de manière sûre dans le nez de pose quelle que soit la position – laissant ainsi une main libre pour positionner le composant.

Les nez de pose standard plats avec une longueur de tenon réduite améliorent le comportement de pose et accélèrent le travail.




Family Facts des outils de pose oléopneumatiques **HONSEL** à la page 65.

BZ 103 A

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0	
Aluminium	[Bar]									
Acier	[Bar]									
Inox	[Bar]									
Alliages en cuivre	[Bar]									
3,8 mm					11 700 N à 7 bar					G 1/4 interne, pose possible à gauche ou à droite
1,8 kg					< 75 dB(A) (68,32)					
5-7 bar					• 1 outil oléopneumatique BZ 103A dans un L-Boxx®					
18 mm					HONSEL					
2,4 litres					• 4 nez de pose					
					• 1 jeu de mâchoires					
					• 1 flacon d'huile hydraulique/kit de remplissage d'huile					
					• 2 récupérateurs de tiges					
Article n° 32010300000										



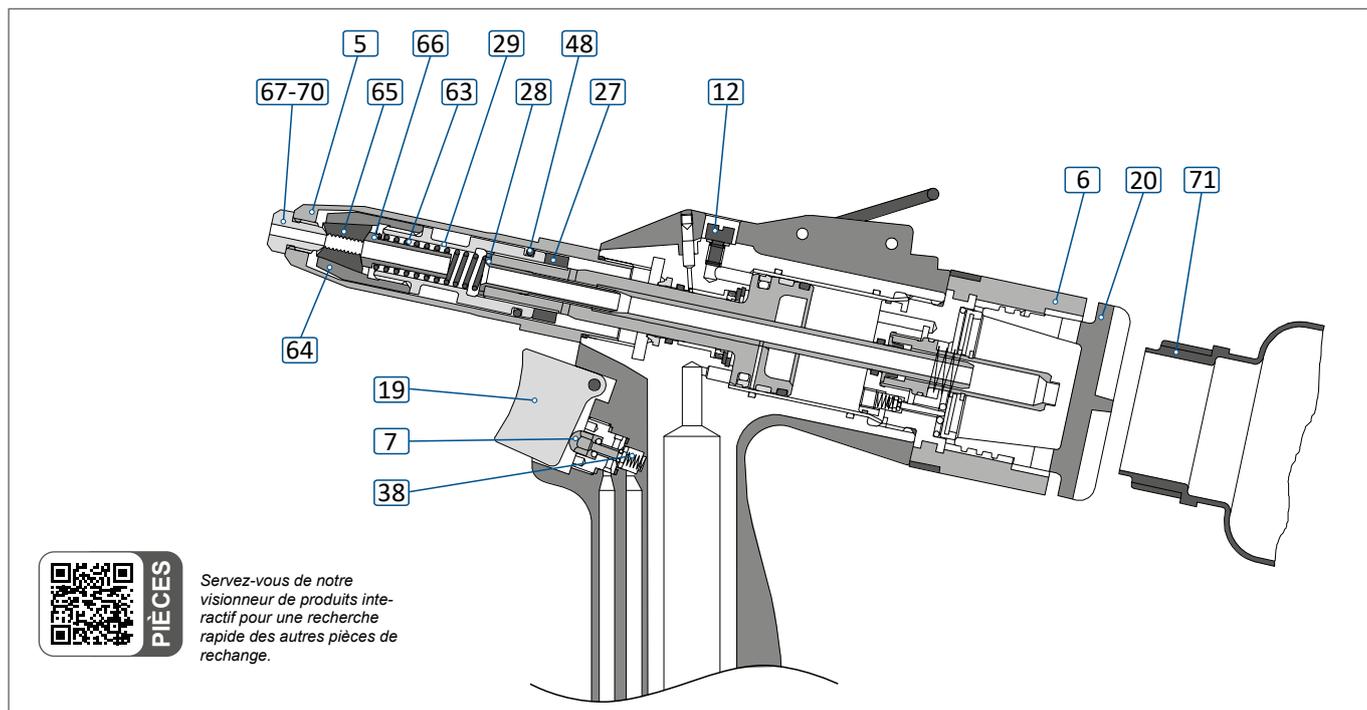

Servez-vous de notre visionneur de produits interactif pour une recherche rapide des autres pièces de rechange.

Pièces de rechange/d'usure et accessoires

5	321101000016	Douille avant
6	321102000006	Pièces de sécurité complète
7	321102000007	Distributeur
12	321101000027	Vis de remplissage d'huile cpl et joints toriques
19	321102000016	Gâchette complète
20	321102000017	Bouchon
27	321102000023	Contre-écrou M12x1
28	321121000121	Buse de vide d'air
29	321102000025	Pièce intermédiaire

38	321102000036	Ressort de pression
48	321101000042	Joint torique 150x20 NBR 90°Shore
63	311045000013	Ressort de compression
64	311045000010	Douille de serrage
65	321070000241	Mors (3 pcs)
66	311055000020	Douille de guidage
71	321082000010	Récupérateur de tiges percé
---	321101000091	Défecteur de vent appareils BZ

Nez de pose standard

67	321070000240	Nez de pose standard 2,4 mm
68	321085000123	Nez de pose standard 3,0/3,2 mm
69	321085000124	Nez de pose standard 4,0 mm
70	321085000125	Nez de pose standard 4,8/5,0 mm

- ⚠ Des nez de pose spéciaux peuvent être fabriqués rapidement pour une application spécifique au client.
- ▶ Douilles avant rallongées et autres accessoires aux pages 74 - 75.
- ▶ Accessoires à air comprimé à la page 81.

Nez de pose spéciaux

Pour les zones de rivetage plus profondes

Nez de pose rallongés 7 mm



321103932070	Nez de pose rallongé 3,0/3,2 mm
321103940075	Nez de pose rallongé 4,0 mm
321103950070	Nez de pose rallongé 4,8/5,0 mm

Nez de pose rallongés 20 mm



321103932200	Nez de pose rallongé 3,0/3,2 mm
321103940200	Nez de pose rallongé 4,0 mm
321103950200	Nez de pose rallongé 4,8/5,0 mm

Pour rivets aveugles à tête large 5,0 mm



321085000511	Nez de pose de façade 5,0 mm tête 11,0 mm
321085000514	Nez de pose de façade 5,0 mm tête 14,0 mm
321085000516	Nez de pose de façade 5,0 mm tête 16,0 mm

Pour rivets aveugles à haute résistance FERRO®-BOLT 4,8 mm



361101008401	Nez de pose rivet aveugle FERRO-BOLT 4,8 mm
--------------	---

Pour rivets aveugles étoilés 5,2 mm



321103716052	Nez de pose rivets aveugles étoilés 5,2 mm
--------------	--

Pour une pose sans bavure des rivets aveugles étanches



321085009124	Rivets aveugles CERTO® 4,0 mm
321085009125	Rivets aveugles CERTO® 4,8/5,0 mm