


RS II DI



ANNÉES DE GARANTIE



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

PERFORMANTE ET ROBUSTE

- **Pompe RS II DI (Double Isolation)** : isolation de l'arbre du moteur pour éviter toute mise en contact avec l'eau
- Adaptée pour les **gros débits (débordement ou miroir)**
- **Couvercle transparent en Lexan™** fermeture à papillons, sans outillage
- **Haute résistance à la chaleur**
- **Grande durabilité** : composants en résine renforcée de fibres de verre
- **Raccords union fournis**
- **Remplace les anciens modèles RS II** sans modification d'installation




Avec l'entrée/la sortie de 2 po, raccord de 50 mm ou 63 mm selon le modèle




Couvercle transparent Lexan™ avec système de fermeture à écrou papillon



Bouchon de vidange vis à papillons

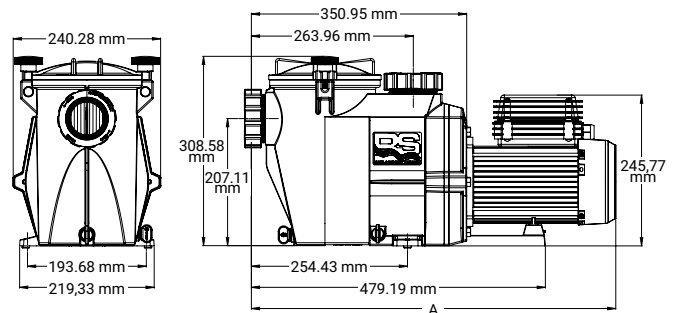

• Courbe RS II DI Mono

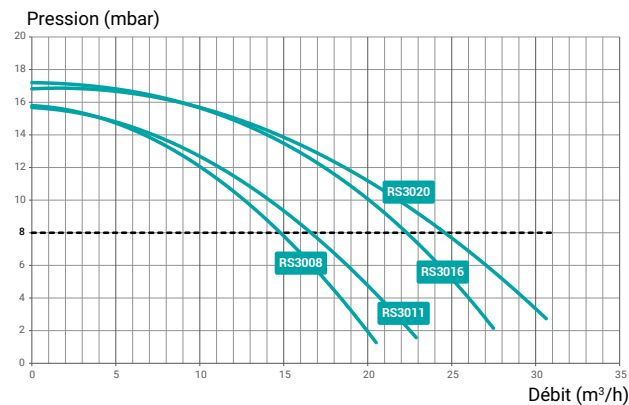

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Joint mécanique	AISI 304, compatible au traitement au sel (électrolyseur)
Caractéristiques moteur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2 Pôles
Corps/turbine/panier/couvercle	PP + Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre/ABS/Polycarbonate
Taille du préfiltre	2,95 L

	Type (CV)	Longueur totale A (mm)	Poids (kg)	E/S (mm)	Débit eau* (m³/h)	P1 Max (W) (consommation max. de la pompe)	Puissance nominale du moteur P2 (W)	Max. Ampères P1 (A)	Quantité par palette	Réf.
RS II DI MONOPHASÉE	3/4	569	12,5	50	14,76 m³/h	740	560	3,3	12	RS3008EV1E2
	1	569	13,4	50	17 m³/h	870	695	3,8	12	RS3011EV1E2
	1,5	594	15,8	63	22,26 m³/h	1110	910	4,8	12	RS3016EV1E2
	2	594	15,8	63	24,84 m³/h	1300	1065	5,7	12	RS3020EV1E2
RS II DI TRIPHASÉE	2	600	18	63	25 m³/h	1400	1205	5,72/3,30	12	RS3020EV3
	2,5	630	20,5	63	31 m³/h	1900	1655	8,20/4,70	12	RS3025EV3
	3	630	20,5	63	38 m³/h	2700	2335	8,20/4,70	12	RS3030EV3

* À 8 m de colonne d'eau.