


ZÉRO ZÉRO
ERREURS* OUBLI

Kit universel **KITC**

KITC regroupe tous les éléments essentiels pour tous types de poses.

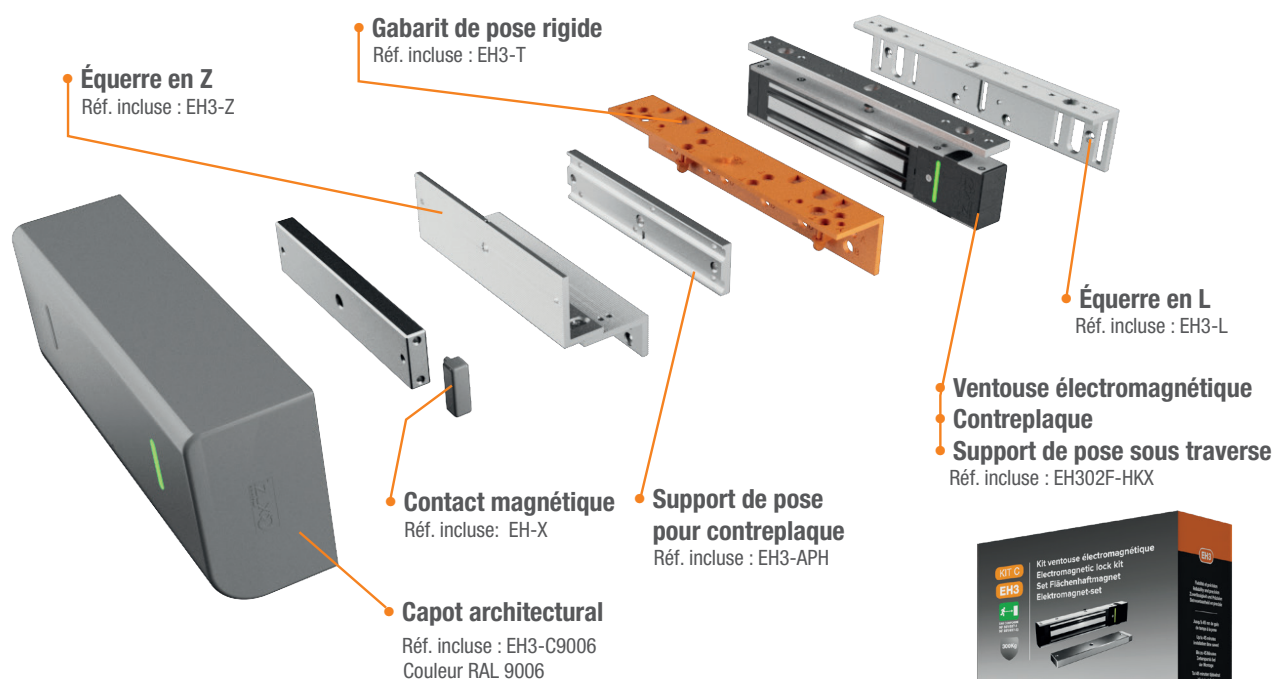

BREVET DÉPOSÉ

MODÈLE DÉPOSÉ



DAS CONFORME
NF S61-937-1
NF S61-937-13

Références	EH302F-HKX-KITC
Montage	Applique
Matière	Aluminium / Acier
Résistance à l'effraction	3000 N / 300 Kg**
Mode de fonctionnement	À rupture de courant
Tension d'alimentation principale / Consommation	12-48V DC automatique - 12V DC / 590 mA - 24V DC / 330 mA - 48V DC / 180 mA
Tension d'alimentation TLC / Consommation	12-48V DC automatique - 12V DC / 3 mA - 24V DC / 5 mA - 48V DC / 9 mA
Raccordement	Bornes à raccordement rapide - Section de fil max. 1,5 mm2
Protections électroniques intégrées contre	Inversion de polarité / Effet de self
Signal lumineux à LEDs	Rouge / Vert ou Vert / Rouge (Paramétrable) Verrouillé / Déverrouillé
Contact de signalisation Porte Verr. / Porte Déverr. (PV / PD)	Contact CO/NO/NF / max. 60V DC / 2A
Contact de signalisation Porte Ouverte / Porte Fermée	Contact NO max. 60V DC / 0,5A
Directives CE	2014/30/UE - 2014/35/UE - 2011/65/UE
Temp. de fonctionnement	-15 à +55° C
Indice de protection IP / IK	IP54 / IK10

** Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)