




Déclencheur manuel vert 3 contacts, lumineux et sonore

MODÈLE
DÉPOSÉ

Notice technique



RCP310G - 12 à 48 V DC

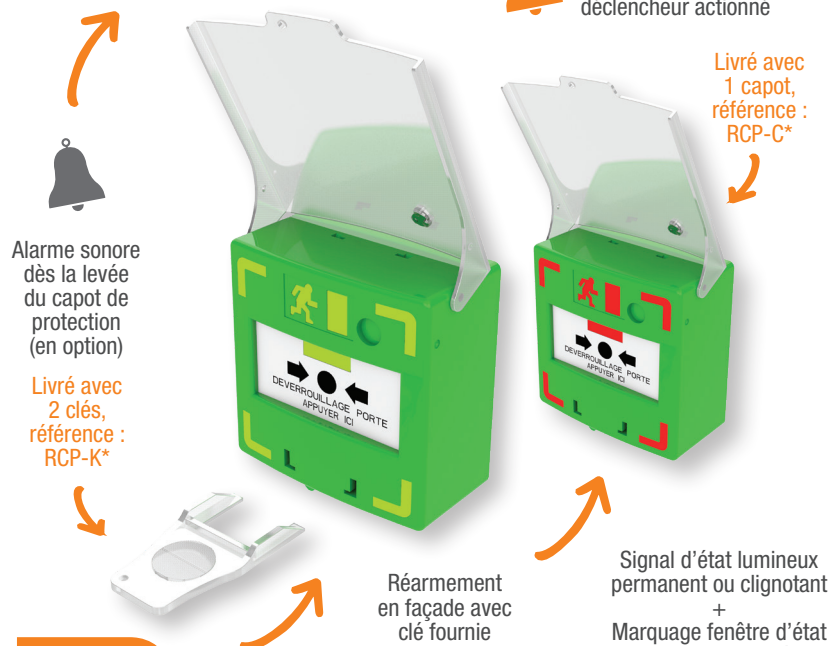

Alarme sonore dès la levée du capot de protection (en option)



Livré avec 2 clés, référence : RCP-K*

Alarme sonore et voyants lumineux déclencheur actionné

Livré avec 1 capot, référence : RCP-C*

Réarmement en façade avec clé fournie

Signal d'état lumineux permanent ou clignotant +
Marquage fenêtre d'état
Vert = Verrouillé
Rouge = Déverrouillé

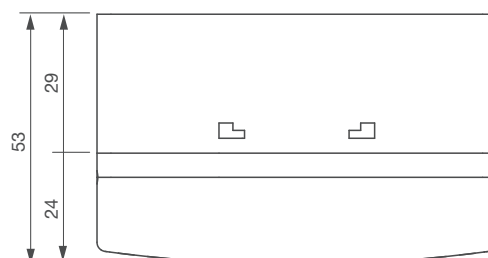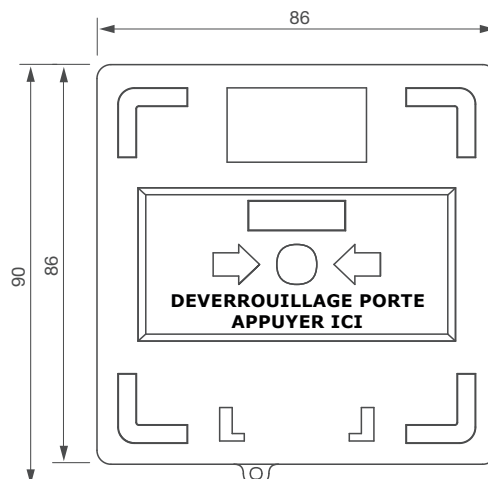


izyx+

- 3 contacts inverseurs
- Multi-tensions 12 à 48 V DC
- Signal d'état lumineux vert / rouge
- Alarme sonore déclencheur actionné
- Alarme sonore capot de protection levé
- Commande extérieure du signal sonore
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés*)
- Livré avec 1 capot de protection*
- Livré avec 1 scellé PS903KG*



Livré avec 1 scellé référence : PS903KG*



GESTION DES
ISSUES
DE SECOURS

Références	★ RCP310G
Montage	Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Tensions d'alimentation / Consommations max.	12 à 48 V DC - 75/40/25 mA
Contacts	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 V AC / 5 A
Signal d'état lumineux	LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
Alarme sonore	Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)
Commande extérieure buzzer	Pilotage possible par commande négative
Couleur du boîtier	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH
Directives CE	2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encasté 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut / poids net	0,21 Kg / 0,17 Kg
Conditionnement par	1-10-50
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01
Code EAN 13	3760273112905

OPTIONS



RCP-C



Capot de protection double action :

- Référence : RCP-C
- Livré avec 1 scellé
 - EAN 13 : 3760273112929
 - Poids : 0,021 Kg
 - Conditionnement : 1


PS903KG



Scellés «plombs» en plastique :

- Référence : PS903KG
- EAN 13 : 3760273116095
 - Poids : 0,005 Kg
 - Conditionnement : Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :

- Référence : RCP-K
- EAN 13 : 3760273112912
 - Poids : 0,007 Kg
 - Conditionnement : 1 ou 10 ou 100

* À partir du 1^{er} mai 2022

