Harnais antichute

La protection antichute sert à protéger les personnes qui travaillent en hauteur. Les chutes sont la deuxième cause commune d'accidents sur le lieu de travail et coûtent chaque année très cher aux employeurs. L'objet d'un système antichute est d'arrêter une chute en toute sécurité et de maintenir l'opérateur jusqu'à ce qu'il soit récupéré. Un harnais intégral conforme à la norme EN 361 est utilisé dans les systèmes antichute.

MILLER H500 Ⓑ

Les harnais classiques protègent les travailleurs contre les blessures graves au détriment de leur bien-être à long terme. Le modèle H500 de la gamme Miller de Honeywell, quant à lui, est non seulement conforme, mais son confort facilite votre travail tout en garantissant la sécurité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Léger et ergonomique
- Rembourrage ultra-respirant au niveau des épaules et du dos
- Confortable au niveau des jambes, de la taille, du dos et des épaules
- Liberté de mouvement accrue
- Dispositifs de retenue de longe/crochet d'armature intelligents et point d'amarrage de cordage de sécurité autorétractable (CSAR)
- Tresse de réglage latérale pour un meilleur ajustement ergonomique - ajustement rapide et facile
- Amélioration du motif de couture visible
- Témoins d'impact de chute

QUATRE MODÈLES PRINCIPAUX AU NOUVEAU DESIGN MODERNE

La conception ergonomique moderne offre une meilleure visibilité, des fonctionnalités plus intelligentes et une utilisation plus sûre et plus confortable. Choisissez parmi quatre modèles, disponibles en trois tailles.

HONEYWELL MILLER® H500			
Industriel confort (IC)	Quick fit (QF)	Industriel standard (IS)	Haute visibilité (HV)
• Rembourrage ergonomique, léger et très respirant au niveau des épaules et du dos • Sangle confortable spécialement conçue pour les jambes et les épaules • Dispositifs de retenue de longe pratiques et faciles à réinstaller	• Gilet en maille respirante léger • Sangle confortable spécialement conçue pour les jambes et les épaules • Dispositifs de retenue de longe pratiques et faciles à réinstaller	• Solution intelligente anti-emmêlement facile à enfiler • Sangle confortable spécialement conçue pour les jambes et les épaules • Dispositifs de retenue de longe pratiques et faciles à réinstaller	• Veste de haute visibilité doublée confortable et légère (EN ISO 20471 classe 2) • Sangle confortable spécialement conçue pour les jambes et les épaules • Boucles de jambe rapides automatiques

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Harnais léger, ergonomique et respirable
- Confortable au niveau des jambes, du dos et des épaules
- Liberté de mouvement accrue
- Dispositifs de retenue de longe intelligents et faciles à réinstaller et point d'amarrage de CSAR
- Mise en place facile et rapide
- Amélioration du motif de couture visible
- Témoins d'impact de chute clairement identifiables
- Sangle déperlante

DONNÉES DE RESPIRABILITÉ

Plus la valeur RET (résistance à la vapeur d'eau) est faible, plus la respirabilité est élevée.

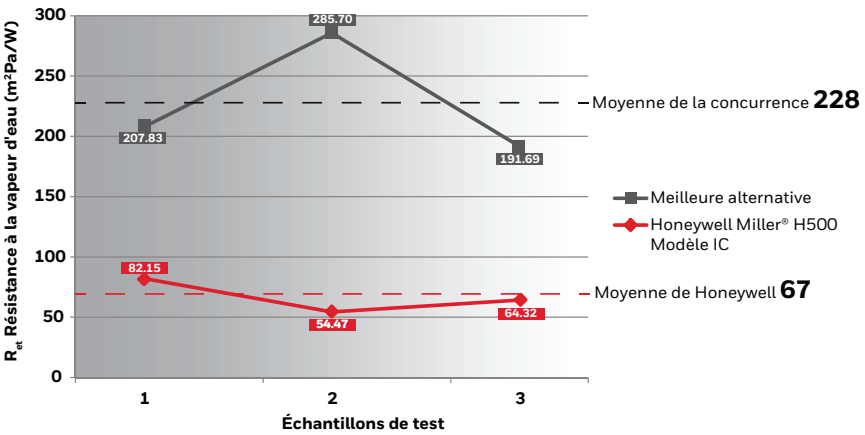

Honeywell MILLER®

Harnais antichute

FICHE DU MODÈLE H500DE LA GAMME MILLER® DE HONEYWELL								
MODÈLES PRINCIPAUX	VARIANTES	BOUCLES AU NIVEAU DES CUISSES	BOUCLES À LA POITRINE	POINTS D'AMARRAGE			TAILLES	NUMÉROS DE PIÈCE
				DOS	STERNAL	POINT D'AMARRAGE DE CSAR		
MODÈLE IC	IC6	Encliquage rapide automatique	Encliquage rapide automatique	Anneau D métallique	Anneau D métallique	Oui	1	1036081
							2	1036082
							3	1036083
	IC7	Encliquage rapide automatique	Clip automatique	Anneau D métallique	Boucles textiles	Oui	1	1036085
							2	1036086
							3	1036087
MODÈLE QF	QF1	Encliquage rapide automatique	Clip automatique	Anneau D métallique	Boucles textiles	Non	1	1036109
							2	1036121
							3	1036122
MODÈLE IS	IS1	Manuelles	Clip automatique	Anneau D métallique	Aucun	Non	1	1036089
							2	1036090
							3	1036091
	IS2	Encliquage rapide automatique	Clip automatique	Anneau D métallique	Aucun	Non	1	1036093
							2	1036094
							3	1036095
	IS3	Manuelles	Manuelles	Anneau D métallique	Anneau D métallique	Non	1	1036097
							2	1036098
							3	1036099
	IS4	Encliquage rapide automatique	Encliquage rapide automatique	Anneau D métallique	Anneau D métallique	Non	1	1036101
							2	1036110
							3	1036111
	IS5	Manuelles	Clip automatique	Anneau D métallique	Boucles textiles	Non	1	1036113
							2	1036103
							3	1036104
	IS6	Encliquage rapide automatique	Clip automatique	Anneau D métallique	Boucles textiles	Non	1	1036106
							2	1036107
							3	1036108
MODÈLE HV	HVY1	Encliquage rapide automatique	Clip automatique	Anneau D métallique	Boucles textiles	Non	1	1036123
							2	1036124
							3	1036125
	HVY2	Encliquage rapide automatique	Encliquage rapide automatique	Anneau D métallique	Anneau D métallique	Non	1	1036126
							2	1036127
							3	1036128
	HV01	Encliquage rapide automatique	Clip automatique	Anneau D métallique	Boucles textiles	Non	1	1036129
							2	1036130
							3	1036131
	HV02	Encliquage rapide automatique	Encliquage rapide automatique	Anneau D métallique	Anneau D métallique	Non	1	1036132
							2	1036133
							3	1036134

La nouvelle gamme Honeywell Miller® H500 est conforme à la norme EN-361.

Taille/Stature (en cm)

Poids (en kg)

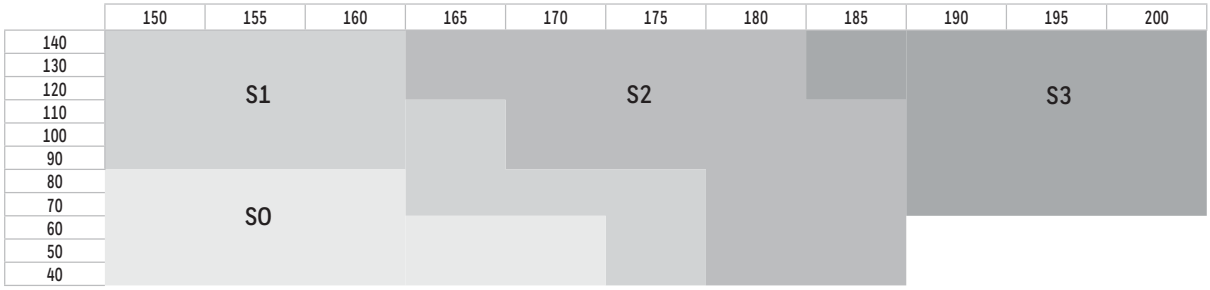

	S (1)	M (2)	L (3)
Poids	82 - 110 cm	84 - 120 cm	87 - 130 cm
Ajustement	74 cm max	79 cm max	89 cm max